


エクステリア 施工概略図

YKK AP ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,575mm 屋根幅2,760mm)
 出幅= 6尺 (1,770mm)
 色: プラチナステン
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート/色アースブルーマット
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本) /ロング柱仕様
 施工方法: 上止め仕様

YKK AP ソラリア 水平式物干し テラス柱A用 標準 2本入×1セット
 色: プラチナステン


YKK AP リウッドデッキ 200
 間口= 1.0間(1,851mm) 出幅= 9尺(2,720mm)
 色: ナチュラルブラウン
 床板: 縦貼り 幕板: 標準幕板
 束柱: Tタイプ(400~550mm) (色: プラチナステン)

YKK AP ルシラスデッキフェンスA01型 横板格子タイプ
 笠木: 2スパン用×1 笠木部品: 端部キャップ×1
 本体パネル: T80/08用×2 中柱: T80×1
 端柱 (2本入): T80×1
 色: 笠木・パネル/キャラメルチーク 枠・柱/プラチナステン

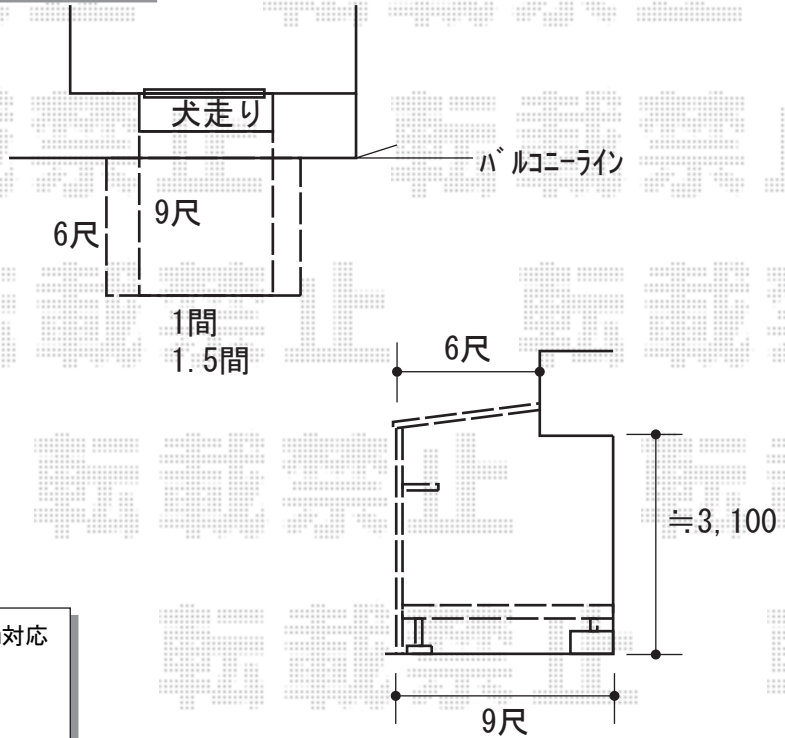

コンクリート間口センター振り分けて設置
 (水道管干渉の場合ずらして設置)

YKK AP レイナツインポートグラン 積雪~20cm対応
 幅= 5,983mm
 奥行= 5,052mm
 色: プラチナステン
 屋根材: ポリカーボネート/色アースブルー
 柱仕様: ハイルーフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)

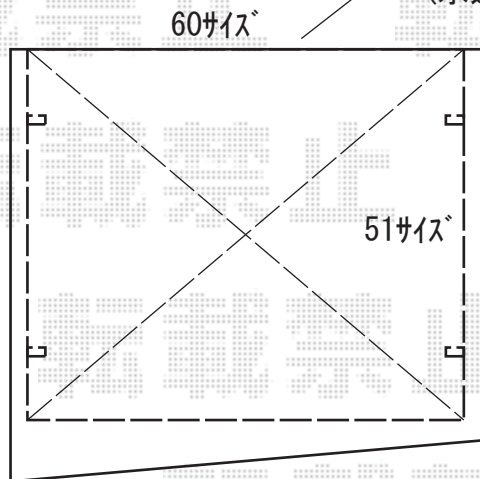

2020-8-768707

担当者

村上