

ウッドデッキ・テラス屋根 施工概略図

YKK AP リウッドデッキ 200

間口= 3.0間(5,451mm) 出幅= 7尺(2,120mm)

【未定】色： 【未定】 床板： 縦貼り 幕板： 標準幕板

【未定】束柱： Tタイプ(400~550mm) (色： 【未定】)

YKK AP リウッドステップ5型 Sタイプ(2段)×2セット

【未定】色： 【未定】

YKK AP ルシアスデッキフェンスA01型<横板格子タイプ>

笠木： 1スパン用×2セット 2スパン用×1セット 3スパン用×1セット

笠木部品： 端部キャップ×1セット 直線継手×1セット

【未定】本体パネル： T100/【仮】10用L×2枚 10用M×1枚 10用S×3枚 12用M×1枚

中柱セット： T100(1本入り)×4セット 端柱セット： T100(2本入り)×1セット

90度専用角柱セット： T100(1本入り)×2セット デッキ材補強材： 先付用×2セット

【未定】色： 笠木・パネル 【未定】/柱・柵 プラチナステン

YKK AP ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応

間口= 関東間3.0間通し(柱芯々5,305mm 屋根幅5,490mm)



出幅= 5尺(1,470mm) 【未定】色： 【未定】

【未定】屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート(【色未定】)

柱仕様： 柱標準タイプ(柱2本)*ロング柱 施工方法： 上止め仕様

YKK AP ソラリア 吊り下げ式 【仮】固定物干し 【仮】標準 ロング(2本入)×1セット

【未定】色： 【未定】

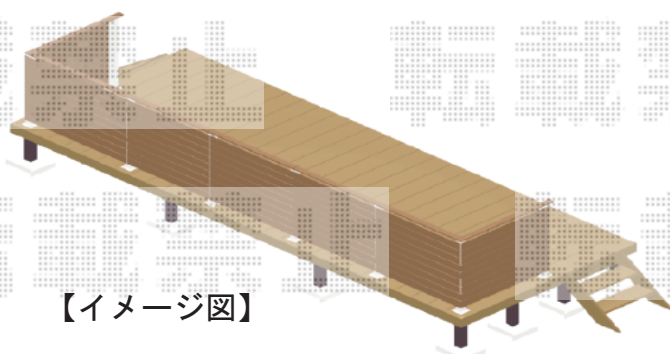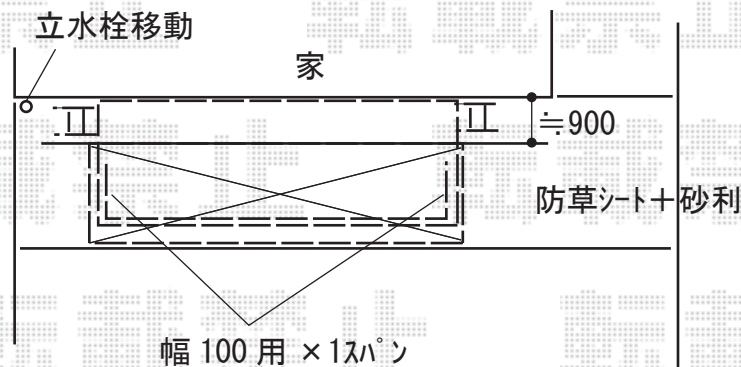

【イメージ図】

2020-8-769475

担当者

三村