

ウッドデッキ/テラス屋根/フェンス 施工概略図

YKK AP 【1】 リウッドデッキ 200

間口= 1.5間(2,651mm)

出幅= 5尺(1,520mm)

色： ナチュラルブラウン

床板： 縦貼り

幕板： 標準幕板

束柱： Tタイプ(400~550mm) (色：カームブラック)

YKK AP 【2】 ソラリア R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応

間口= メーター1.5間 (柱芯々2,845mm 屋根幅3,030mm)

出幅= 5尺 (1,470mm)

色： プラチナステン

屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)

柱仕様： 柱標準タイプ*ロング柱 (柱2本)

施工方法： 上止め仕様

YKK AP 【2】 吊り下げ式固定物干し 標準タイプ 2本入り×1セット

色： プラチナステン

長さ： ロング

YKK AP 【2】 前面スクリーン 1段H：1,000mm

間口= メーター1.5間

高さ= 1,000mm

色： プラチナステン

パネル材： 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)

柱仕様： 柱標準タイプ*ロング柱/間柱1本

すき間隠し： なし

Value Select 【3】 モクアルフェンス 横板タイプ 自立建て2段支柱施工



本体1枚 (W×H) = T100(1,975×920mm) (¥31,400) × 2枚

2段支柱(独立専用)： T190(1,922.5mm) (¥20,200) × 2本

2段支柱用胴縁固定金具： (¥700) × 2セット

端部キャップ： (¥1,000) × 2セット

色： チャコールブラック+キャラメルウッド

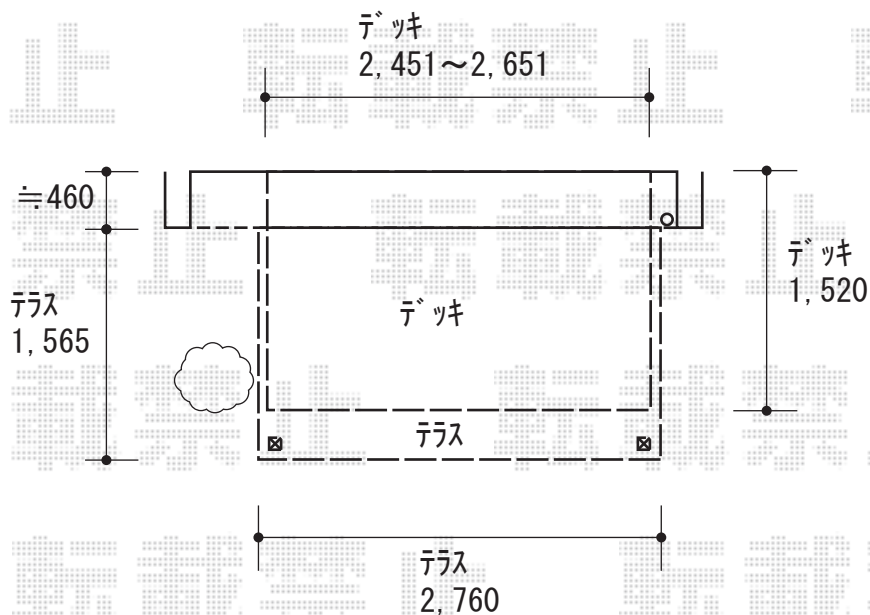

2020-8-770531

担当者

安田