バルコニー屋根　施工概略図

YKK AP 【1】ソラリア F型 1500 屋根タイプ 単体 積雪～50cm対応
間口= 関東間2.0間（柱芯々3,302mm　屋根幅3,670mm）
出幅= 8尺（2,370mm）
色： ピュアシルバー
屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート（色：アースブルーマット調）
柱仕様： 柱奥行移動タイプ（柱2本）
施工方法： 下止め仕様
躯体式バルコニー取付部品： 中間用×２セット

YKK AP 【1】ソラリア 前面パネル
間口サイズ： 関東間2.0間
高さ： 800mm*１段
色： ピュアシルバー
パネル材： 熱線遮断ポリカーボネート（色：アースブルマット調）
柱仕様： 柱奥行移動タイプ*間柱1本

YKK AP 【2】ソラリア F型 1500 屋根タイプ 単体 積雪～50cm対応
間口= 関東間2.0間（柱芯々3,302mm　屋根幅3,670mm）
出幅= 8尺（2,370mm）
色： ピュアシルバー
屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート（色：アースブルーマット調）
柱仕様： 柱奥行移動タイプ（柱2本）
施工方法： 下止め仕様
躯体式バルコニー取付部品： 中間用×２セット

YKK AP 【2】ソラリア 前面パネル
間口サイズ： 関東間2.0間
高さ： 800mm*１段
色： ピュアシルバー
パネル材： 熱線遮断ポリカーボネート（色：アースブルマット調）
柱仕様： 柱奥行移動タイプ*間柱1本

YKK AP 雨樋部品　85°エルボ【AHY-TB1-1】
テラス屋根本体色： ピュアシルバー
数量： 4セット

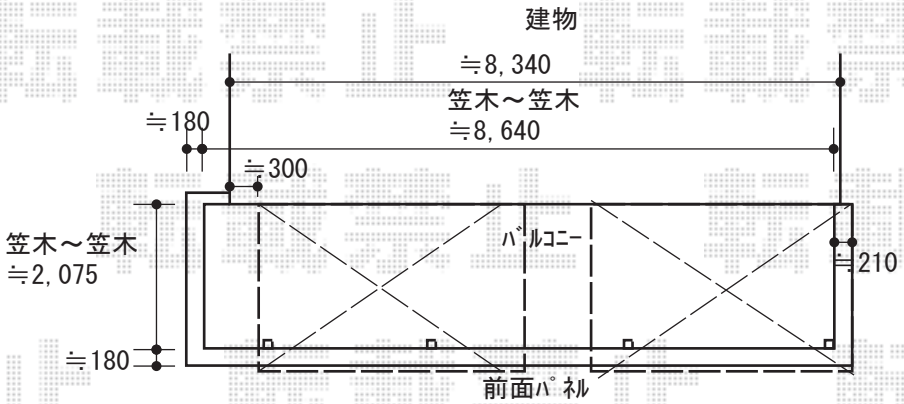

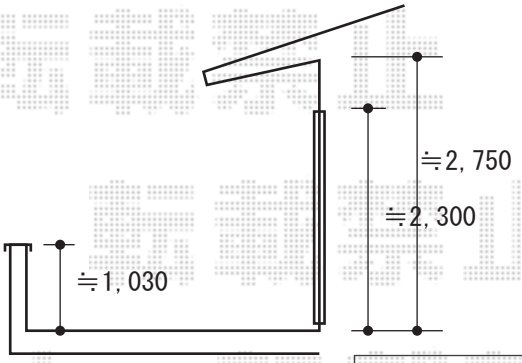

2020-8-772065	担当者	安田

エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。