


テラス/バルコニー屋根 施工概略図

LIXIL(トステム) 【1階】パワーアルファ F型 テラスタイプ 単体 積雪~30cm対応
 間口= メーター3000 (柱芯々3,000mm 屋根幅3,380mm)
 出幅= 4尺 (1,185)
 色: シャイングレー
 屋根材: 熱線吸収アクアポリカーボネート(クリアS)
 柱仕様: 柱位置固定タイプ (柱2本) ※ロング柱
 施工方法: 上止め
 LIXIL 【1階】壁付け物干し 標準2本入り×1
 色: シャイングレー

LIXIL(トステム) 【2階】パワーアルファ F型 ルーフタイプ 単体 積雪~30cm対応
 間口= 関東間2.5間通し (方杖芯々4,570mm 屋根幅5,360mm)
 出幅= 3尺 (885mm)
 色: シャイングレー
 屋根材: 熱線吸収アクアポリカーボネート(クリアS)
 柱仕様: 柱無しタイプ
 施工方法: 下止め

LIXIL(トステム) 【2階】パワーアルファ F型 ルーフタイプ 単体 積雪~30cm対応
 間口= 関東間2.0間 (方杖芯々3,660mm 屋根幅3,840mm)
 出幅= 4尺 (1,185mm)
 色: シャイングレー
 屋根材: 熱線吸収アクアポリカーボネート(クリアS)
 柱仕様: 柱無しタイプ
 施工方法: 下止め

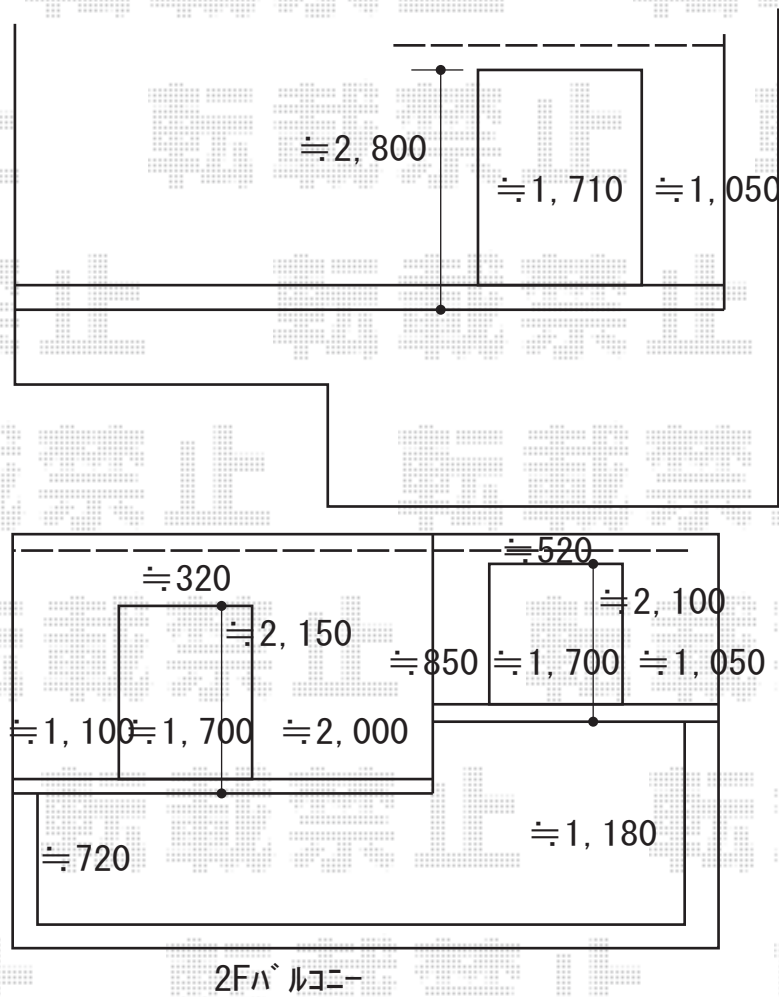

2020-8-773079	担当者	安田
---------------	-----	----