バルコニー屋根　施工概略図

LIXIL スピーネ F型 屋根タイプ 連棟 積雪～20cm対応
間口= 関東間3.5間[2.0+1.5間]（柱芯々6,170mm　屋根幅6,390mm）
出幅= 5尺（1,485mm）
色： ホワイト
屋根材： 熱線吸収ポリカーボネート（クリアマットS・すりガラス調）
柱仕様： 出幅自在桁タイプ（柱3本）
施工方法： 上止め仕様
柱固定部品仕様： 中間用×2　コーナー用×1

LIXIL 壁掛け物干し　ロングタイプ
色： ホワイト
数量： （2本入り）×1セット

LIXIL スピーネ用前面スクリーン1段
間口= 関東間（2.0間+1.5間）用
高さ= 1段
色： ホワイト
パネル材： 【仮】ポリカーボネート（クリアマット）
柱仕様： 間柱1本
すき間隠し： なし※出幅自在桁タイプは対応不可
柱固定部品： 中間用×1

※イメージ図

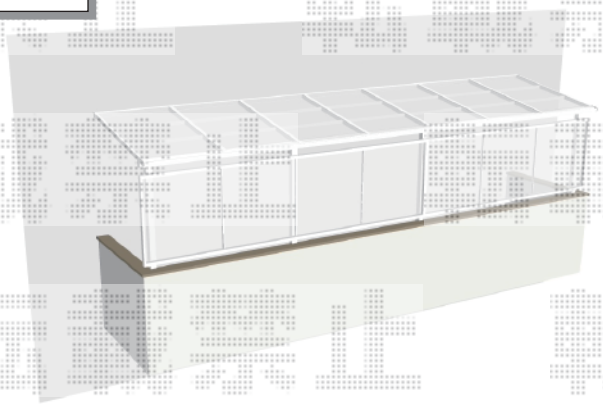

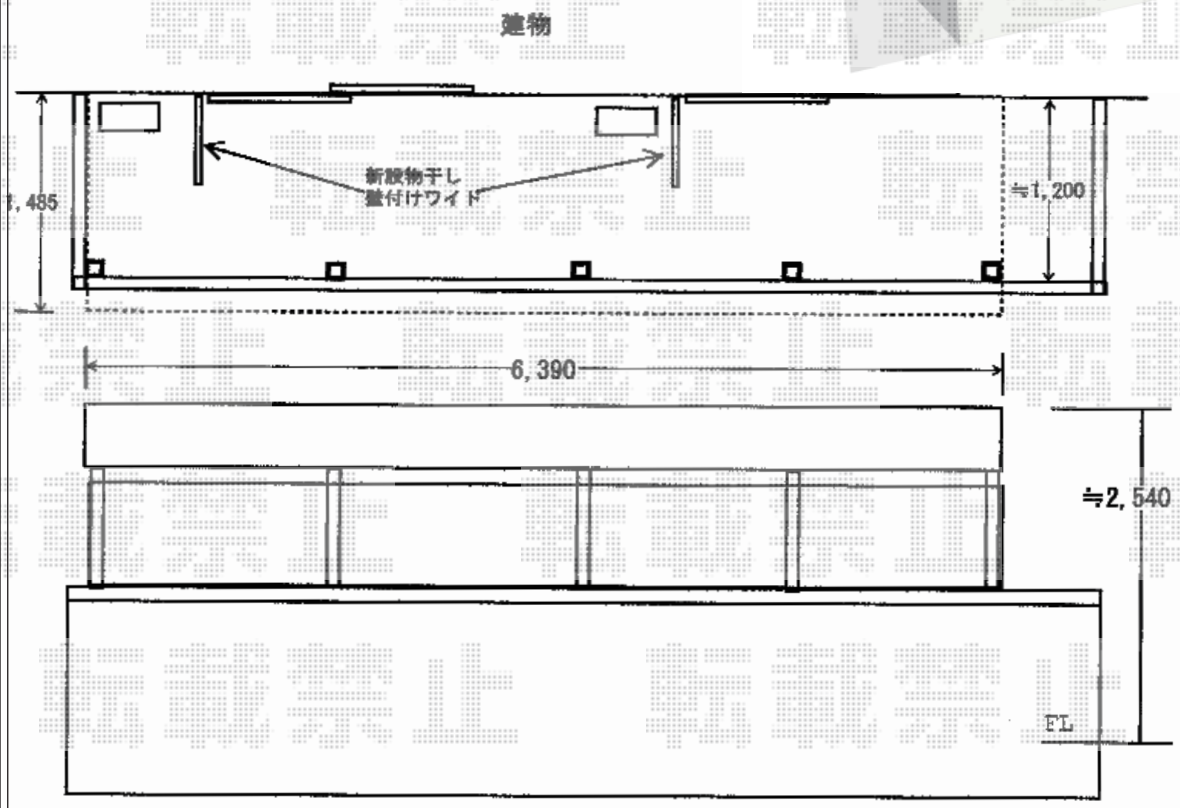

2020-8-773337	担当者	安田

エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。