


エクステリア 施工概略図

YKK AP ソラリア F型 屋根タイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= メーター2.5間 (柱芯々4,662mm 屋根幅5,030mm)
 出幅= 3尺 (870mm)
 色: 【未定】
 屋根材: 【仮】ポリカーボネート/色【未定】
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)
 施工方法: 下止め仕様
 躯体式バルコニー取付部品: Bタイプ/中間用×2

YKK AP リウッドデッキ 200
 間口= 1.0間(1,851mm)
 出幅= 7尺(2,120mm)
 色: 【未定】
 床板: 縦貼り
 幕板: 標準幕板
 束柱: Tタイプ(400~550mm) (色: 【未定】)

YKK AP レイナポートグラン Y合掌 積雪~20cm対応
 幅= 6,017mm (30+30)
 奥行= 5,052mm
 色: 【未定】
 屋根材: 【仮】熱線遮断ポリカーボネート/色【未定】
 柱仕様: 標準柱仕様 (有効高 約2,000mm)

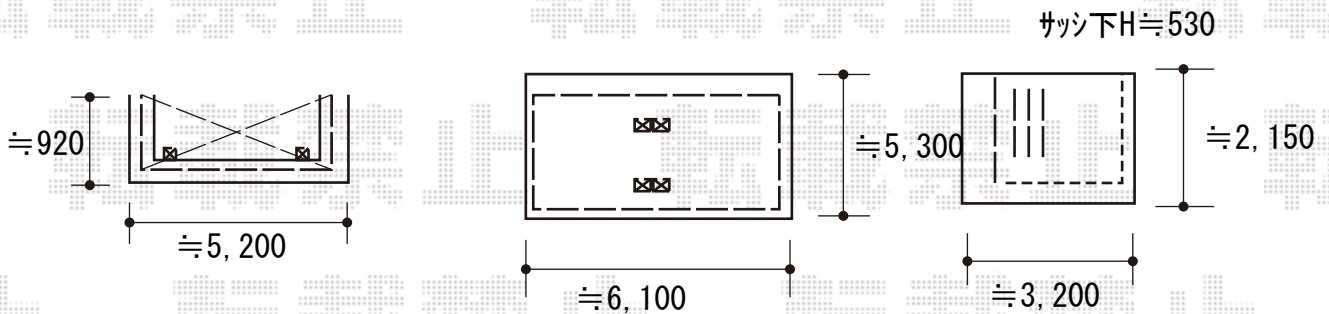

2020-8-775790

担当者

政井