


# エクステリア 施工概略図

YKK AP ソラリア F型 屋根タイプ 単体 積雪~20cm対応  
間口= メーター2.5間 (柱芯々4,662mm 屋根幅5,030mm)  
出幅= 3尺 (870mm)  
色 : 【未定】  
屋根材 : 【仮】ポリカーボネート/色【未定】  
柱仕様 : 柱奥行移動タイプ (柱2本)  
施工方法 : 下止め仕様  
躯体式バルコニー取付部品 : Bタイプ/中間用×2

YKK AP リウッドデッキ 200  
間口= 1.0間(1,851mm)  
出幅= 7尺(2,120mm)  
色 : 【未定】  
床板 : 縦貼り  
幕板 : 標準幕板  
束柱 : Tタイプ(400~550mm) (色 : 【未定】)

YKK AP レイナポートグラン Y合掌 積雪~20cm対応  
幅= 6,017mm (30+30)  
奥行= 5,052mm  
色 : 【未定】  
屋根材 : 【仮】熱線遮断ポリカーボネート/色【未定】  
柱仕様 : 標準柱仕様 (有効高 約2,000mm)

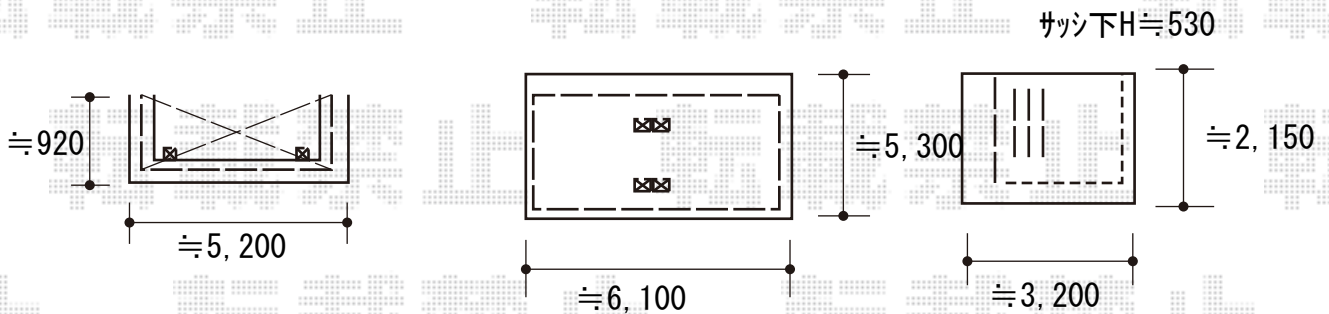

2020-8-775790

担当者

政井