


テラス屋根+ウッドデッキ 施工概略図

YKK AP ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応  
間口= 関東間3.0間通し (柱芯々5,305mm 屋根幅5,490mm)  
出幅= 5尺 (1,470mm)  
色: ピュアシルバー  
屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)  
柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本)\*ロング柱仕様  
施工方法: 上止め仕様

YKK AP ソラリア 吊り下げ式 固定物干し 【仮】標準 2本入り×1セット  
色: ピュアシルバー

YKK AP ソラリア 前面パネル  
間口サイズ: 関東間3.0間用  
高さ= 【仮】H=1,000mm\*1段  
色: ピュアシルバー  
パネル材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)  
柱仕様: 柱標準タイプ\*ロング柱仕様/間柱2本

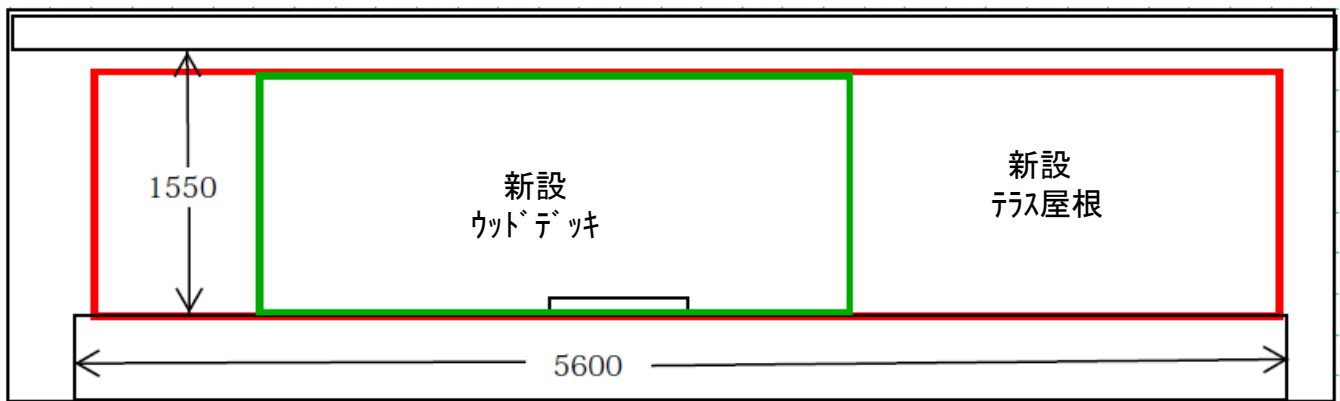

YKK AP リウッドデッキ 200  
間口= 2.0間 (3,651mm)  
出幅= 5尺 (1,520mm)  
色: ナチュラルブラウン  
床板: 縦貼り  
幕板: 標準幕板  
束柱: Sタイプ (550mm) (色: 【仮】カームブラック)

2020-9-781584

担当者

三村