


エクステリア 施工概略図

YKK AP ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,575mm 屋根幅2,760mm)
 出幅= 5尺 (1,470mm)
 色: プラチナステン
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本)
 施工方法: 下止め仕様

YKK AP リウッドデッキ 200
 間口= 1.0間 (1,851mm)
 出幅= 4尺 (1,220mm)
 色: ナチュラルブラウン
 床板: 縦貼り
 幕板: 標準幕板
 束柱: Tタイプ (400~550mm) (色: カームブラック)

LIXIL ハイ千峰 両開き 柱使用
 扉幅 = 700 + 700mm
 扉高 = 1,200mm
 色: シャイングレー
 錠: ハイ千峰錠 ※施錠機能なし
 開き: 内開き

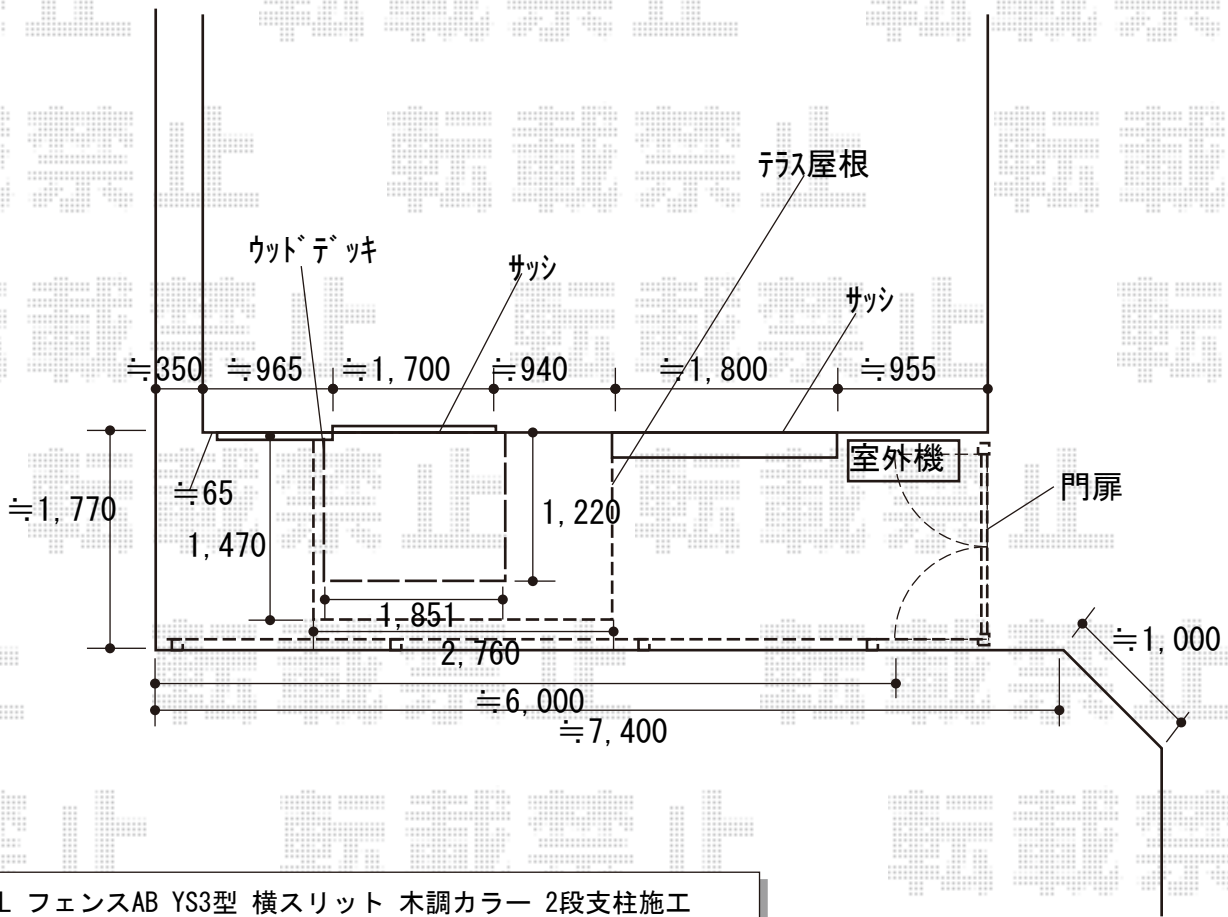

LIXIL フェンスAB YS3型 横スリット 木調カラー 2段支柱施工
 本体1枚 (W×H) = T-10 (1,998×940mm) × 3枚
 2段柱 (60×60): T-20 × 4本
 上下ブラケットセット: 60×60用 × 4セット
 ストレート継手: 2セット
 端部キャップセットE: T-10 × 1セット
 色: 本体/チェリーウッド+シャイングレー 柱/シャイングレー

2020-9-782688

担当者

細川