


カーポート・カーゲート・門扉・フェンス 施工概略図

LIXIL 【ご提案/仮】ネスカR (ラウンドスタイル) ワイド 積雪~20cm対応  
幅= 6,060mm 奥行= 4,980mm  
色: シャイングレー  
屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)  
柱仕様: 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm)

LIXIL (TOEX) アルシャインII PG型R (ペットガード) Aタイプ センターレール 片開き 630S  
開口幅= 6,092mm 全幅= 6,208mm たたみ幅= 873mm  
高さ= 1,250mm 色: マイルドブラック  
キャスター数: 5箇所 落棒数: 5本

LIXIL (TOEX) 開き門扉AB TR2型 両開き  
扉幅 = 900+900mm 扉高 = 1,200mm  
色: ブラック 錠: シリンダーPA錠  
開き: 内開き

LIXIL フェンスAB YS3型 横スリット3 アルミ多段柱仕様  
本体1枚 (W×H) = (2,000×940mm) × 4枚  
多段柱 (60×60): T-18× 6本 上下ブラケットセット: 60×60用× 6セット  
端部キャップセットE: T-10用× 1セット  
目隠しコーナー継手セットE: T-10用× 1セット  
切詰端部カバー (切詰用): T-10用× 1セット  
ストレート継手: T-10用 × 2セット 色: シャイングレー

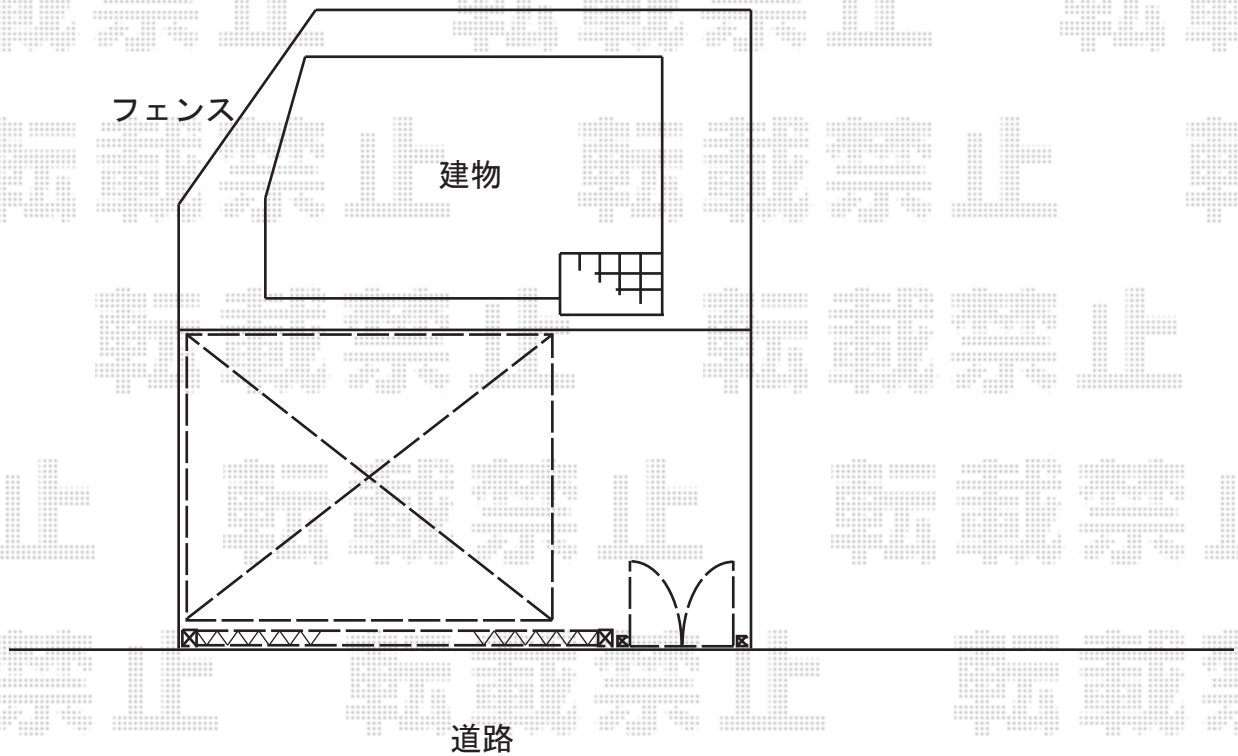

2020-9-782996

担当者

伊野