

# エクステリア工事 施工概略図

## Value Select モジュールフェンス 横板タイプ 2段支柱 自立建て用 (パネル2段)

本体1枚 (W×H) = 上段/T80 (1,975mm×720mm) × 6枚  
 本体1枚 (W×H) = 下段/T100 (1,975mm×920mm) × 6枚  
 2段支柱 (独立専用) : T170 (1,722.5mm) × 9本  
 2段支柱用胴縁固定金具 : 9セット  
 目隠しコーナー継手 : T80 × 1セット  
 目隠しコーナー継手 : T100 × 1セット  
 端部カバー : T80 × 2セット  
 端部カバー : T100 × 2セット  
 端部キャップ : 2セット  
 色 : パネル/ショコラウッド 枠・柱・裏面/チャコールブラック


LIXIL スタイルシェード 枠付(シャッターサッシ) 1枚仕様 (木造)  
 間口= 1,820mm (生地幅1,750mm)  
 出幅= 3,030mm (生地高さ3,000mm)  
 本体色 : 【仮】シャイニングレー  
 キャンバス色 : ベーシックタイプ (ナチュラルグリーン)  
 固定用部品 : フック固定タイプ \*標準装備  
 追加部材 : デッキ固定用部品 (¥4,500) × 1セット

YKK AP リウッドデッキ 200  
 間口= 2.5間(4,451mm)  
 出幅= 10尺(3,020mm)  
 色 : ウォームグレイ  
 床板 : 縦貼り  
 幕板 : 標準幕板  
 束柱 : Sタイプ(550mm) (色 : 【未定】)

YKK AP ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応  
 間口= 関東間2.5間通し (柱芯々4,395mm 屋根幅4,580mm)  
 出幅= 10尺 (2,970mm)  
 色 : カームブラック  
 屋根材 : ポリカーボネート (トーマイマツ)  
 柱仕様 : 柱奥行移動タイプ (柱2本) / ロング柱使用  
 施工方法 : 上止め仕様

YKK AP ソラリア 吊り下げ式 固定物干し  
 【仮】ワイド ロング 2本入り × 1セット  
 色 : カームブラック

YKK AP ソラリア デッキ納まり用テラス柱カバー  
 樋穴なし : 【RTC-TGC-A-▲】 × 1セット  
 樋穴あり : 【RTC-TGC-B-▲】 × 1セット  
 ストレートジョイナー : 【AHY-TB3-1】 × 1セット  
 デッキ色 : ウォームグレイ

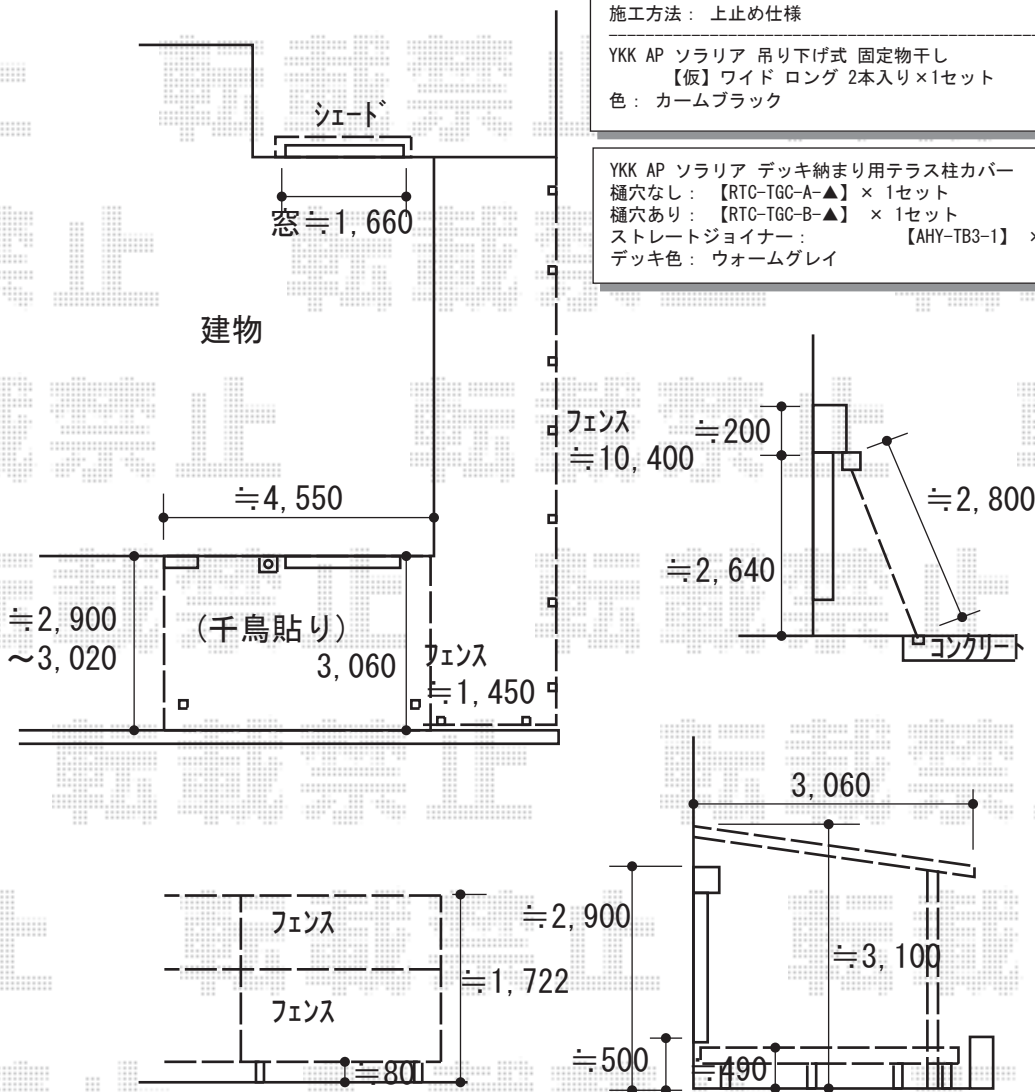

2020-9-787500

担当者

増本