リベルポートシグマⅢ

3台同時に駐車可能な、ひろびろカーポート。

基本（3台用）

基本 5072 標準柱 ポリカーボネート（ブルースモーク） シャイングレー 本体価格 **¥1,087,900**

耐風圧強度

38m 風速 38m/秒相当 ※当社試験値

耐積雪強度

20cm 一般地域用 600タイプ 600N/㎡ (61.2kgf/㎡)

※当社試験によると積雪30cmまで強度があります。

柱対応

23 ロング柱23対応

28 ロング柱28対応

本体色

受10 T:ブラック

G:オータムブラウン

K:シャイングレー

受10 D:ナチュラルシルバー

屋根材

※1:素材の特性上、見る方向によって色味が異なって見える場合があります。

ポリカーボネート 熱線吸収アクアタイプ（ライトブルー）

ポリカーボネート 熱線吸収タイプ ※1（ライトブルーマット調）

ポリカーボネート 一般タイプ（ブルースモーク）

ポリカーボネート 一般タイプ（ブラウン）

ポリカーボネート 一般タイプ（クリアマット）

オプション・関連商品

- 屋根材ホルダー
- 物干し
- サイドパネル
- 柱ガード
- くさり樋
- 偏芯基礎部材

※オプション・関連商品はP.1524～1525をご参照ください。

特 長

ワイドな間口を支える部材・金具

柱・梁

梁連結金具

ポリカーボネート熱線吸収タイプ
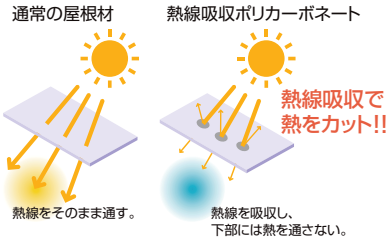
熱を吸収し、下部に熱を通さない機能屋根材です。