本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。

フェンスAB YL2型（横ルーバー②）

主要材質			色						
本体・柱	アルミ形材		本体・柱	オータムブラウン(AB)	シャイングレー(SC)	ホワイト[アイボリーホワイト](JW)	ブラック(BK)	ナチュラルシルバーF(PW)	
本体	アルミ形材+ラッピング形材		本体	シャイングレー+	シャイングレー+	シャイングレー+	ブラック+	ブラック+	ブラック+
				クリエモカ(CM)	クリエダーク(SM)	チェリーウッド(JM)	クリエモカ(RT)	クリエダーク(ST)	チェリーウッド(PT)
柱	アルミ形材		柱	シャイングレー(SC)			ブラック(BK)		

片面模様　フリーポール（自在柱）　間仕切り※（間柱）　多段取付可能　サイズ特注可能

本体ピッチ2,000mm（フリーポールタイプ専用）
※間仕切りタイプのフェンス本体は特注対応品です。
間仕切り柱は受注生産品になります。

耐風圧強度
風速34m/秒相当(柱ピッチ2m以下)
風速42m/秒相当(柱ピッチ1m以下)

「施工上のご注意」は、P.2596を必ずご覧ください。

シャイングレー　フリーポールタイプ　T-8

●デザイン

●本体断面図



オータムブラウン
フリーポールタイプ　T-8

ホワイト（アイボリーホワイト）
フリーポールタイプ　T-8

シャイングレー+クリエモカ
フリーポールタイプ　T-8

シャイングレー+クリエダーク
フリーポールタイプ　T-8

シャイングレー+チェリーウッド
フリーポールタイプ　T-8

ブラック
フリーポールタイプ　T-8

ナチュラルシルバーF
フリーポールタイプ　T-12

ブラック+クリエモカ
フリーポールタイプ　T-12

ブラック+クリエダーク
フリーポールタイプ　T-8

ブラック+チェリーウッド
フリーポールタイプ　T-8

フリーポールタイプ価格表

呼称		T-6		T-8		T-10		T-12	
寸法(W×H)		2,000×600		2,000×800		2,000×1,000		2,000×1,200	
色		アルミ形材色	ラッピング形材色	アルミ形材色	ラッピング形材色	アルミ形材色	ラッピング形材色	アルミ形材色	ラッピング形材色
本体(1枚)		¥21,400	¥33,900	¥26,600	¥39,700	¥29,600	¥45,900	¥33,800	¥50,800
柱(1本)		¥ 3,200	¥ 3,200	¥ 3,900	¥ 3,900	¥ 7,900	¥ 7,900	¥ 8,700	¥ 8,700
端部キャップセットE(1セット)		¥ 2,000	¥ 2,000	¥ 2,200	¥ 2,200	¥ 2,600	¥ 2,600	¥ 2,800	¥ 2,800
選択	コーナー継手セットE(1セット)	¥ 3,000	¥ 3,000	¥ 3,200	¥ 3,200	¥ 3,400	¥ 3,400	¥ 3,600	¥ 3,600
選択	コーナー継手セットE(ポール付・1セット)	¥ 3,240	¥ 3,240	¥ 3,550	¥ 3,550	¥ 3,870	¥ 3,870	¥ 4,190	¥ 4,190
選択	目隠しコーナー継手セットE(ポール付・1セット)	¥ 4,800	¥ 4,800	¥ 5,500	¥ 5,500	¥ 6,300	¥ 6,300	¥ 7,100	¥ 7,100
切詰端部カバー(切詰用・1セット)		¥ 2,600	¥ 2,600	¥ 2,800	¥ 2,800	¥ 3,100	¥ 3,100	¥ 3,300	¥ 3,300

〔拾い出しに際して〕
●耐風圧強度:風速42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。
●フェンス端部1対につき、端部キャップセット1セットを必ず発注してください。
●直線部にはストレート継手(柱に含まれています)、コーナー部にはコーナー継手(コーナー1カ所につき1セット)が必要です。
●現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバー(切詰用)をフェンス1枚あたり2セット発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバー(切詰用)をフェンス1枚あたり1セット発注してください。

オプション:下桟すきまカバー付

●寸法図（単位mm）

※図はT-8サイズ

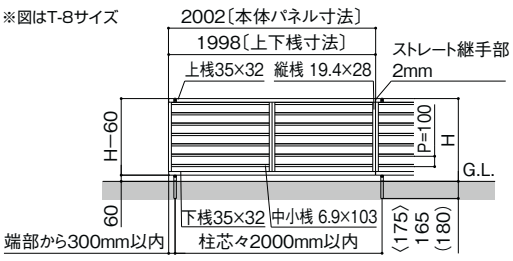

柱外形寸法=24×36(32×40)
〈　〉T-6　(　)T-12の場合

柱径寸法

T-6·8·10用柱
□24×36　直径44



T-12用柱
□32×40　直径52



多段柱は、P.930をご覧ください。
オプションは、P.912をご覧ください。
ワイヤレスセンサは、P.554をご覧ください。

イージーオーダー特注

【切詰】●W500～2,002mm×T6·8·10·12サイズ

注　意

●所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
●本体がT-10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上、T-10を超えるフェンスの場合は厚さ12cm以上の重量ブロック(JIS A 5406の区分16(C種)以上)を使用してください。
●柱と本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。
●ブロック塀(フェンス含む)総高さは2.2m以下で施工してください。
●コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
●風速·風向きによっては、風切り音や共鳴音が発生することがあります。

規格価格表　門まわり·フェンス·車庫まわり編(別冊)
P.525
使用上·施工上のご注意
P.2596