本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。

フェンスAB TM1型（縦目隠し） プレスタフェンス6型 後継

主要材質	本体・柱	アルミ形材	色	本体・柱	オータムブラウン（AB）	シャイングレー（SC）	ホワイト[アイボリーホワイト]（JW）	ブラック（BK）	ナチュラルシルバーF（PW）

片面模様　フリーポール（自在柱）　間仕切り※（間柱）　多段取付可能　サイズ特注可能

本体ピッチ2,000mm（フリーポールタイプ専用）
※本体1,998mmのままで間仕切りに使用できます。
間仕切り柱は受注生産品になります。

耐風圧強度
風速34m/秒相当（柱ピッチ2m以下）
風速42m/秒相当（柱ピッチ1m以下）

「施工上のご注意」は、P.2596を必ずご覧ください。

オータムブラウン　フリーポールタイプ　T-8

●デザイン

●本体断面図



シャイングレー
フリーポールタイプ　T-8

ホワイト（アイボリーホワイト）
フリーポールタイプ　T-8

ブラック
フリーポールタイプ　T-8

ナチュラルシルバーF
フリーポールタイプ　T-8

フリーポールタイプ価格表

呼称		T-6	T-8	T-10	T-12
寸法（W×H）		2,000×600	2,000×800	2,000×1,000	2,000×1,200
本体（1枚）		¥ 21,400	¥ 26,600	¥ 29,600	¥ 33,800
柱（1本）		¥ 3,200	¥ 3,900	¥ 7,900	¥ 8,700
端部キャップセットF（1セット）		¥ 640	¥ 640	¥ 640	¥ 640
選択	コーナー継手セットF（1セット）	¥ 1,500	¥ 1,500	¥ 1,500	¥ 1,500
選択	コーナー継手セットF（ポール付・1セット）	¥ 1,740	¥ 1,850	¥ 1,970	¥ 2,090
選択	目隠しコーナー継手セットF（ポール付・1セット）	¥ 3,300	¥ 3,800	¥ 4,400	¥ 5,000
切詰端部カバー（分割用・1セット）		¥ 5,000	¥ 5,600	¥ 6,000	¥ 6,400

〔拾い出しに際して〕
●耐風圧強度:風速42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。
●フェンス端部1対につき、端部キャップセット1セットを必ず発注してください。
●直線部にはストレート継手（柱に含まれています）、コーナー部にはコーナー継手（コーナー1カ所につき1セット）が必要です。
●現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバー（分割用）をフェンス1枚あたり1セット発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバー（分割用）をフェンス1枚あたり1セット発注してください。

●寸法図（単位mm）
※図はT-8サイズ

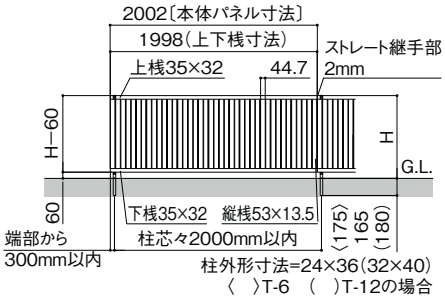

柱径寸法



オプション 価格表

呼称		価格
下桟すきまカバー（60用）	本体	¥ 4,200
	本体コーナー用	¥ 4,600
	端部キャップ	¥ 1,100
	取付部品B	¥ 2,800
補助柱B		¥ 410

オプション:下桟すきまカバー付

●下桟すきまカバーはフェンス下桟とブロックのすきまを隠す部材です。
●フェンス1枚につき、下桟すきまカバー本体1本と、下桟すきまカバー取付部品1セットを発注してください。
●下桟すきまカバー端部1対につき、下桟すきまカバー端部キャップ1セットを必ず発注してください。
●フェンス本体を切り詰めた場合でも、下桟すきまカバー取付部品は最低2カ所以上で固定してください。
●下桟すきまカバー取付部品は最大1,000mm以内の間隔で固定してください。
●下桟すきまカバーの対応できる下空き施工寸法は、55～60mmまで施工可能です。
●コーナー部など、下桟すきまカバーの拾い出しについては、規格価格表 門まわり・フェンス・車庫まわり編（別冊）をご覧ください。
●補助柱Bは、フェンスABの下桟に取付が可能です。

イージーオーダー特注
【切詰】●W502～2,002mm×T6·8·10·12サイズ

多段柱は、P.930をご覧ください。　ワイヤレスセンサは、P.554をご覧ください。

注　意
●所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
●本体がT-10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上、T-10を超えるフェンスの場合は厚さ12cm以上の重量ブロック（JIS A 5406の区分16（C種）以上）を使用してください。
●柱と本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。
●ブロック塀（フェンス含む）総高さは2.2m以下で施工してください。　●コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
●風速・風向きによっては、風切り音や共鳴音が発生することがあります。

規格価格表 門まわり・フェンス・車庫まわり編（別冊） P.537
使用上・施工上のご注意 P.2596