

本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。

# フェンスAB YT2型 (採光ルーバー) プレスタフェンス8S型 後継

主要材質	本体・柱 プレイド	アルミ形材 ポリカーボネート	色	本体・柱 プレイド	オータムブラウン (AB)	シャイングレー (SC)	ホワイト[アイボリーホワイト] (JW)	ブラック (BK)	ナチュラルシルバード (PW)
					クリアグリーン				




本体ピッチ2,000mm(フリーボールタイプ専用)  
※間仕切りタイプのフェンス本体は特注対応品です。  
間仕切り柱は受注生産品になります。

**耐風圧強度**  
風速34m/秒相当(柱ピッチ2m以下)  
風速42m/秒相当(柱ピッチ1m以下)


「施工上のご注意」は、P.2596を必ずご覧ください。



●デザイン

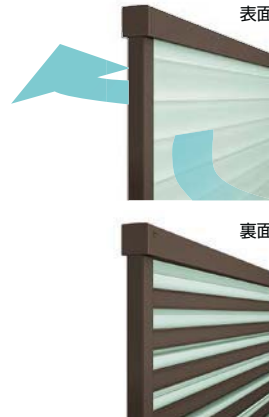

●本体断面図



シャイングレー フリーボールタイプ T-8



オータムブラウン  
フリーボールタイプ T-12



ホワイト(アイボリーホワイト)  
フリーボールタイプ T-8



ブラック  
フリーボールタイプ T-8



ナチュラルシルバード  
フリーボールタイプ T-8

## フリーボールタイプ価格表


呼称	T-6	T-8	T-10	T-12
寸法(W×H)	2,000×600	2,000×800	2,000×1,000	2,000×1,200
本体(1枚)	¥ 38,500	¥ 46,400	¥ 56,100	¥ 70,100
柱(1本)	¥ 3,200	¥ 3,900	¥ 7,900	¥ 8,700
端部キャップセットE(1セット)	¥ 2,000	¥ 2,200	¥ 2,600	¥ 2,800
コーナー継手セットE(1セット)	¥ 3,000	¥ 3,200	¥ 3,400	¥ 3,600
コーナー継手セットE(ポール付・1セット)	¥ 3,240	¥ 3,550	¥ 3,870	¥ 4,190
目隠しコーナー継手セットE(ポール付・1セット)	¥ 4,800	¥ 5,500	¥ 6,300	¥ 7,100
切詰端部カバー(分割用・1セット)	¥ 5,000	¥ 5,600	¥ 6,000	¥ 6,400

(拾い出しに際して)

- 耐風圧強度:風速42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。 ●フェンス端部1対につき、端部キャップセット1セットを必ず発注してください。
- 直線部にはストレート継手(柱に含まれています)、コーナー部にはコーナー継手(コーナー1カ所につき1セット)が必要です。
- 現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバー(分割用)をフェンス1枚あたり1セット発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバー(分割用)を発注する必要はありません。

## ●寸法図 (単位mm)


※図はT-8サイズ

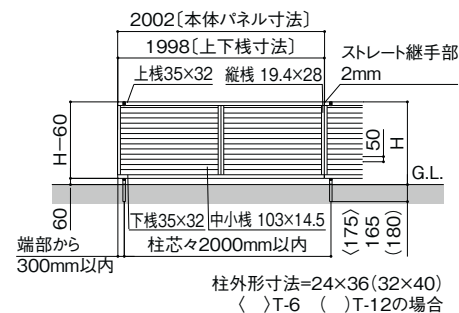

## 柱径寸法


T-6・8・10用柱

□24×36 直径44



T-12用柱

□32×40 直径52



## オプション 価格表

呼称	価格
下抜きすまカバー	¥ 4,200
本体	¥ 4,600
本体コーナー用	¥ 1,100
端部キャップ	¥ 2,800
取付部品B	¥ 410



オプション:下抜きすまカバー付

- 下抜きすまカバーはフェンス下抜きとブロックのすまを隠す部材です。
- フェンス1枚につき、下抜きすまカバー本体1本と、下抜きすまカバー取付部品1セットを発注してください。
- 下抜きすまカバー1対につき、下抜きすまカバー端部キャップ1セットを必ず発注してください。
- フェンス本体を切り詰めた場合でも、下抜きすまカバー取付部品は最低2カ所以上で固定してください。
- 下抜きすまカバー取付部品は最大1,000mm以内の間隔で固定してください。
- 下抜きすまカバーの対応できる下抜き施工寸法は、55~60mmまで施工可能です。
- コーナー部など、下抜きすまカバーの拾い出しについては、規格価格表 門まわり・フェンス・車庫まわり編(別冊)をご覧ください。
- 補助柱Bは、フェンスABの下抜きに取付が可能です。

## イーージーオーダー特注

【切詰】 ●W500~2,002mm×T6・8・10・12サイズ

## 注意

- 所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
- 本体がT-10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上、T-10を超えるフェンスの場合は厚さ12cm以上の重量ブロック(JIS A 5406の区分16(C種)以上)を使用してください。
- 柱と本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。
- ブロック塀(フェンス含む)総高さは2.2m以下で施工してください。 ●コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
- 風速・風向きによっては、風切り音や共鳴音が発生することがあります。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

928 LIXIL

多段柱は、P.930をご覧ください。 ワイヤレスセンサは、P.554をご覧ください。

使用上・施工上のご注意  
P.2596

規格価格表 門まわり・フェンス・車庫まわり編(別冊)  
P.542