本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。

プログコートフェンスF3型

耐風圧強度
風速 33.1m/ 秒相当

「施工上のご注意」は、P.2596を必ずご覧ください。

主要材質	本体格子	アルミ形材 または ラッピング形材	色	本　体	オータムブラウン	シャイングレー	ブラック	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド
	胴縁・柱	アルミ形材		胴縁・柱	オータムブラウン	シャイングレー	ブラック	ブラック		

※ブラック・クリエモカ+ブラック・クリエダーク+ブラック・チェリーウッド+ブラックは2020年3月発売です。

New Color　2020年3月新色発売

片面模様　フリーポール（自在柱）　傾斜地対応　トータルデザイン

傾斜地で使用する本体と通常の本体は共通です。

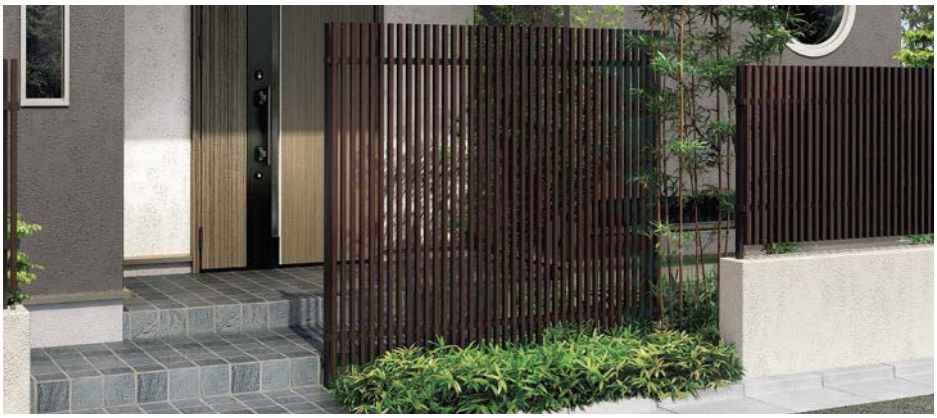

ブラック+クリエダーク T-18、T-10（右手前）

傾斜地はもちろん、3次元ジョイントで複雑な敷地にも施工できます。



最大14°までの傾斜に対応。

オータムブラウン T-18

クリエダーク T-18

ブラック+クリエモカ T-18

ブラック+チェリーウッド T-18

シャイングレー T-16+T-8

施工厚み



格子ピッチ

価格表

呼　称	T-8		T-10		T-16		T-18		T-20	
寸法（W×H）	994×800		994×1,000		994×1,600		994×1,800		994×2,000	
色	オータムブラウン シャイングレー ブラック	ブラック+クリエモカ ブラック+クリエダーク ブラック+チェリーウッド	オータムブラウン シャイングレー ブラック	ブラック+クリエモカ ブラック+クリエダーク ブラック+チェリーウッド	オータムブラウン シャイングレー ブラック	ブラック+クリエモカ ブラック+クリエダーク ブラック+チェリーウッド	オータムブラウン シャイングレー ブラック	ブラック+クリエモカ ブラック+クリエダーク ブラック+チェリーウッド	オータムブラウン シャイングレー ブラック	ブラック+クリエモカ ブラック+クリエダーク ブラック+チェリーウッド
本体（1枚）	¥ 45,900	¥ 52,200	¥ 49,400	¥ 60,300	¥ 60,000	¥ 76,600	¥ 65,800	¥ 84,300	¥ 71,500	¥ 91,900
胴縁セット（1セット）	¥ 10,200	¥ 10,200	¥ 10,200	¥ 10,200	¥ 10,200	¥ 10,200	¥ 10,200	¥ 10,200	¥ 10,200	¥ 10,200
自在柱（1本）	¥ 7,000	¥ 7,000	¥ 8,100	¥ 8,100	¥ 15,100	¥ 15,100	¥ 16,400	¥ 16,400	¥ 17,600	¥ 17,600
ブラケットセット（2コ入）	¥ 2,600	¥ 2,600	¥ 2,600	¥ 2,600	¥ 2,600	¥ 2,600	¥ 2,600	¥ 2,600	¥ 2,600	¥ 2,600
ストレート継手（2コ入）	¥ 3,100	¥ 3,100	¥ 3,100	¥ 3,100	¥ 3,100	¥ 3,100	¥ 3,100	¥ 3,100	¥ 3,100	¥ 3,100
自在コーナー継手（2コ入）	¥ 12,800	¥ 12,800	¥ 12,800	¥ 12,800	¥ 12,800	¥ 12,800	¥ 12,800	¥ 12,800	¥ 12,800	¥ 12,800
コーナー格子セットB（1本入）	¥ 4,500	¥ 5,800	¥ 4,600	¥ 6,000	¥ 5,100	¥ 7,100	¥ 5,800	¥ 7,700	¥ 6,400	¥ 8,300
格子胴縁キャップ（2コ入・片側分）	¥ 770	¥ 770	¥ 770	¥ 770	¥ 770	¥ 770	¥ 770	¥ 770	¥ 770	¥ 770
壁付け部品（2コ入・片側分）	¥ 5,100	¥ 5,100	¥ 5,100	¥ 5,100	¥ 5,100	¥ 5,100	¥ 5,100	¥ 5,100	¥ 5,100	¥ 5,100

●寸法図（単位mm）

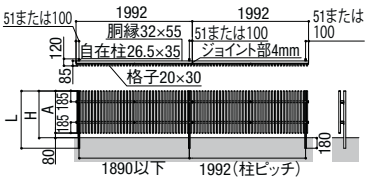

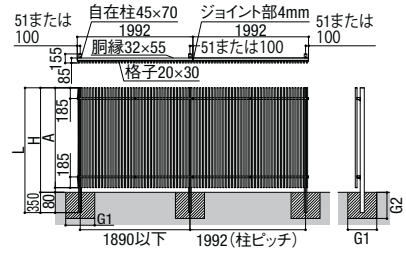

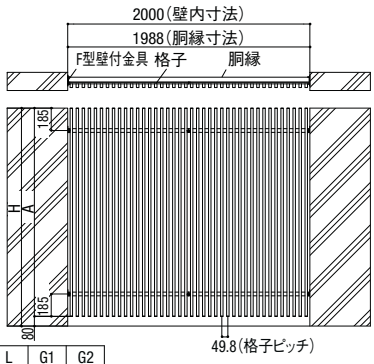

呼称	H	A	L	G1	G2
T-8	800	720	980	—	—
T-10	1,000	920	1,180	—	—
T-16	1,600	1,520	1,950	450	350
T-18	1,800	1,720	2,150	500	350
T-20	2,000	1,920	2,350	500	450

納まり寸法図は、P.979をご覧ください。

イージーオーダー特注

【切詰】
●W98～994mm×H540～1,920mm（W・Hとも制限があります。お問い合わせください。）

〔拾い出しに際して〕
●本体2枚につき、胴縁セット1組を発注してください。本体1枚の発注の際も、胴縁セットは必ず発注してください。
●自在柱1本につき、ブラケットセット1組を発注してください。
●ストレート継手は、胴縁セットに使用してください。
●自在コーナー継手を使用する際は、コーナー格子セットBを併せて使用してください。
●コーナーの対応角度については、P.979をご覧ください。
●コーナー部は、柱1本で施工してください。（P.979参照）

注　意

●現場での高さ方向切り詰めはできません。
●傾斜地施工は、傾斜角度が14°まで施工可能です。
●T-16・T-18・T-20サイズは、ブロック上への施工はできません。柱は、独立基礎または連続基礎で埋込み施工してください。
●所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

使用上・施工上のご注意 P.2596
規格価格表 門まわり・フェンス・車庫まわり編（別冊） P.594