

本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。

プログコートフェンスF5型

耐風圧強度
風速 33.1m/秒相当

「施工上のご注意」は、P.2596を必ずご覧ください。

主要材質	本体格子	ラッピング材	色	本体	オーク	エクリュアイボリー	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド
	胴縁・柱	アルミ材		柱	シャイングレー		ブラック		



※オーク+シャイングレー・エクリュアイボリー+シャイングレー・クリエモカ+ブラック・クリエダーク+ブラック・チェリーウッド+ブラックは2020年3月発売です。

New Color 2020年3月新色発売



シャイングレー+エクリュアイボリー T-18



施工厚みと格子ピッチ



壁付け部品 ※写真はF2型です。



シャイングレー+オーク T-18



ブラック+チェリーウッド T-18



ブラック+クリエモカ T-18





ブラック+クリエダーク T-18

価格表

は受注生産品です。

呼称	T-16(T-8×2)	T-18(T-8+T-10)	T-20(T-10×2)
寸法(W×(H+H))	1,992×(732+732)	1,992×(732+948)	1,992×(948+948)
本体(1枚)	¥ 81,700×2	¥ 81,700	¥ 97,100×2
自在柱(1本)	¥ 15,100	¥ 16,400	¥ 17,600
ブラケットセットB(2コ入)	¥ 2,600	¥ 2,600	¥ 2,600
ストレート継手C(2コ入)	¥ 3,100	¥ 3,100	¥ 3,100
格子キャップB(2コ入・片側1段分)	¥ 930	¥ 930	¥ 930
コーナー継手A(2コ入)	¥ 12,800	¥ 12,800	¥ 12,800
壁付け部品B(2コ入・片側1段分)	¥ 5,100	¥ 5,100	¥ 5,100
切り詰め部材(1本入)	T-8用 ¥ 5,600 T-10用 -	T-8用 ¥ 5,600 T-10用 ¥ 6,100	T-8用 ¥ 5,600 T-10用 ¥ 6,100
切り詰め端部キャップ(84×30用・1コ入)	¥ 460	¥ 460	¥ 460
切り詰め用縦胴縁キャップ(4コ入)	¥ 810	¥ 810	¥ 810

●寸法図(単位mm)

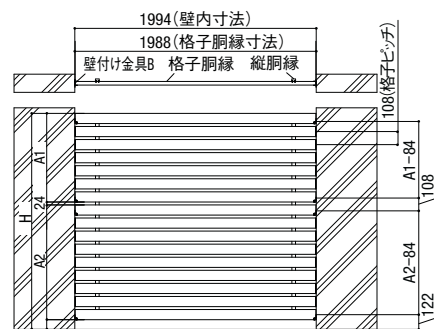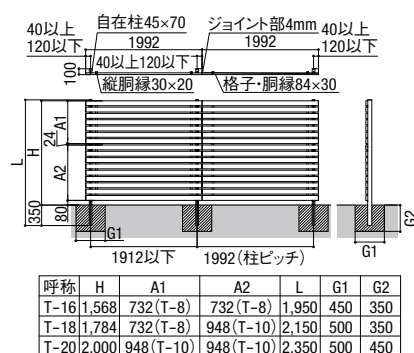

呼称	H	A1	A2
T-16	1,568	732(T-8)	732(T-8)
T-18	1,784	732(T-8)	948(T-10)
T-20	2,000	948(T-10)	948(T-10)

イージーオーダー特注

納まり寸法図は、P.979をご覧ください。

【切詰】

●W420~1,992mm×H516~948mm(216mmピッチ)

〔捨て出しに際して〕

- 1スパンあたり本体は2枚(上段・下段)が必要です。
- 自在柱1本につき、本体1枚あたりでブラケットセットB1組が必要です。(本体の2段施工の場合は、柱1本につき2組を発注してください。)
- 壁付け部品Bは、本体1枚につき1組(片側分)が必要です。(本体の2段施工の場合は、壁1面につき2組を発注してください。)
- 切り詰め端部キャップは、T-8本体1枚につき7個包、T-10本体1枚につき9個包、それぞれ発注してください。(片側分)
- 本体1枚を半分に切断し、上下2段に組み合わせて使用することはできません。必ず本体を2枚発注してください。
- コーナーの対応角度については、P.979をご覧ください。●コーナー部は、柱1本で施工してください。(P.979参照)

注意

- 現場での高さ方向切り詰めはできません。幅方向は切り詰めできます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切り詰め部材を2組および切り詰め用縦胴縁キャップを1組使用してください。片方のみを使用する場合は、切り詰め部材を1組使用し、本体パネルセット内に梱包している縦胴縁キャップを使用してください。
- ブロック上への施工はできません。柱は、独立基礎または連続基礎で埋込み施工してください。
- 所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

規格価格表 門まわり・フェンス・車庫まわり編(別冊) P.595
 使用上・施工上のご注意 P.2596