テネシー フェンスN1型

IW
アイボリーホワイト

材質
アルミ押出形材

耐風圧強度 風速34m/s相当（自社基準）　傾斜地（最大40°）　自由支柱　現場カット　ダウンロードサービス

カジュアルな印象、洋風スタイルのフェンス。

0820サイズ・自由支柱仕様

コーディネイト商品

テネシー門扉N1型（▶P.422）

梱包別価格表

品　名	型式コード	価　格	寸法H×W(㎜)
本　体	TF1-0620IW	27,300円	600×1,974
	-0820IW	32,200円	800×1,974
	-1020IW	37,200円	1,000×1,974
	-1220IW	42,200円	1,200×1,974
62:自由支柱K（傾斜地共用）	62FKP-06IW	3,000円	
	-08IW	3,700円	
62:自由支柱KS（傾斜地共用）	62FKPS-10IW	5,300円	アルミ芯入
	-12IW	5,900円	アルミ芯入
60:コーナー継手（90°～180°）	60CJ-IW	1,200円	サイズ共通(1組2ケ)
60:傾斜継手	60KJ-IW	1,200円	サイズ共通(1組2ケ)
01:フリージョイントA	01FJ-A-IW	1,900円	サイズ共通(1組2ケ)
60:横さんキャップ	60EC-IW	500円	サイズ共通(1組4ケ)
追加用ストレート継手(2ケ入)	01FST-IW	1,200円	

注意
●傾斜施工を含む場合、水平部と傾斜部との間には傾斜継手またはフリージョイント(別売)を使用します。(本体は共用)
●ストレート継手は自由支柱に同梱されています。追加用ストレート継手は現場で紛失や破損した場合に必要となる部品ですので通常は不要です。

— 施工上の注意 —
〈自由支柱〉H10を超える場合は、支柱芯間隔を1,000㎜以内で施工してください。
支柱と本体連結部の間隔は、200㎜以下に施工してください。
コーナー部には安全のため、支柱を2本施工してください。

特注 高さ400～1,200㎜(100㎜ピッチ)

発注に際して(算出例)

コーナーを含む8mの場合

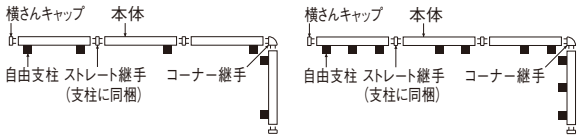

●自由支柱は1,976㎜間隔以内(H12サイズの場合は988㎜以内)で施工してください。

■据付図(単位㎜)

図は0820

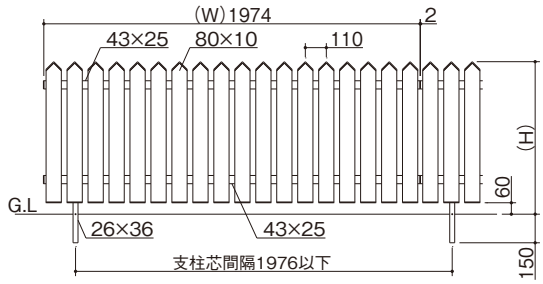

図は1220

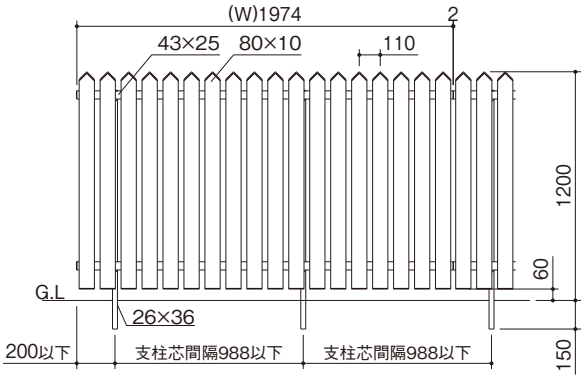

商品特長

支柱は自由な位置に取り付けられます。

傾斜地への取り付けが可能。(最大傾斜角40°)

部品の説明 P.503
ご注意 P.1977