〈耐風圧カーポート〉

レイナツインポートグランZ 基本セット HCD-C

商品記号

	材　質	カラー				
本　体	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー	YW ホワイト
屋根ふき材	ポリカーボネート板	アースブルー	スモークブラウン	トーメイマット		
	熱線遮断ポリカーボネート板	アースブルー（マット調）	クリアマット			

ハイルーフあり

※不燃認定屋根ふき材（アルミ樹脂複合板）、および熱線遮断FRP板（DR認定品）もご用意しています（▶P.1042）。
詳しくは当社営業所にお問い合せください。



熱線遮断ポリカーボネート板は、ポリカーボネート板の耐衝撃性はそのままに熱による車内温度の上昇を防ぎます。

ポリカーボネート板は、アクリル板に比べ約20倍衝撃に強く、また弾力性に富んだ材質です。

耐風圧強度(自社基準)
風速 42m/秒 相当
耐風圧強度の数値は目安であり商品保証値ではありません。

積雪
~20cm 地域用

51-54　プラチナステン色（ポリカ屋根ふき材：アースブルー色）

基本セット		屋根ふき材 ポリカーボネート板	屋根ふき材 熱線遮断ポリカーボネート板	寸法（長さ×幅）
標準	51-48	¥585,900	¥601,300	5052×4801
	51-51	¥611,100	¥626,700	5052×5097
	51-54	¥630,400	¥646,000	5052×5392
	51-60	¥684,500	¥704,100	5052×5983
	57-48	¥708,900	¥728,500	5768×4801
	57-51	¥736,100	¥756,100	5768×5097
	57-54	¥753,400	¥773,400	5768×5392
	57-60	¥818,500	¥842,500	5768×5983
ハイルーフ	51-48H	¥601,300	¥616,700	5052×4801
	51-51H	¥626,500	¥642,100	5052×5097
	51-54H	¥645,800	¥661,400	5052×5392
	51-60H	¥699,900	¥719,500	5052×5983
	57-48H	¥724,300	¥743,900	5768×4801
	57-51H	¥751,500	¥771,500	5768×5097
	57-54H	¥768,800	¥788,800	5768×5392
	57-60H	¥833,900	¥857,900	5768×5983

XHCDWZ01

共通オプション

●オプション：サイドパネル・水平式物干し ▶P.1309

オプション		価　格
屋根ふき材補強部品	2セット	¥10,000

XHCDWZ05

●屋根ふき材補強部品を取付けることで強風時にも屋根ふき材は抜けにくくなります。

レイナツインポートグランZ 用オプション ▶P.1254

鋳物飾りA型、柱カバー、外部コンセント、雨水タンク

別売品		価　格
偏芯基礎部品	1個入り	¥19,800

XHCDWZ06

●『偏芯基礎部品』は、柱本数と同数をご用意ください。
●土間コンクリート考慮の基礎には使用できません。
●詳細は、P.1508～P.1509をご確認ください。

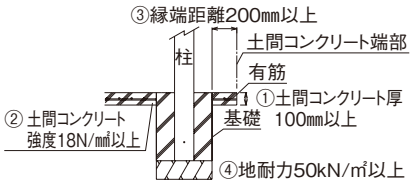

土間コンクリート考慮の基礎条件

①土間コンクリート厚100㎜以上、有筋
②土間コンクリート強度18N/㎟以上
③縁端距離200㎜以上
④地耐力50kN/㎡以上

※［土間コンクリートを考慮しない場合］の寸法に対し、上図の基礎条件下では、基礎寸法は［　］寸法にて施工していただけます。また、その寸法はサイドパネルを取付けても変わりません。

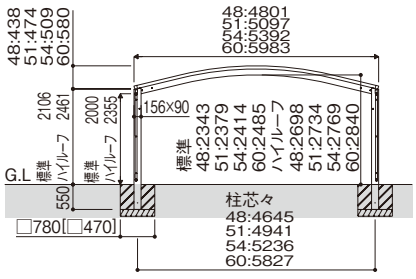

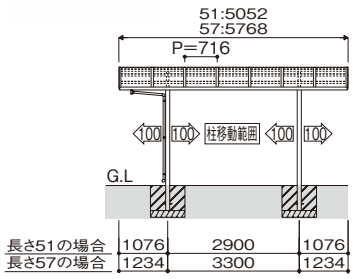

寸法図：（単位㎜）

注意

●耐荷重性能600N／㎡（61.2kgf／㎡、目安として積雪量20㎝相当）以上の重さをかけないでください。商品に破損のおそれがあります。
※上の数値は積雪量1㎝あたり30N／㎡（3kgf／㎡）で計算しています。湿った雪の場合、1㎝あたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。
●床面積が30㎡を超えるカーポートは、建築基準法上、延焼ライン外に設置してください。