〈サイクルポート〉

エフルージュグラン ミニ 基本セット JCY-F

商品記号

	材質	カラー							
本体	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー	W6* 桑炭	W7* ハニーチェリー	YF* キャラメルチーク	Z9* ショコラウォールナット
屋根ふき材※	ポリカーボネート板	アースブルー　スモークブラウン　トーメイマット							
	熱線遮断ポリカーボネート板	アースブルー（マット調）　クリアマット							

＊印は、側枠の中帯の色を示しています。その場合、それ以外の色はプラチナステン色となります（▶P.1468）。
※不燃認定屋根ふき材（アルミ樹脂複合板）、および熱線遮断FRP板（DR認定品）もご用意しています（▶P.1042）。詳しくは当社営業所にお問い合せください。

ハイルーフ あり

耐風圧強度(自社基準)
風速 38m/秒 相当
耐風圧強度の数値は目安であり商品保証値ではありません。

積雪
~20cm 地域用



熱線遮断ポリカーボネート板は、ポリカーボネート板の耐衝撃性はそのままに熱による屋根下温度の上昇を防ぎます。



ポリカーボネート板は、アクリル板に比べ約20倍衝撃に強く、また弾力性に富んだ材質です。

29-21　ブラウン色（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）／車止めバー　29用

基本セット	屋根ふき材:ポリカーボネート板		屋根ふき材:熱線遮断ポリカーボネート板		寸法（長さ×幅）	自転車収容台数（注1）
	標準	ハイルーフ	標準	ハイルーフ		
22-21	¥179,500（¥182,800）	¥185,500（¥188,800）	¥182,700（¥186,000）	¥188,700（¥192,000）	2188×2119	3台
29-21	¥192,000（¥195,300）	¥198,000（¥201,300）	¥196,500（¥199,800）	¥202,500（¥205,800）	2904×2119	4台
51-21	¥233,400（¥236,700）	¥239,400（¥242,700）	¥241,100（¥244,400）	¥247,100（¥250,400）	5052×2119	8台

XJCY0001

＊（　）内は、側枠の中帯が桑炭色、ハニーチェリー色、キャラメルチーク色、ショコラウォールナット色の価格です。
（注1）自転車収容台数は、自転車の間隔を約600㎜で計算した台数です。

●オプション：サイドパネル、腰パネル、車止めバー、水平式物干し ▶P.1472

エフルージュグラン ミニ用オプション ▶P.1106
外部コンセント、枯葉よけネット、雨水タンク

●強風が予測される場所では、着脱式サポートをご使用ください。

オプション			価格
着脱式サポート（屋根ふき材補強部品入り）(注2)	2本入り（8個入り）	標準・ハイルーフ兼用	¥41,700
着脱式サポート	2本入り		¥36,500

XJCY0002

（注2）『屋根ふき材補強部品+着脱式サポート』は、柱本数と同数をご用意ください。
●屋根ふき材補強部品と着脱式サポートを取付けることで強風時にも屋根ふき材は抜けにくくなります。また、必ず着脱式サポートを取付け、強風時にご使用ください。

土間コンクリート考慮基礎	
サイクルポートサイズ	A
全サイズ	470

土間コンクリートを考慮しない場合	
サイクルポートサイズ	A
2221・2921	470
5121	630

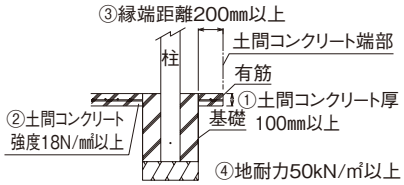

土間コンクリート考慮の基礎条件
①土間コンクリート厚100㎜以上、有筋
②土間コンクリート強度18N/㎟以上
③縁端距離200㎜以上
④地耐力50kN/㎡以上



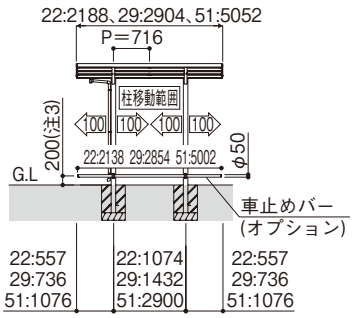

（注3）L51用以外で車止めバーは任意の高さに取付け可能です（図は参考寸法）。
詳しくは、P.1468にてご確認ください。

寸法図：（単位㎜）

注意
●耐荷重性能600N／㎡（61.2kgf／㎡、目安として積雪量20㎝相当）以上重さをかけないでください。商品に破損のおそれがあります。
※上の数値は積雪量1㎝あたり30N／㎡（3kgf／㎡）で計算しています。湿った雪の場合、1㎝あたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。