

ルシアス フェンスJ01型

J01型 UFE-J01

ポリカパネル

パネル色 仕様変更

	材 質	アルミカラー	
本 体	アルミ形材	B7	H2
		カームブラック	プラチナステン
パネル	ポリカーボネート板	透明すりガラス調	

自由柱

耐風圧強度(自社基準)

風速
34m/秒
相当

耐風圧強度の数値は目安であり商品保証ではございません。



画像ナンバー: XFH20455A
T80 プラチナステン色



パネル: 透明すりガラス調



画像ナンバー: XFB70455A
T80 カームブラック色



画像ナンバー: XFB70456A
T120 カームブラック色 ※支柱は1mピッチとなります。

フェンス本体	アルミカラー	寸法(W×H:mm)
本 体	T 80	¥53,300 1975× 800
	T100	¥64,900 1975×1000
	T120	¥75,300 1975×1200
端部カバー (注)	T 80	¥ 5,200 (2本入り)
	T100	¥ 5,700
	T120	¥ 6,100

XUFEJ01A

オプション テクスチャーアタッチメント		
カラ 	桑炭・ハニーチェリー・ キャラメルチーク・ ショコラウォールナット	T 80用 ¥10,300
		T100用 ¥11,600
		T120用 ¥12,700

XUFEJ01C


- 発注時に、取付けるフェンス本体色を指定してください。▶P.862

自由柱施工	価 格
自由柱 (耐風圧強度 34m/秒相当)	T 80 ¥5,000
	T100 ¥7,800
	T120 ¥6,200
エンドキャップ(4個で1組)	¥1,200
目隠し コーナー継手	T 80 ¥3,600
	T100 ¥4,200
	T120 ¥4,600

XUFEJ01B

- 価格は本体1枚、支柱・部品は1本または1組あたりの価格です。(注) 本体を2枚に分けて2枚とも使用する場合に、1セット必要です。
- ※自由柱の手配本数は、T80・100では「連続する本体スパン数+1本」(柱ピッチ: 2m以下)、T120では「連続する本体スパン数×2+1本」(柱ピッチ: 1m以下)となります。また、コーナー部があれば1カ所につきさらに+1本としてください。

自由柱施工

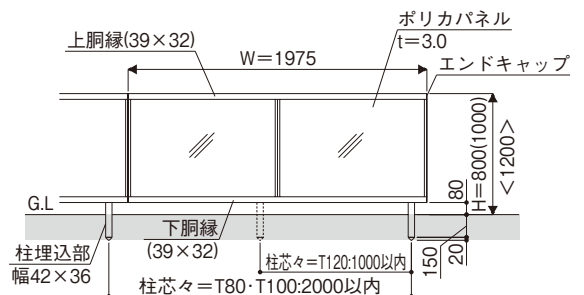

寸法図:(単位mm)

施工上の
ご注意

- ブロック塀+フェンスの総高さは、2.2m以下で施工してください。
- 総高さが2.0mを超える場合は、建築用ブロック (JISA5406:2010) の圧縮強さ (記号) 16 [C種] 以上で厚さ15cm以上のブロックで施工してください。
- 自由柱T100・耐風圧強度34m/秒相当仕様をブロックに施工する場合は、建築用ブロック (JISA5406:2010) の圧縮強さ (記号) 16 [C種] 以上で厚さ12cm以上のブロックで施工してください。ただし、柱ピッチ1m以下の場合は除きます。
- ブロック建ての場合、コンクリートブロック塀の厚さ、基礎形状および配筋は、日本建築学会の設計規準に則り確実に施工してください。

★この商品は、転落による重大事故が起きるおそれのある場所には、使用できません。(▶P.2269)。

- 商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
- 掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。
- 寸法図の表記に関しては0.5mm単位にまとめて表記しております。