イーネット フェンス2F型

2F型〈水平地用〉EFI-2F

	材 質	カラー		
本 体・スチール柱	スチール*	TL Bステン	TM Sブラウン	TN Rホワイト
アルミ柱	アルミ形材	H2 プラチナステン	B7 カームブラック	YW ホワイト

＊本体：流動浸漬塗装（アクリル酸変性樹脂）、柱・金具：静電粉体塗装（熱硬化性ポリエステル塗装）を施しています。

自 由 柱

耐風圧強度(自社基準)
風速 40m/秒 相当
耐風圧強度の数値は目安であり商品保証値ではありません。

T80　Sブラウン色／アルミ自由柱施工

T80　Rホワイト色／アルミ自由柱施工

フェンス本体		価 格	寸法(W×H:㎜)
水平地用 本 体	T 60	¥4,800	1984× 600
	T 80	¥5,600	1984× 800
	T100	¥6,500	1984×1000
	T120	¥9,200	1984×1200

XEFI2F01

別売品		価 格
端部キャップ（注2）	T60・80・100用（12個で1組）	¥ 500
	T120用（13個で1組）	¥ 500
補修用ペイント(18ccで1缶)		¥1,100

XEFI2F03

自由柱施工		価 格
アルミ自由柱（直線継手付き）※	T 60	¥2,800
	T 80	¥3,100
	T100	¥4,200
	T120	¥7,200
スチール自由柱（直線継手付き）※	T 60	¥2,600
	T 80	¥2,900
	T100	¥3,900
	T120	¥6,600
コーナー金具（2個で1組)(注1)		¥3,300

XEFI2F02

●価格は本体1枚、支柱・部品は1本または1組あたりの価格です。
※支柱は本体1枚に1本、2FK型と連結する本体には2本、コーナー部・端部では2本必ずご使用ください。
（注1）コーナー金具は、1ヵ所につき1セット必要となります。また、本体と同色になります。2F型どうしの連結専用です。
（注2）本体の切詰めの際は、下表の線材本数をご参照のうえ、切詰め部の線材端部用に端部キャップを必ずお手配ください。また、傾斜地用本体と連続施工する場合には、本体胴縁の一部に切欠きが必要となります。

端部キャップと補修用ペイント（別売品）

本体の切詰め部分には、必ず端部キャップをご使用ください（取付けには10㎜以上の長さの切り残しが必要です）。
また、さび止め用に補修用ペイントもご用意しています。

H	A	B	C	D	E
600	130	402	—	—	390
800	147.5	602	—	—	590
1000	132	—	407	395	790
1200	141.5	—	578	424	990

■スチール自由柱

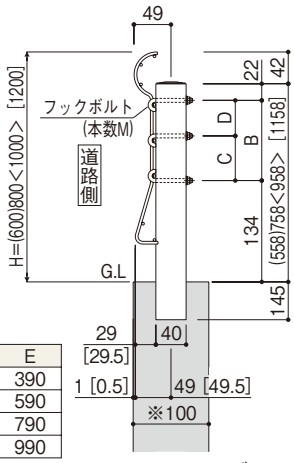

■アルミ自由柱

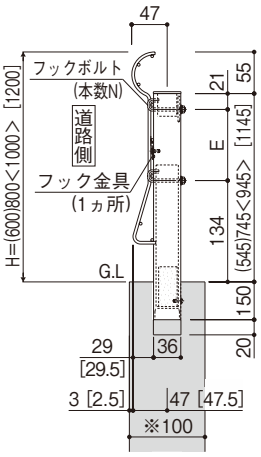

※10cmブロックに納めた場合

■本体1枚/柱1本あたり

H		600	800	1000	1200
タテ線材本数		39	39	39	39
ヨコ線材本数		9	10	12	13(4)
フックボルト本数	N	2	2	2	2
	M	2	2	3	3

（注3）線材の寸法は塗装処理後の外径寸法です。（　）内は芯径を表します。また、塗装方式により若干の誤差が生じる場合があります。H1200の場合、ヨコ線材の（　）内本数(＝上部3本、下部1本)のみ線材φ4.9(φ4.5)となります。



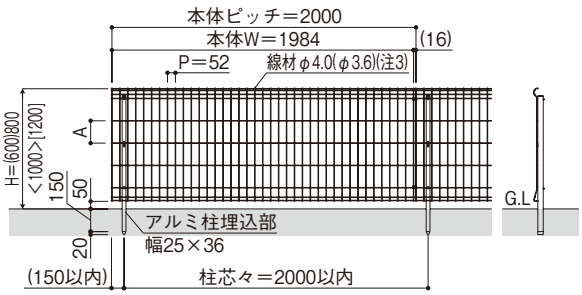

寸法図：(単位㎜)

施工上のご注意
●ブロック塀＋フェンスの総高さは、2.2m以下で施工してください。
●総高さが2.0mを超える場合は、建築用ブロック〔JISA5406:2010〕の圧縮強さ（記号）16［C種］以上で厚さ15㎝以上のブロックで施工してください。
●ブロック建ての場合、コンクリートブロック塀の厚さ、基礎形状および配筋は、日本建築学会の設計規準に則り確実に施工してください。

★この商品は、転落による重大事故が起きるおそれのある場所には、使用できません（▶P.2269）。
●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。
●寸法図の表記に関しては0.5㎜単位にまとめて表記しております。