# イーネット フェンス2M型〈水平地用〉 商品記号 EFI-2M

| | 材質 | カラー | | |
|---|---|---|---|---|
| 本体 柱 | スチール* | TL Bステン | TM Sブラウン | TN Rホワイト |

間仕切柱 ペア商品

門扉▶P.980

＊本体：流動浸漬塗装（アクリル酸変性樹脂）、
柱・金具：静電粉体塗装（熱硬化性ポリエステル塗装）を施しています。

耐風圧強度(自社基準) 風速40m/秒相当

耐風圧強度の数値は目安であり商品保証値ではありません。

T80　Sブラウン色

ペア商品

イーネット 門扉2型 ▶P.980

| フェンス本体 | | 価格 | 寸法(W×H:㎜) |
|---|---|---|---|
| 水平地用本体 | T 60 | ¥ 8,400 | 1900× 600 |
| | T 80 | ¥ 8,700 | 1900× 800 |
| | T100 | ¥10,800 | 1900×1000 |
| | T120 | ¥12,000 | 1900×1200 |
| | T150 | ¥13,400 | 1900×1500 |
| | T180 | ¥16,500 | 1900×1800 |

XEFI2M01

| 別売品 | 価格 |
|---|---|
| 端部キャップ(26個で1組)(注1) | ¥ 800 |
| 補修用ペイント(18ccで1缶) | ¥1,100 |

XEFI2M03

●価格は本体1枚、支柱・部品は1本または1組あたりの価格です。
※柱部品は用途に合せて、間仕切柱1本につき、必ず1セットをお手配ください。
(注1) 本体の切詰めの際は、下表の線材本数をご参照のうえ、切詰め部の線材端部用に端部キャップを必ずお手配ください。

| 間仕切柱施工 | | | 価格 |
|---|---|---|---|
| スチール間仕切柱 | | T 60 | ¥1,900 |
| | | T 80 | ¥2,100 |
| | | T100 | ¥2,600 |
| | | T120 | ¥3,200 |
| | | T150 | ¥4,800 |
| | | T180 | ¥5,800 |
| 水平地用間仕切柱部品※ | 中柱用 | T60 | ¥2,700 |
| | | T80・100・120・150 | ¥3,000 |
| | | T180 | ¥5,200 |
| | 端柱用 | T60 | ¥2,000 |
| | | T80・100・120・150 | ¥2,100 |
| | | T180 | ¥4,700 |
| | 角柱用 | T60 | ¥3,500 |
| | | T80・100・120・150 | ¥3,700 |
| | | T180 | ¥5,600 |
| | T字角柱用 | T60 | ¥4,700 |
| | | T80・100・120・150 | ¥5,000 |
| | | T180 | ¥9,800 |

XEFI2M02

## 端部キャップと補修用ペイント（別売品）

本体の切詰め部分には、必ず端部キャップをご使用ください（取付けには8㎜～10㎜の長さの切り残しが必要です）。
また、さび止め用に補修用ペイントもご用意しています。

■本体1枚あたり

| H | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タテ線材本数 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| ヨコ線材本数 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 26 |

●T180(注3)

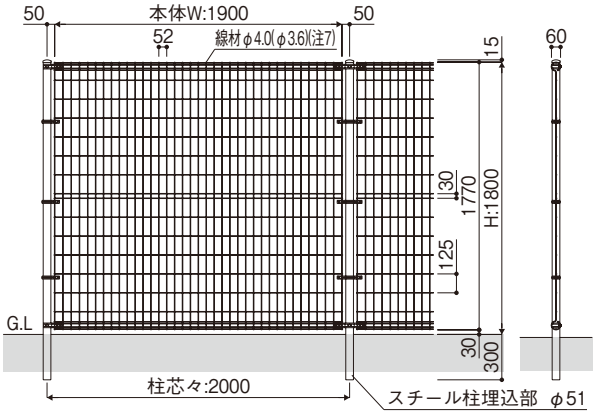


(注3)T180サイズは、自立建て専用となります。

●T60・80・100・120・150

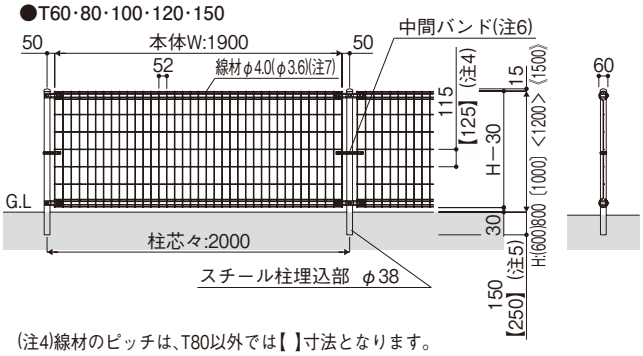


(注4)線材のピッチは、T80以外では【 】寸法となります。
(注5)T150サイズは、自立建て専用となり、埋込寸法は【 】寸法となります。
(注6)T60サイズでは、中間バンドはありません。
(注7)線材の寸法は塗装処理後の外径寸法です。(　)内は芯径を表します。
また、塗装方式により若干の誤差が生じる場合があります。

## 傾斜地対応(イージーオーダー)

同デザインの傾斜地用本体と柱部品は、イージーオーダーとなります。詳しくは最寄りの当社営業所にお問い合せください(注2)。
(注2) 発注の際には、傾斜の向きにより外観〈道路側〉から見て、〔右上がり用〕または、〔左上がり用〕をご指定ください。また、傾斜角度を1°から30°まで1°刻みでご指定ください。

T80　Sブラウン色〈傾斜角度15°、右上がりの場合〉

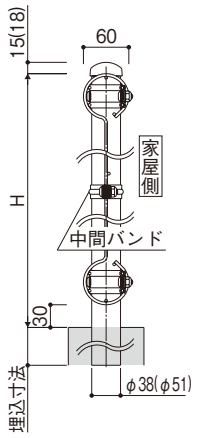


( )寸法は、T180の場合の寸法です。

寸法図：(単位㎜)

施工上のご注意
●ブロック塀＋フェンスの総高さは、2.2m以下で施工してください。
●総高さが2.0mを超える場合は、建築用ブロック〔JISA5406:2010〕の圧縮強さ（記号）16〔C種〕以上で厚さ15㎝以上のブロックで施工してください。
●ブロック建ての場合、コンクリートブロック塀の厚さ、基礎形状および配筋は、日本建築学会の設計規準に則り確実に施工してください。