# イーネット フェンス3F型

3F型〈水平地用〉EFI-3F

| | 材 質 | カラー*1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本 体・スチール柱 | スチール*2 | H2 プラチナステン | B7 カームブラック | YW ホワイト | 自由柱 |

*1 プラチナステン色・カームブラック色・ホワイト色は、YKK AP製アルミ形材の各カラーとは材質が異なるため、多少色味が異なります。
*2 本体：ポリエチレン流動浸漬塗装、
柱・金具：ポリエステル静電粉体塗装を施しています。

耐風圧強度(自社基準) 風速40m/秒相当
耐風圧強度の数値は目安であり商品保証値ではありません。

T80 カームブラック色／スチール自由柱施工

T80 ホワイト色／スチール自由柱施工

| フェンス本体 | | | 価 格 | 寸法(W×H:mm) |
|---|---|---|---|---|
| 水平地用本 体 | T 60 | 1枚入り | ¥ 4,300 | 1991× 600 |
| | | 4枚入り | ¥17,200 | |
| | T 80 | 1枚入り | ¥ 5,000 | 1991× 800 |
| | | 4枚入り | ¥20,000 | |
| | T100 | 1枚入り | ¥ 6,100 | 1991×1000 |
| | | 4枚入り | ¥24,400 | |

XEFI3F01

| 自由柱施工 | | 価 格 |
|---|---|---|
| スチール自由柱(直線継手付き)(注1) | T 60 | ¥2,700 |
| | T 80 | ¥2,900 |
| | T100 | ¥3,100 |
| コーナー金具(2個で1組) | | ¥3,000 |

XEFI3F02

ペア商品

イーネット 門扉A1型 ▶P.978

*フェンス3F型と門扉1A型は、胴縁のデザインは同じですが、メッシュパネルのピッチは異なります。また、門柱連結は不可(フェンス柱が必要)となります。組合せの際は、ご注意ください。

| 別売品 | | 価 格 |
|---|---|---|
| 端部キャップ(注2) | 15個入り | ¥ 500 |
| | 100個入り | ¥2,300 |
| 補修用ペイント | 40ccで1缶 | ¥1,600 |
| 補修部品(注3) | 各10個入り | ¥2,500 |

XEFI3F03

- 価格は本体1枚または4枚、支柱・部品は1本または1組あたりの価格です。
- 自由柱は本体1枚につき1本ご使用ください。コーナー部・端部では必ず2本ご使用ください。

(注1) 直線継手・フェンス取付部品を同梱しています。
(注2) 本体の切詰めに際しては、必ず端部キャップをご使用ください。
(注3) 自由柱に同梱されている部品（フックボルト・フランジ付ナット・直線継手・直線継手取付ねじ）が各10個同梱されています。

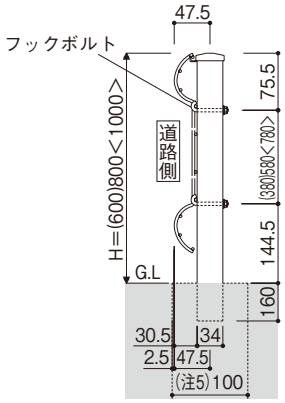


■本体1枚／柱1本あたり

| H | 600 | 800 | 1000 |
|---|---|---|---|
| タテ線材本数 | 34 | 34 | 34 |
| ヨコ線材本数 | 10 | 11 | 13 |
| フックボルト本数 | 2 | 2 | 2 |
| 直線継手個数 | 3 | 3 | 3 |

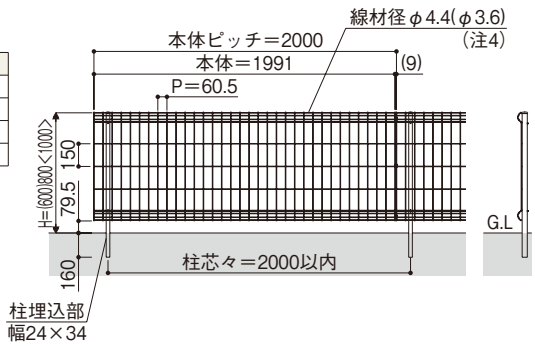


(注5) 10cmブロックに納めた場合。

(注4) 線材の寸法は塗装処理後の外径寸法です。( )内は芯径を表します。

寸法図：(単位mm)

施工上のご注意
- ブロック塀＋フェンスの総高さは、2.2m以下で施工してください。
- 総高さが2.0mを超える場合は、建築用ブロック（JISA5406:2010）の圧縮強さ（記号）16[C種]以上で厚さ15cm以上のブロックで施工してください。
- ブロック建ての場合、コンクリートブロック塀の厚さ、基礎形状および配筋は、日本建築学会の設計規準に則り確実に施工してください。