全長や重量が一定基準を超えるものについては、別途運賃がかかります。

カーポートSC 1台用

主要材質		
	本　体	アルミ形材
	屋根材	アルミ形材または アルミ形材+ラッピング形材

色					
	柱・梁		シャイングレーF(SF)	ブラック(BK)	ナチュラルシルバーF(PW)
	屋根材	アルミ形材色	シャイングレーF(SF)	ブラック(BK)	ナチュラルシルバーF(PW)
		アルミ形材色+ラッピング形材色	オーク(KR)	ブラック(BK)+チェリーウッド(PT)	クリエモカ(RT)

縦連棟

屋根材（アルミ形材）

サイドスクリーン取付可能

省エネ LED（オプション）

耐風圧強度 風速42m/秒相当
耐風圧強度の数値は目安であり、商品保証値ではありません。

耐風圧強度風速46m/秒相当の仕様も用意しています。

耐積雪 20cm相当
比重0.3

耐積雪30cm相当の仕様も用意しています。

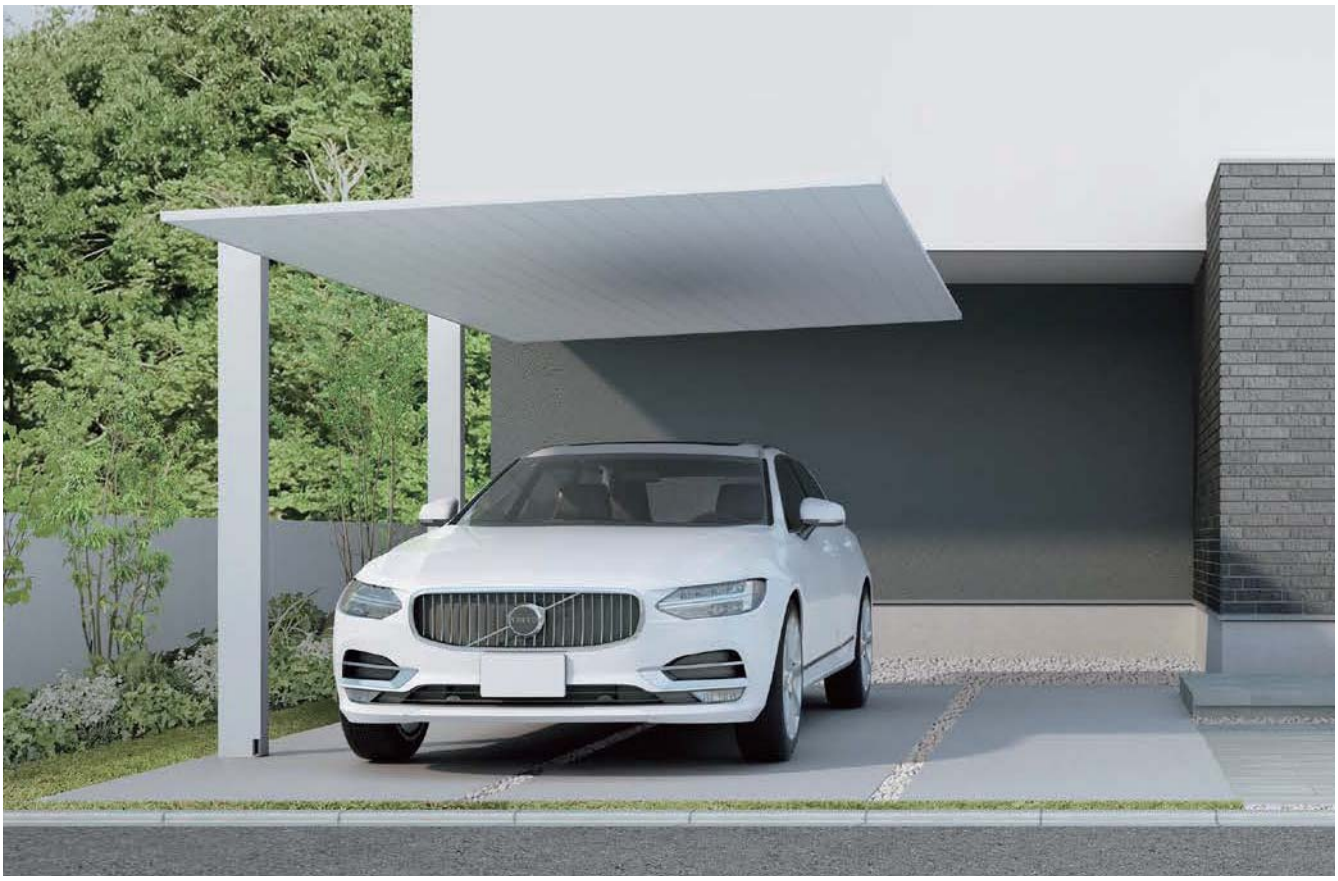

30-50型　柱・梁:ナチュラルシルバーF　屋根材:ナチュラルシルバーF

27-50型
柱・梁:シャイングレーF
屋根材:シャイングレーF

27-50型
柱・梁:ブラック
屋根材:ブラック

27-50型
柱・梁:ブラック
屋根材:シャイングレーF

27-50型
柱・梁:ブラック
屋根材:ナチュラルシルバーF

27-50型
柱・梁:ブラック
屋根材:ブラック+オーク

27-50型
柱・梁:ブラック
屋根材:ブラック+チェリーウッド

27-50型
柱・梁:ブラック
屋根材:ブラック+クリエモカ

縦2連棟

27-50型
柱・梁:ナチュラルシルバーF
屋根材:ナチュラルシルバーF

注　意

- 家屋の雪や植木鉢などの落下のおそれのある場所への施工はさけてください。
- 風の強い場所や積雪の多い場所では、必ずオプションのサポートなどを取り付けてください。
- 豪雪地帯での施工はさけてください。
- 積雪が20cmを超えないうちに、必ず雪下ろしをしてください。
- 雪下ろしや施工のため、カーポート周囲400mm程度のスペースを空けてください。
- 絶対に屋根の上に乗らないでください。
- みだりに改造、変更をしないでください。
- 奥行サイズ違いの連棟の場合は、施工時に部材が入れ違うことのないようにご注意ください。
- 屋根材（アルミ形材）の部材ごとの色のばらつきは、色調限度範囲内ですが、光の反射などにより、見え方にばらつくことがあります。あらかじめご了承ください。
- 屋根材（アルミ形材）は気温変化により結露が生じることがあります。
- 屋根材（アルミ形材）が太陽の反射により、眩しい場合があります。
- 雨樋（後枠）のたわみより雨樋の中に雨水が少し溜まってしまうことがありますが、性能上問題ありません。
- 木調色は天井面（屋根材下面）のみとなります。
- 天然木の持つ素材ごとの表情の違い、木目や色の風合いまで再現しているため、部位により柄や色調に違いが出る場合があります。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。