アルシャインII M型 Aタイプ

ノンレールタイプ・センターレールタイプ・サイドレールタイプ H:1050 H:1250 H:1450

主要材質			色							
本体	アルミ形材		本体	オータムブラウン	シャイングレー	マイルドブラック	ブロンズ	ホワイト	ブラック	ナチュラルシルバーF
レール	アルミ形材		錠台座・把手	ナチュラルシルバーF	シャイングレー	マイルドブラック	ブロンズ	ホワイト	ブラック	ナチュラルシルバーF
落し棒	ステンレス(SUS304)									

シリンダー錠 / 左右 左右の区別なし / ノンレールタイプ / センターレールタイプ / サイドレールタイプ / 角地タイプ / サイズ特注 サイズ特注可能 / 受注生産 受注生産 / 省施工 / 耐風圧強度 風速33.1m/秒相当

H:1050、H:1250には、両開閉仕様があります。(P.1580参照)

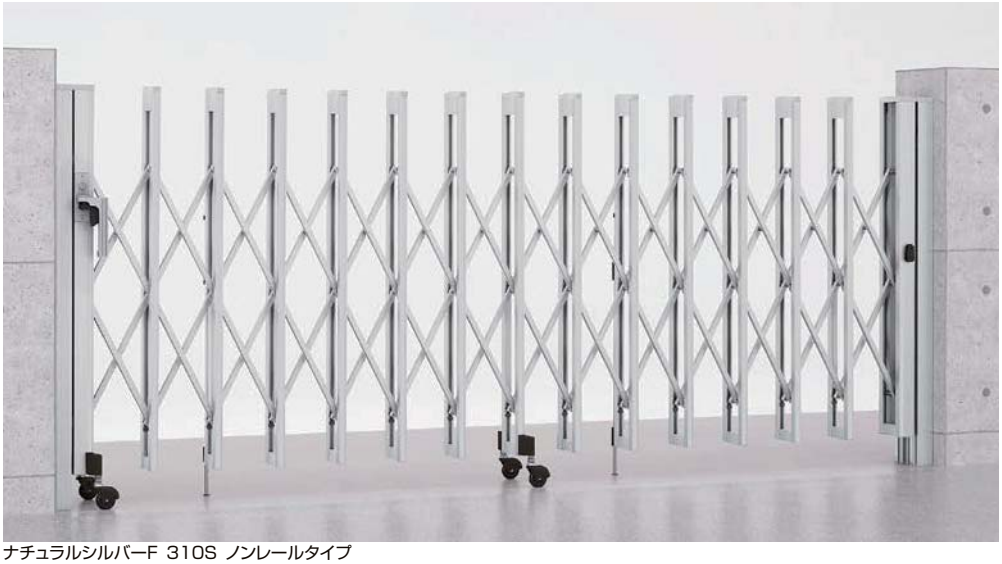
ナチュラルシルバーF 310S ノンレールタイプ


オータムブラウン 310S ノンレールタイプ


シャイングレー 310S ノンレールタイプ


マイルドブラック 310S ノンレールタイプ


ブロンズ 310S ノンレールタイプ


ホワイト 310S ノンレールタイプ


ブラック 310S ノンレールタイプ


片開き親子仕様 シャイングレー (150+350)SP ノンレールタイプ


角地タイプ 両開き(P.1604参照)

本体はすべてアルミ形材色です。

強風にも安心な、ロング落し棒を標準装備。操作位置が高く、楽な姿勢で操作できます。
※写真はM型

両面シリンダー錠を採用して、セキュリティに配慮しています。鍵はディンプルシリンダー・キーです。

オプション

オプション 価格表

呼称		価格	備考	
転倒防止金具セット	転倒防止受金具	¥ 2,600	本体のキャスター設置箇所に取付可能	〈注1〉
	センターシャフト	¥ 2,900	必要数=(転倒防止受金具)と同数	
	センターシャフト取付部品A	¥ 2,800	必要数=(センターシャフト数)と同数	〈注2〉
柱固定アンカー		¥12,700	必要数=柱1本につき、1セット	〈注3〉
アンカー固定接着剤		¥ 9,400	必要数=柱2本につき、1セット	〈注4〉



転倒防止金具セット

〈注1〉転倒防止受金具は強度補助部材であり、開閉後は必ず落し棒を所定の位置に固定してください。
〈注2〉本体先頭の框(キャスター部)にセンターシャフトを取り付ける場合には、不要です。
〈注3〉柱固定アンカーの使用範囲は、本体呼称の合計が420以下としてください。
〈注4〉柱2本の施工を同時(15分/25℃～10分/30℃)に行えない場合は、接着剤を1セット追加してください。
※転倒防止金具は、センターレールタイプには取り付けできません。

イージーオーダー特注

【切詰】
●H:1050 呼称90S～630S、呼称160W～840W
●H:1250 呼称90S～630S、呼称160W～840W
●H:1450 呼称90S～510S、呼称160W～680W
※W寸法は200mmピッチ

【拡大】
※H変更、規格品を超えるWサイズ拡大はできません。

注 意

●戸建住宅専用商品です。マンションなどの高頻度に開閉する場所への設置はできません。
●親子仕様は、以下の組み合わせの範囲としてください。
〈片開き親子仕様〉H=1,050、1,250の場合、本体呼称の合計が630以下。
H=1,450の場合、本体呼称の合計が510以下。
〈両開き親子仕様〉H=1,050、1,250の場合、本体呼称の合計が860以下。
H=1,450の場合、本体呼称の合計が700以下。
●強風による扉本体の破損を防ぐため、開閉後は必ず落し棒を所定の位置に固定してください。
●斜桟破損のおそれがあるため、中間落し棒を落とした状態での開閉はしないでください。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。