マイポートV（ファイブ）

本体（アルミカラー）	本体（木調カラー）					屋根材		
SC	CH	SB	MB	LB	HK	P 熱線遮断ポリカ板1.8t	K 熱線吸収ポリカ板1.8t	A アルミ押出形材（不燃材）2.8t
ステンカラー	チャコール（特注）	セピアブラウン	マロンブラウン	ライトブラウン	ヒノキ（特注）	防火認定 DW-0046	防火認定 DW-0046	不燃認定 NM-3044

材質
アルミカラー／アルミ押出形材
木調カラー／アルミ押出形材（ラミネートシート）

建築基準法対応
国土交通省告示 408·409·410号

積雪荷重 20cm相当

耐風圧強度（自社基準） 風速41m/s
（Vo=34m/s相当）

ハイルーフ

熱・UVカット

ダウンロードサービス

特許取得済
屋根の構造

ステンカラー（5756サイズ·熱線吸収ポリカーボネート板）

セピアブラウン（2750サイズ·熱線遮断ポリカーボネート板）

ステンカラー（基本タイプ/2750サイズ+連棟ユニット/2650サイズ×2·熱線遮断ポリカーボネート板）

●据付図

基本タイプ（基本セット）
図は2750標準高
（　）内は間口32
｛　｝内は奥行56
［　］内は延高



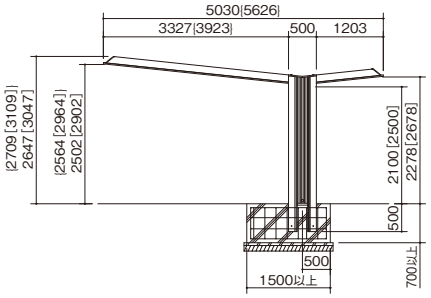

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
表示価格には消費税および工事費は含まれておりません。