スマートポートHG 片側支持タイプ ミニ
片側支持タイプ ミニ サイドパネル用

本体(アルミカラー)
- BK ブラックつや消し

本体(木調カラー)
- KCH BK+チャコール(特注)
- KSB BK+セピアブラウン
- KMB BK+マロンブラウン
- KLB BK+ライトブラウン
- KHK BK+ヒノキ(特注)
- SC ステンカラー
- CH SC+チャコール(特注)
- SB SC+セピアブラウン
- MB SC+マロンブラウン
- LB SC+ライトブラウン
- HK SC+ヒノキ(特注)

屋根材
- B ポリカ板1.8t 防火認定 DW-0046
- P 熱線遮断ポリカ板1.8t 防火認定 DW-0046
- K 熱線吸収ポリカ板1.8t 防火認定 DW-0046
- A アルミ板(不燃材)1.2t 不燃認定 NM-8597

サイドパネル
- ポリカ板1.8t グレースモーク
- 熱線遮断ポリカ板1.8t グレースモーク
- 熱線吸収ポリカ板1.8t クリアマット
- アルミ板(不燃材)1.2t ステンカラー

材質
アルミカラー／アルミ押出形材
木調カラー／アルミ押出形材(ラミネートシート)

建築基準法対応 国土交通省告示408·409·410号
積雪荷重 50cm相当
耐風圧強度(自社基準) 風速45m/s (Vo=38m/s相当)
耐風圧強度(自社基準) 風速41m/s (Vo=34m/s相当)(サイドパネル取付時)
ハイルーフ
熱·UVカット (熱線ポリカ)(アルミ板)
UVカット (ポリカ)
ダウンロードサービス

ステンカラー(2125サイズ·熱線吸収ポリカーボネート板)

ブラックつや消し(2125サイズ·熱線吸収ポリカーボネート板)、
サイドパネルはオプション(2125サイズ用は特注品)

奥行50サイズはコンパクトカーのカーポートとして使用できます。

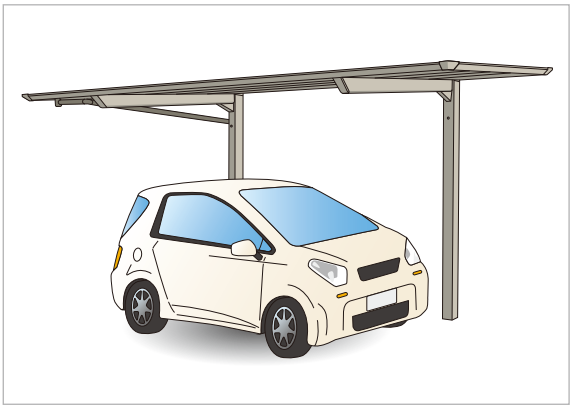

ステンカラー(2150サイズ)

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
表示価格には消費税および工事費は含まれておりません。