

スマートポートHG トリプルワイド

トリプルワイド サイドパネル用

種(アルミカラー) 本体(木調カラー)

BK	KCH	KSB	KMB	KLB	KHK
ブラックやみし	BK+チャコール (特注)	BK+セアブラウン	BK+マロンブラウン	BK+ライトブラウン	BK+ヒノキ (特注)
SC	CH	SB	MB	LB	HK
スタンカラー	SC+チャコール (特注)	SC+セアブラウン	SC+マロンブラウン	SC+ライトブラウン	SC+ヒノキ (特注)

屋根材

B	P	K	A
ポリカ板 1.8t	熱線遮断 ポリカ板1.8t	熱線吸収 ポリカ板1.8t	アルミ押出形材 (不燃材)1.2t
※燃費 DW-0048	※燃費 DW-0048	※燃費 DW-0048	※燃費 NM-3044

サイドパネル

ポリカ板1.8t	熱線遮断 ポリカ板1.8t	熱線吸収 ポリカ板1.8t	アルミ板 (不燃材)1.2t
グレースモック	グレースモック	クリアマット	スタンカラー

材質

アルミカラー／アルミ押出形材
木調カラー／アルミ押出形材
(ラミネートシート)

建築基準法対応
国土交通省告示
408-409-410号

積雪荷重
50 cm
相当

耐風圧強度(自社基準)
風速 **45 m/s**
(Vo=38m/s相当)

耐風圧強度(自社基準)
風速 **41 m/s**
(Vo=34m/s相当)
(サイドパネル取付時)


ハイルーフ

熱・UV
カット
(熱線ポリカ
アルミ押出形材)

UV
カット
(ポリカ)

ダウンロード
サービス

特許取得済
垂木取付金具

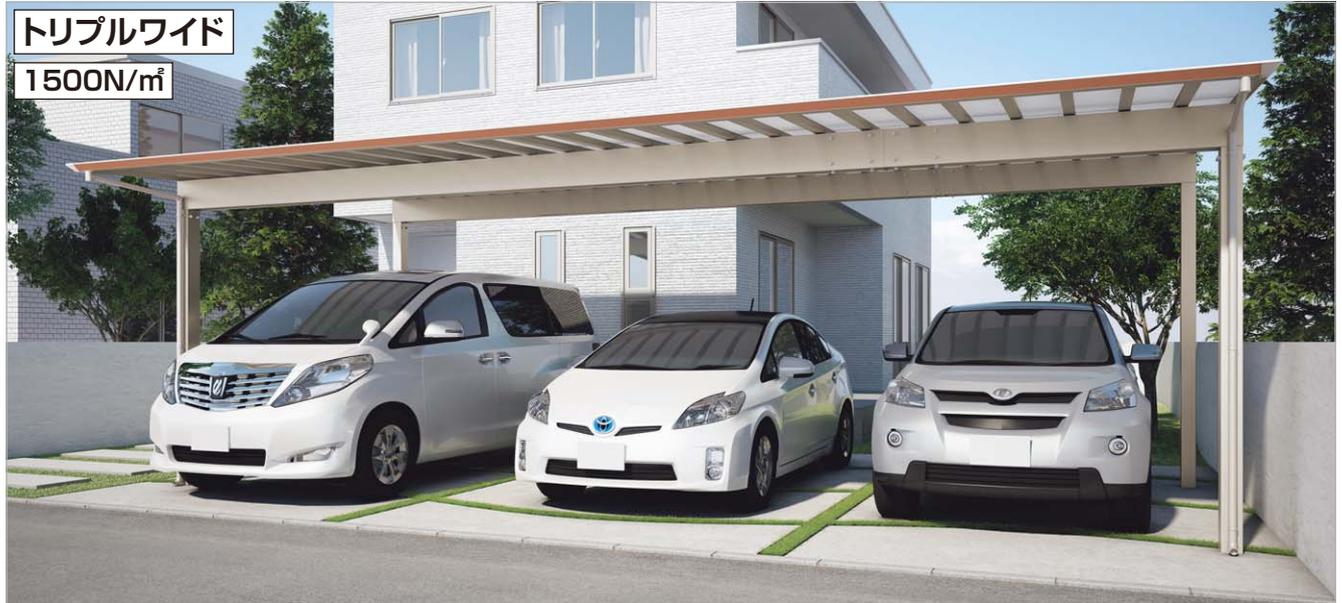

SC+マロンブラウン(7950サイズ・熱線吸収ポリカーボネート板)



BK+マロンブラウン(7950サイズ・熱線吸収ポリカーボネート板)、サイドパネルはオプション

●据付図(単位mm)

図は7950・4°勾配 ()内は奥行58 ※は8°勾配の場合

