

# バリューポートHG 1500N/㎡仕様ワイドタイプ

## 1500N/㎡仕様ワイドタイプ サイドパネル用

本体			屋根材				サイドパネル				材質
BK	SC	BZ	B ポリカ板1.8t	P 熱線遮断ポリカ板1.8t	K 熱線吸収ポリカ板1.8t	A アルミ板(不燃材)1.2t	ポリカ板1.8t	熱線遮断ポリカ板1.8t	熱線吸収ポリカ板1.8t	アルミ板(不燃材)1.2t	アルミ押出形材
ブラックつや消し ステンカラー			ブロンズ				グレースモーク				ステンカラー
建築基準法対応 国土交通省告示 408-409-410号			積雪荷重 50cm 積雪	耐風圧強度(自社基準) 風速41m/s (Vo=34m/s相当)	UVカット (ポリカ)	熱・UVカット (熱線ポリカ アルミ板)	タフロード サービス				

### ワイドタイプ



ステンカラー (5450サイズ・熱線吸収ポリカーボネート板)

### ワイドタイプ サイドパネル用



ステンカラー (5450サイズ・熱線吸収ポリカーボネート板)、サイドパネルはオプション

### ワイドタイプ




ブロンズ

### ワイドタイプ



ブラックつや消し

おおよそ4tの重量が屋根に  
乗っていてもOKな高強度!

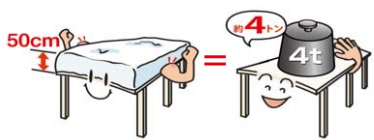

耐積雪50cm、2台用(間口5.4×奥行5.0m)のカーポートで、なんと屋根への荷重が約4t(トン)まで対応可能です。  
※雪比重:0.3 1cmあたり3kgf/㎡にて算出。

フラポート

Fリッドカーポート

エクサカーポート

スマートポートR

カーポート

スマートポートHG

クレディポートR

バリエポートR

バリューポートHG

共通オプション

Eレクスタンド