ニューマイリッシュ 通常勾配

基本・奥行2連結

色	サンシルバー(SLC)	アーバングレー(UC)	ダークブロンズ(BD)	ブラック(KC)

材質 本体:アルミ形材
屋根パネル:下記参照

	木調部	形材部
TPL	トラッドパイン(TP)	サンシルバー(SLC)
JCL	オレンジチェリー(JC)	サンシルバー(SLC)
TPU	トラッドパイン(TP)	アーバングレー(UC)
JCU	オレンジチェリー(JC)	アーバングレー(UC)

パネル					
ブラウンスモーク(BR)	ブルースモーク(AO)	かすみ(SI)	ブルースモーク(AO)	かすみ(SI)	かすみ(SI)
ポリカーボネート板		ポリカーボネート板(かすみ調)	熱線遮断ポリカーボネート板	熱線遮断ポリカーボネート板(かすみ調)	熱線遮断FRP板 DRタイプ(かすみ調)

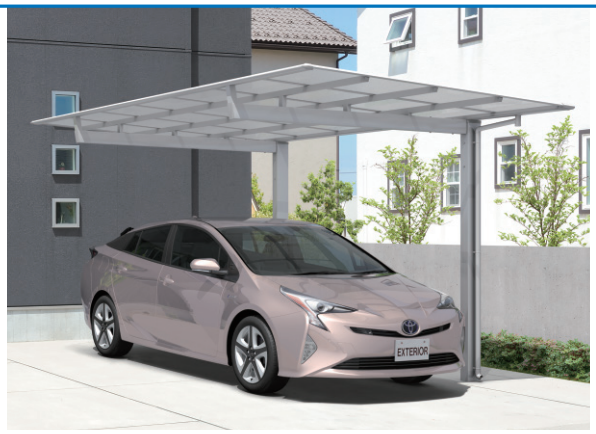

形材屋根枠／サンシルバー／基本タイプ／5126／H22／ポリカーボネート板(かすみ調):かすみ
※間口34は柱3本になります。

木調屋根枠／JCU(オレンジチェリー・アーバングレー)／基本タイプ／5128／H22
延長梁:D34(2本)／ポリカーボネート板:ブルースモーク ※間口34は柱3本になります。

木調屋根枠／TPL(トラッドパイン・サンシルバー)／奥行2連結タイプ／(51・51)28／H22／熱線遮断ポリカーボネート板(かすみ調):かすみ
※間口34は柱6本になります。

【柱移動】

限られたカースペースに跳ね上げ門扉などを設置する場合は、柱移動がおすすめです。

通常の柱移動範囲の場合



柱移動をした場合

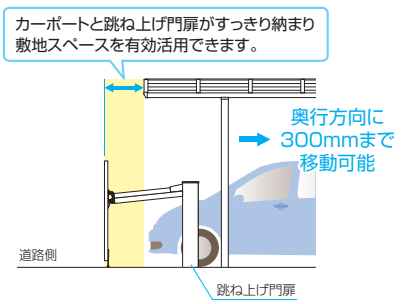

柱移動なら柱位置を奥行方向に300mmまで移動可能なため、カーポートと跳ね上げ門扉の距離をより近づけることができ、狭い敷地でもすっきりとした納まりを実現できます。

注 ●300mm移動した場合、反対側の柱は移動できません。

規格表2(別冊) P.758

表示価格には消費税、搬入費、施工費などは含まれておりません。