カーテンゲート 垂直バンタ方式 スリムゲート

スリムPOINT②

軽量でありながら高耐風圧強度を実現。

耐風圧強度風速42m/s相当を実現。軽量で操作性にも優れています。

●耐風圧強度の数値は目安であり、商品保証値ではありません。

耐風圧強度 風速 42m/s 相当

スリムPOINT③ スリムなハンドル形状で簡単操作。

●ハンドル

外側

内側

錠前が組み立て完成品のため、組み立て不要。

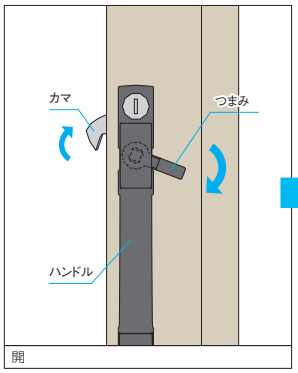

ハンドルを握りながらつまみを下げるとカマが解除されます。

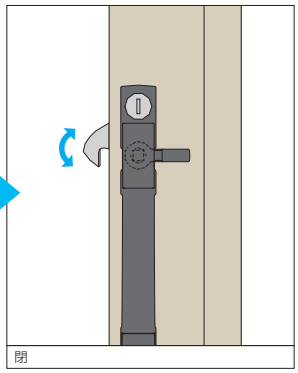

ゲートを閉めると自動でカマがかかります。

スリムPOINT④ 柱の埋め込みが不要でリフォームにも最適なベースプレートタイプも設定。

●ベースプレート

耐風圧強度は埋込み門柱と同じでありながら、接着剤不要のアンカー方式なので短工期施工が可能です。

注 ●ワイヤーメッシュ(φ5-150×150程度)が敷設された厚さ100mm以上のコンクリート土間に施工してください。

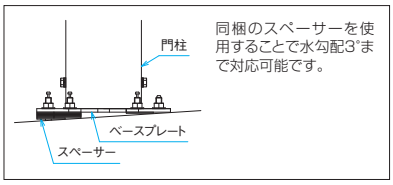

同梱のスペーサーを使用することで水勾配3°まで対応可能です。

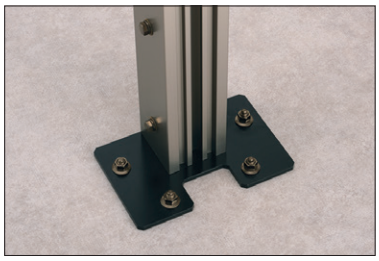

操作性・安全性

外側からも落し棒の操作が可能。

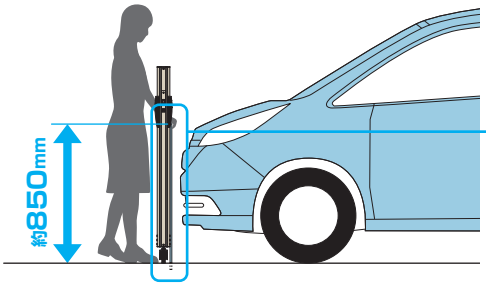

●落し棒

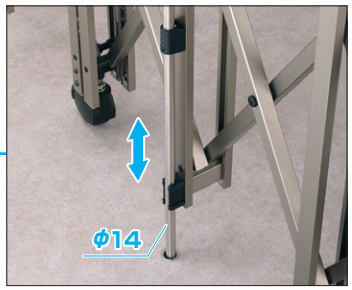

立ったまま手元で落し棒の操作ができ、落し棒を持ち上げるだけでワンタッチでガイド格子に固定できます。また、太さもφ14で本体の揺れを軽減します。

●振れ止めラッチ・中間ラッチ

※写真は振れ止めラッチ

ゲート本体は伸縮だけでなく、180°まで回転しますから、開口寸法をフルに使用することができます。



●樹脂製キャップ



けがを防ぐため、ガイド格子の下部に樹脂製キャップを取り付けてあります。

表示価格には消費税、搬入費、施工費などは含まれておりません。