木調テラス屋根・木調バルコニー屋根 サザンテラス

商品性能

●耐積雪性能

20 積雪20cm相当　50 積雪50cm相当

耐積雪性能に応じて3種類の大きさの桁を使い分けます。







●基準風速と設置高

耐積雪性能	設置階高	基準風速
積雪20cm相当〈600N/㎡〉	2階(6m)まで※	34m/秒
積雪50cm相当〈1,500N/㎡〉	2階(6m)まで	40m/秒
	3階(12m)まで	34m/秒

※屋根の上に十分な壁面がある位置への取付けを推奨します。
例：3階建ての2階の屋根
※1,500N/㎡の呼称奥行4尺は3階までとなります。

●風への対応

風速40m/秒相当の地域までご使用いただけます。

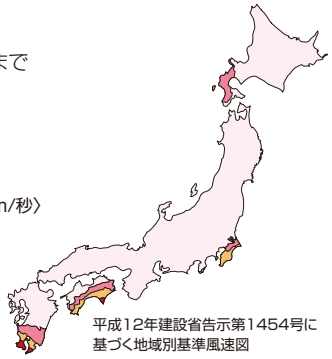

〈基準風速Vo=30～34m/秒〉
〈基準風速Vo=36m/秒〉
〈基準風速Vo=38m/秒〉
〈基準風速Vo=40m/秒〉

平成12年建設省告示第1454号に基づく地域別基準風速図

※Vo:基準風速。平成12年建設省告示第1454号第2に［地方の区分に応じて］規定。その地方における過去の台風の記録に基づく風害の程度、その他の風の性状に応じて30m/秒から46m/秒までの範囲内において国土交通大臣が定める風速のこと。

●雪への対応

積雪50cmの地域までご使用いただけます。

最深積雪（年）
（1981年～2010年の平年値）

参照：メッシュ平年値2010 最深積雪（年）
Maximum depth of snow cover / Annual
出典：気象庁ホームページ

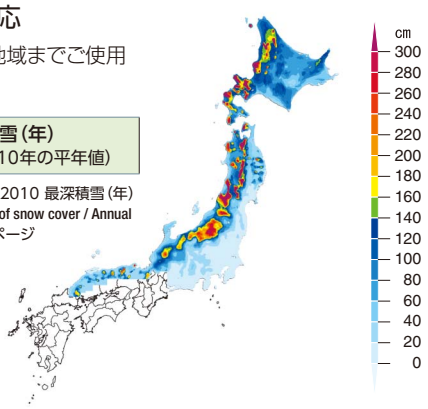

商品バリエーション

●ラインアップ

テラス屋根に独立納まりが加わりました。バルコニー屋根も対応します。

パーゴラタイプ			フレームタイプ		
テラス屋根（壁付納まり）	テラス屋根（独立納まり）	バルコニー屋根	テラス屋根（壁付納まり）	テラス屋根（独立納まり）	バルコニー屋根

●サイズ

間口単体最大3間、出幅は9尺まで対応。ロング柱も設定。

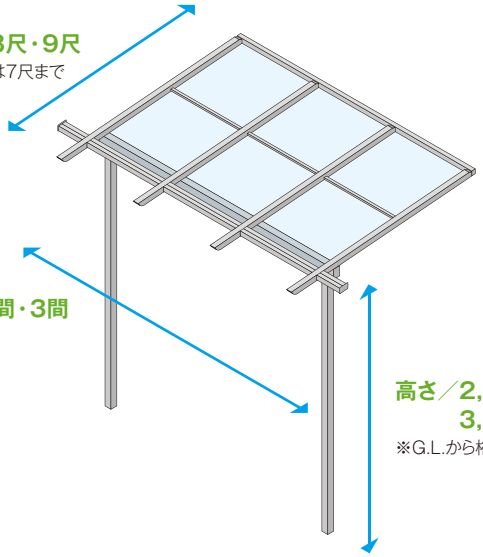

奥行／3尺・4尺・5尺・6尺・7尺・8尺・9尺
※躯体式バルコニー屋根、及び積雪50㎝相当は7尺まで

間口／1間・1.5間・2間・2.5間・3間
※3間は関東間のみ
※単体の場合、多連結セットは2間まで

高さ／2,600（標準柱）
3,100（ロング柱）
※G.L.から桁下までの高さ寸法を示す

※図は1.5間×6尺となります。

●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。