エフルージュ ワン FIRST（ファースト） 600タイプ 基本セット 商品記号 JCD-S

	材質	カラー							
本体	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー	W6* 桑炭	W7* ハニーチェリー	YF* キャラメルチーク	Z9* ショコラウォールナット
屋根ふき材	ポリカーボネート板	2A アースブルー	2C スモークブラウン	2F トーメイマット					
	熱線遮断ポリカーボネート板	3B アースブルー(マット調)	3J クリアマット						

＊印は、四方枠の中帯の色を示しています。また、その場合、中帯以外の色はプラチナステン色となります。▶P.1286
※熱線遮断FRP板（DR認定品）もご用意しています（▶P.1258）。詳しくは当社営業所にお問い合せください。

ハイルーフあり　ハイロングあり



熱線遮断ポリカーボネート板は、ポリカーボネート板の耐衝撃性はそのままに熱による車内温度の上昇を防ぎます。



ポリカーボネート板は、アクリル板に比べ約20倍衝撃に強く、また弾力性に富んだ材質です。

耐風性能（自社基準）
風速 42m/秒 相当
耐風性能の数値は目安であり商品保証値ではありません。

耐積雪性能
積雪 20cm 相当
（600N/㎡ 比重0.3）

画像ナンバー：XCSS0506

51-30H　ピュアシルバー色（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）

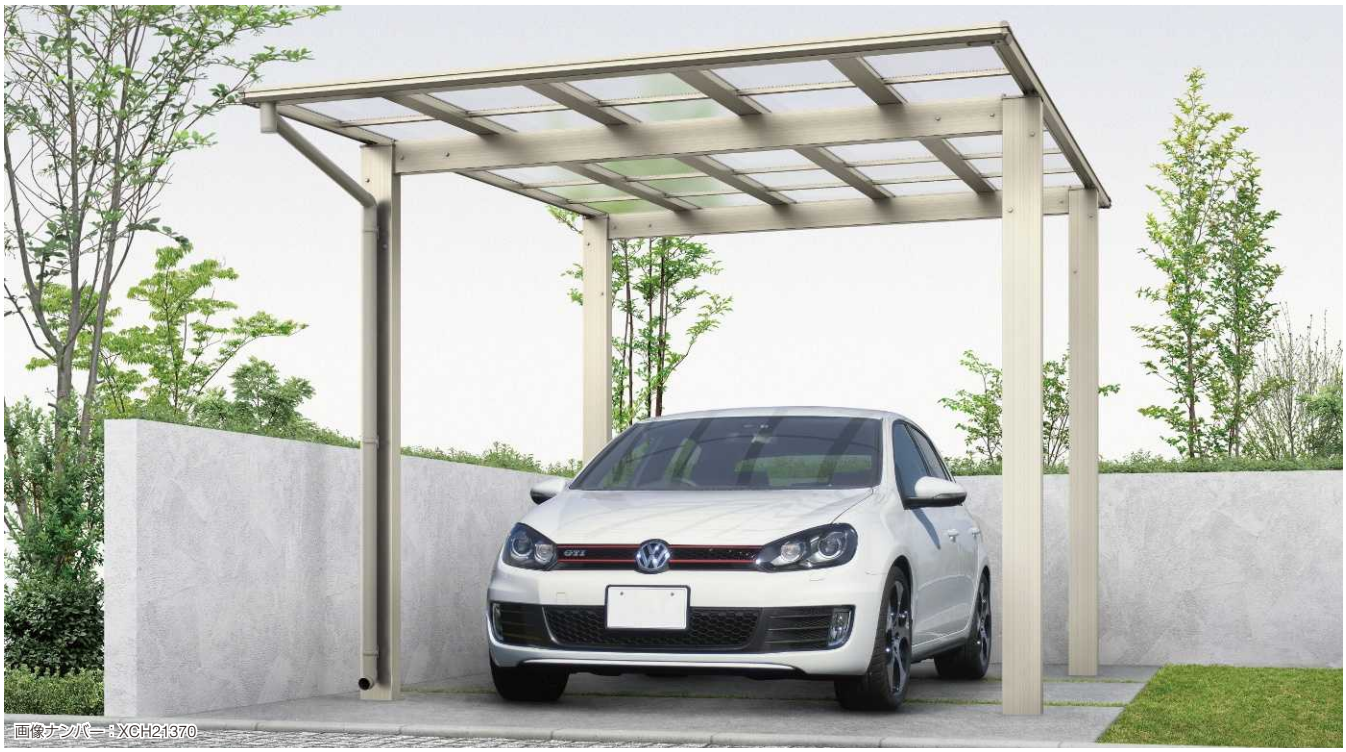
画像ナンバー：XCH21370

51-30H　プラチナステン色（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。
●寸法図の表記に関しては0.5㎜単位にまとめて表記しております。