アリュース ベーカ 600タイプ 基本セット／(基本+ハーフ) セット／たて(2) 連棟セット

商品記号 YCB-A

	材 質	カラー				
本 体	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー	YW ホワイト
屋根ふき材	ポリカーボネート板	2A アースブルー	2C スモークブラウン	2F トーメイマット		
	熱線遮断ポリカーボネート板	3B アースブルー(マット調)	3J クリアマット			

ハイルーフ あ り

※不燃認定屋根ふき材（アルミ樹脂複合板）（幅30サイズのみ）、および熱線遮断FRP板（DR認定品）もご用意しています（▶P.1258）。詳しくは当社営業所にお問い合せください。



熱線遮断ポリカーボネート板は、ポリカーボネート板の耐衝撃性はそのままに熱による車内温度の上昇を防ぎます。

ポリカーボネート板は、アクリル板に比べ約20倍衝撃に強く、また弾力性に富んだ材質です。

耐風性能(自社基準)

風速 38m/秒 相当

耐風性能の数値は目安であり商品保証値ではありません。

耐積雪性能

積雪 20cm 相当 (600N/㎡ 比重0.3)

51-39H　ピュアシルバー色（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）

アリュースベーカ 600タイプ		屋根ふき材:ポリカーボネート板 標 準(H22)	屋根ふき材:ポリカーボネート板 ハイルーフ(H25)	屋根ふき材:熱線遮断ポリカーボネート板 標 準(H22)	屋根ふき材:熱線遮断ポリカーボネート板 ハイルーフ(H25)	寸 法 (長さ×幅)
基本セット	51-30	¥324,400	¥331,400	¥335,000	¥342,000	5052×3005
	51-35	¥409,600	¥416,100	¥429,100	¥435,600	5052×3479
	51-39	¥468,700	¥475,200	¥485,000	¥491,500	5052×3899

XYCBA001

共通オプション

●オプション：サイドパネル・水平式物干し ▶P.1471

アリュース ベーカ 用オプション ▶P.1478

柱カバー、収納棚、外部コンセント、枯葉よけネット、雨水タンク

オプション		価 格
屋根ふき材補強部品	1セット	¥5,400

XJCAN004

●取付けることで強風時にも屋根ふき材が抜けにくくなります。

別売品		価 格
斜め切詰用壁付枠	L=5100	¥42,500

XYCBA001A

(注) 敷地条件により、壁側の直線部を斜め切詰めする場合（▶P.1476）に、標準の壁付枠（¥33,400）に代えて手配してください。

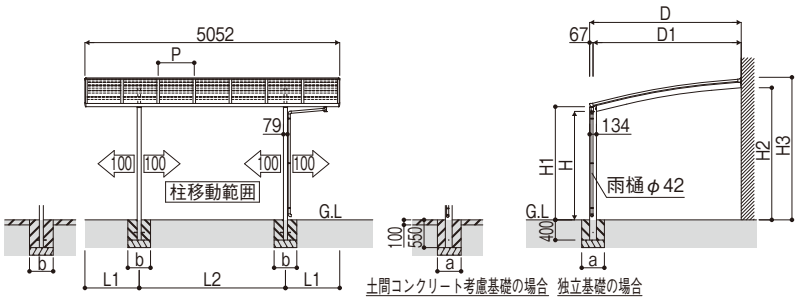

■間口-高さ寸法表

間口呼称	D	D1	高さ呼称	H	H1	H2	H3
30	3005	2938	22	2150	2244	2620	2826
			25	2505	2599	2975	3181
35	3479	3412	22	2150	2244	2674	2881
			25	2505	2598	3029	3236
39	3899	3832	22	2150	2243	2708	2915
			25	2505	2598	3063	3271

■奥行寸法表

奥行呼称	L	L1	L2	P
51	5052	1076	2900	716

■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎 地耐力(kN／㎡) 30 a・b	独立基礎 地耐力(kN／㎡) 50 a・b	独立基礎 地耐力(kN／㎡) 100 a・b	土間コンクリート考慮基礎(既設コンクリートに施工) 地耐力(kN／㎡) 30 a・b	土間コンクリート考慮基礎(既設コンクリートに施工) 地耐力(kN／㎡) 50 a・b	土間コンクリート考慮基礎(既設コンクリートに施工) 地耐力(kN／㎡) 100 a・b
30	51	580	540	540	410	410	410
35	51	800	720	690			
39	51						

寸法図：（単位㎜）

※共通　土間コンクリート考慮基礎について

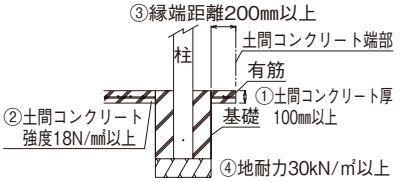

土間コンクリート考慮の基礎条件

①土間コンクリート厚100㎜以上、有筋
②土間コンクリート強度18N/㎟以上
③縁端距離200㎜以上
④地耐力30kN/㎡以上

※左図の基礎条件下では、各寸法図中のa・b寸法は、表中の寸法にて施工していただけます。また、その寸法はサイドパネルを取付けても変わりません。

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。
●寸法図の表記に関しては0.5㎜単位にまとめて表記しております。