

<サイクルポート>

ファースト

エフルージュ ミニZ FIRST 750タイプ 基本セット JDS-B

商品記号



セット色	アルミ色				複合カラー						
	B1 ブラウン	B7 カムブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー	AJ ハニーチェリー	S1 キャラメルチーク	S2 ショコラウォールナット	4D 桑炭/ステン	4F キャラメルチーク	4E ショコラウォールナット	
本体	B1 ブラウン	B7 カムブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー	H2 プラチナステン	H2 プラチナステン	H2 プラチナステン	H2 プラチナステン	B7 カムブラック	B7 カムブラック	
側枠の中帯	-	-	-	-	W7 ハニーチェリー	YF キャラメルチーク	Z9 ショコラウォールナット	W6 桑炭	YF キャラメルチーク	Z9 ショコラウォールナット	
屋根 ふき材	ポリカーボネート板				2A アースブルー	2C スモークブラウン	2F トーマイマツ				
	熱線遮断ポリカーボネート板				3B アースブルー(外割)	3J クリアマツ					

耐風性能(自社基準) 耐積雪性能

風速 42m/秒 相当

積雪 25cm 相当 (750N/m²比重0.3)

耐風性能の数値は目安であり商品保証値ではありません。



*不燃認定屋根ふき材(アルミ樹脂複合板)、および熱線遮断FRP板(DR認定品)もご用意しています(▶P.1258)。詳しくは当社営業所にお問い合わせください。



29-21 ブラチナステン色(ポリカ屋根ふき材: トーマイマツ色) / 車止めバー 29用

基本セット	屋根ふき材:ポリカーボネート板		屋根ふき材:熱線遮断ポリカーボネート板		寸法 (長さ×幅)	自転車 収容台数 (注1)
	標準(H20)	ハイルーフ(H24)	標準(H20)	ハイルーフ(H24)		
22-21	¥192,200 (¥195,500)	¥193,200 (¥196,500)	¥195,700 (¥199,000)	¥196,700 (¥200,000)	2188×2118	3台
29-21	¥205,400 (¥208,700)	¥206,400 (¥209,700)	¥210,300 (¥213,600)	¥211,300 (¥214,600)	2904×2118	4台
51-21	¥263,400 (¥266,700)	¥264,400 (¥267,700)	¥271,800 (¥275,100)	¥272,800 (¥276,100)	5052×2118	8台

* () 内は、側枠の中帯が桑炭色、ハニーチェリー色、キャラメルチーク色、ショコラウォールナット色の価格です。

自転車収容台数

(注1) 自転車収容台数は、自転車の間隔を約600mmで計算した台数です。

●オプション: サイドパネル、腰パネル、車止めバー、水平式物干し ▶P.1750

エフルージュ ミニZ FIRST用オプション ▶P.1402

外部コンセント、枯葉よけネット、雨水タンク

●強風が予測される場所では、着脱式サポートをご使用ください。

オプション			価格
着脱式サポート (屋根ふき材補強 部品入り)	2本入り (8個入り)	標準・ハイルーフ兼用	¥45,100
	2本入り		¥39,500
車止めバー	1本入り	長さ22用	¥13,800
		長さ29用	¥16,800
		長さ51用	¥37,300
水平式物干し (カーポート柱用)	2本入り	標準	¥19,700
		ロング	¥26,700

XJCY0004

着脱式サポート(屋根ふき材補強部品入り)


(注2) 『屋根ふき材補強部品+着脱式サポート』は、柱本数と同数をご用意ください。

●屋根ふき材補強部品と着脱式サポートを取付けることで強風時にも屋根ふき材は抜けにくくなります。また、必ず着脱式サポートを取付け、強風時にご使用ください。


基本セット 基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎		土間コンクリート考慮基礎 (既設コンクリートに施工)	
		地耐力(kN/m ²)		地耐力(kN/m ²)	
21	22	30	50	30	50
		a・b	a・b	a・b	a・b
	29	810	700	480	470
		1040	940	740	490
	51	1040	940	740	490
		1040	940	740	490

基本セット

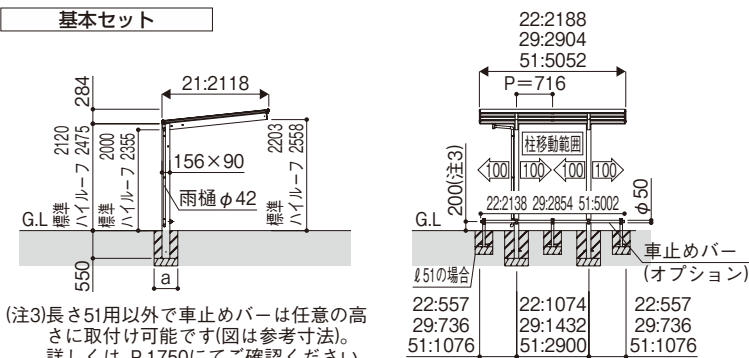

※共通 土間コンクリート考慮基礎について

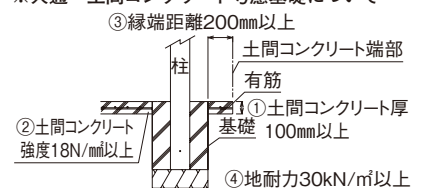

- 土間コンクリート考慮の基礎条件
- 土間コンクリート厚100mm以上、有筋
 - 土間コンクリート強度18N/mm²以上
 - 縁端距離200mm以上
 - 地耐力30kN/m²以上

寸法図:(単位mm)

注意

●耐荷重性能750N/m²(76.5kgf/m²、目安として積雪25cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損のおそれがあります。
※上の数値は比重0.3・積雪量1cmあたり30N/m²(3kgf/m²)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

- 商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
- 掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。
- 寸法図の表記に関しては0.5mm単位にまとめて表記しております。