

〈サイクルポート〉

アリュース ミニZ 750タイプ 基本セット YDS-B

商品記号

| | 材質 | カラー | | | | |
|-------|-------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 本体 | アルミ形材 | B1 ブラウン | B7 カムブラック | H2 プラチナステン | S1 ヒュアシルバー | YW ホワイト |
| 屋根ふき材 | ポリカーボネート板 | 2A アースブルー 2C スモークブラウン 2F トーメイマツト | | | | |
| | 熱線遮断 ポリカーボネート板 | 3B アースブルー(マツト) 3J クリアマツト | | | | |



耐風性能(自社基準)

風速 42m/秒 相当

耐風性能の数値は目安であり商品保証値ではありません。

耐積雪性能

積雪 25cm 相当
(750N/m²比重0.3)

※不燃認定屋根ふき材(アルミ樹脂複合板)、および熱線遮断FRP板(DR認定品)もご用意しています(▶P.1258)。詳しくは当社営業所にお問い合わせください。



29-21 プラチナステン色(ポリカ屋根ふき材:トーメイマツト色) / 車止めバー 29用

| 基本セット | 屋根ふき材:ポリカーボネート板 | | 屋根ふき材:熱線遮断ポリカーボネート板 | | 寸法 (長さ×幅) | 自転車 収容台数 (注1) |
|-------|-----------------|------------|---------------------|------------|--------------|---------------------|
| | 標準(H18) | ハイルーフ(H24) | 標準(H18) | ハイルーフ(H24) | | |
| 22-21 | ¥165,900 | ¥167,400 | ¥169,400 | ¥170,900 | 2188×2099 | 3台 |
| 29-21 | ¥185,300 | ¥186,800 | ¥190,200 | ¥191,700 | 2904×2099 | 4台 |
| 51-21 | ¥253,000 | ¥254,500 | ¥261,400 | ¥262,900 | 5052×2099 | 8台 |

●オプション: サイドパネル、腰パネル、車止めバー、水平式物干し ▶P.1778・P.1779

アリュース ミニZ用オプション ▶P.1478
外部コンセント、枯葉よけネット、雨水タンク

●強風が予測される場所では、着脱式サポートをご使用ください。

●別売品: 変形敷地対応セット ▶P.1782

自転車収容台数

(注1) 自転車収容台数は、自転車の間隔を約600mmで計算した台数です。


| オプション | | 価格 | |
|------------------------------|----------------|-----------------------|---------|
| 着脱式サポート (屋根ふき材補強 部品入り) | 2本入り (8個入り) | 標準・ハイルーフ兼用 ¥45,100 | |
| 着脱式サポート | 2本入り | ¥39,500 | |
| 車止めバー | 1本入り | 長さ22用 | ¥13,800 |
| | | 長さ29用 | ¥16,800 |
| | | 長さ51用 | ¥37,300 |
| 水平式物干し (カーポート柱用) | 2本入り | 標準 | ¥19,700 |
| | | ロング | ¥26,700 |

XJCY0004

着脱式サポート(屋根ふき材補強部品入り)


(注2) 「屋根ふき材補強部品+着脱式サポート」は、柱本数と同数をご用意ください。

※共通 土間コンクリート考慮基礎について

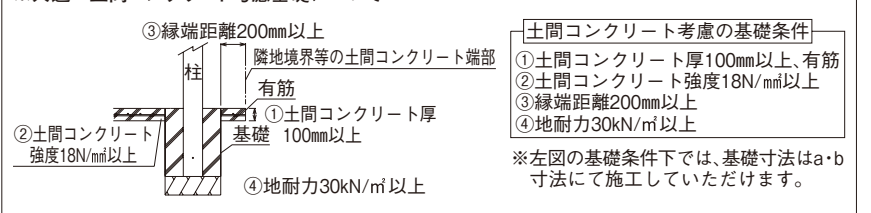

基本 基礎寸法表

| 間口呼称 | 奥行呼称 | 独立基礎 | | | 土間コンクリート考慮基礎 (既設コンクリートに施工) | | |
|------|------|--------------------------|-----|-----|-------------------------------|-----|-----|
| | | 地耐力 (kN/m ²) | | | 地耐力 (kN/m ²) | | |
| 21 | 22 | 30 | 50 | 100 | 30 | 50 | 100 |
| | 29 | a・b | a・b | a・b | a・b | a・b | a・b |
| | 51 | 1080 | 980 | 780 | 510 | 470 | 470 |

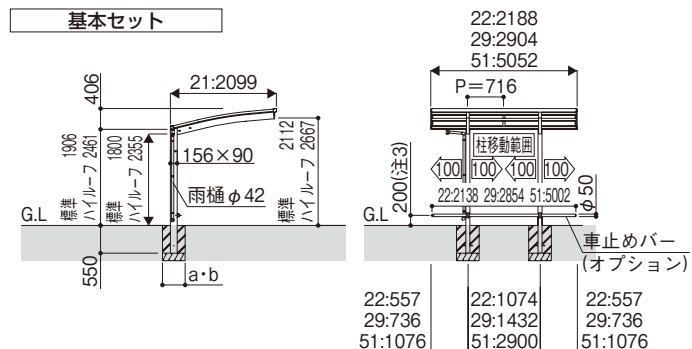

(注3)L51用以外で、車止めバーは任意の高さに取付け可能です。(図は参考寸法) 詳しくは、P.1760にてご確認ください。

寸法図: (単位mm)

注意

●耐荷重性能750N/m²(76.5kgf/m²、目安として積雪25cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損のおそれがあります。
※上の数値は比重0.3:積雪量1cmあたり30N/m²(3kgf/m²)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。
●寸法図の表記に関しては0.5mm単位にまとめて表記しております。