# 特長紹介 〈サイクルポート〉サイクルキャップ

建築基準法関係告示
国土交通省 告示410号・607号準拠

耐積雪性能 積雪20cm相当（600N/㎡ 比重0.3）
耐積雪性能 積雪50cm相当（1500N/㎡ 比重0.3）
補助柱付き

## 梁ー柱が一体曲げで構成されたシンプルなデザインのサイクルポートです。アール形状の垂れ下がり屋根により、雨の吹き込みを和らげます。

55-21〈積雪20cm相当〉 プラチナステン色
（屋根ふき材:アルミ板）

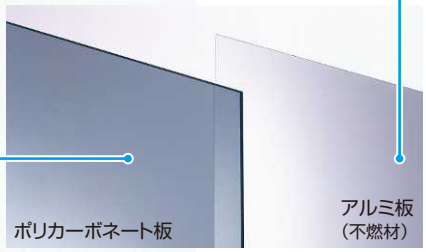


### 前枠キャップと梁キャップ

梁のアール形状とコーディネイトされた丸味のあるキャップを採用いたしました。

### 2種類の屋根ふき材（パネル材）

耐衝撃強度に優れたポリカーボネート板と、遮光効果が高いアルミ板の2種類より選択可能です。

55-21　プラチナステン色
（屋根ふき材:ポリカーボネート板）



### 雨　樋

降雨時の排水もスムーズ。取りはずしが可能なので、掃除も簡単です。（外径42㎜）

### 主要構造材にスチール材を使用

一体曲げされた柱、梁の内部にスチール材を使用しています。



●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。