〈サイクルポート〉

レイナポートグラン ミニ たて(2) 連棟セット 商品記号 HCY-R

	材質	カラー				
本体	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー	YW ホワイト
屋根ふき材	ポリカーボネート板	アースブルー	スモークブラウン	トーメイマット		
	熱線遮断ポリカーボネート板	アースブルー(マット調)	クリアマット			

※不燃認定屋根ふき材(アルミ樹脂複合板)、および熱線遮断FRP板(DR認定品)もご用意しています(▶P.1042)。
詳しくは当社営業所にお問い合せください。

ハイルーフあり



熱線遮断ポリカーボネート板は、ポリカーボネート板の耐衝撃性はそのままに熱による屋根下温度の上昇を防ぎます。



ポリカーボネート板は、アクリル板に比べ約20倍衝撃に強く、また弾力性に富んだ材質です。

耐風圧強度(自社基準)
風速38m/秒相当
耐風圧強度の数値は目安であり商品保証値ではありません。

積雪
~20cm 地域用

J29・29-21　カームブラック色(ポリカ屋根ふき材：アースブルー色)／車止めバー29用　2セット

たて(2)連棟セット	屋根ふき材:ポリカーボネート板 標準	屋根ふき材:ポリカーボネート板 ハイルーフ	屋根ふき材:熱線遮断ポリカーボネート板 標準	屋根ふき材:熱線遮断ポリカーボネート板 ハイルーフ	寸法(長さ×幅)	自転車収容台数(注1)
J22・22-21	¥303,300	¥309,900	¥309,700	¥316,300	4336×2100	7台
J22・29-21	¥316,300	¥322,400	¥324,000	¥330,100	5052×2100	8台
J29・29-21	¥329,300	¥334,900	¥338,300	¥343,900	5768×2100	9台
J51・22-21 (注5)	¥381,300	¥391,300	¥392,200	¥402,200	7200×2100	12台
J51・29-21 (注5)	¥394,300	¥403,800	¥406,500	¥416,000	7916×2100	13台
J51・51-21 (注5)	¥459,300	¥472,700	¥474,700	¥488,100	10064×2100	16台

XHCYRM01J

(注1) 自転車収容台数は、自転車の間隔を約600㎜で計算した台数です。
●たて(2)連棟セットの価格は、長さの長い方を基本セットとして計算しています。

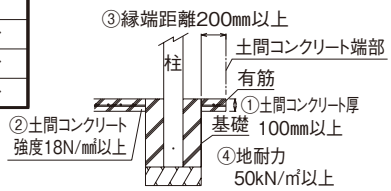

土間コンクリート考慮の基礎条件
①土間コンクリート厚100㎜以上、有筋
②土間コンクリート強度18N/㎟以上
③縁端距離200㎜以上
④地耐力50kN/㎡以上

※上図の基礎条件下では、基礎寸法は[　]寸法にて施工していただけます。

●オプション：サイドパネル、腰パネル、車止めバー、水平式物干し ▶P.1484

レイナポートグラン ミニ用オプション ▶P.1254
鋳物飾りA型、外部コンセント、枯葉よけネット、雨水タンク

●強風が予測される場所では、着脱式サポートをご使用ください。

オプション			価格
着脱式サポート(屋根ふき材補強部品入り)(注2)	2本入り(8個入り)	標準・ハイルーフ兼用	¥41,700
着脱式サポート	2本入り		¥36,500

XHCYRM05

(注2)『屋根ふき材補強部品+着脱式サポート』は、柱本数と同数をご用意ください。
●屋根ふき材補強部品と着脱式サポートを取付けることで強風時にも屋根ふき材は抜けにくくなります。また、必ず着脱式サポートを取付け、強風時にご使用ください。



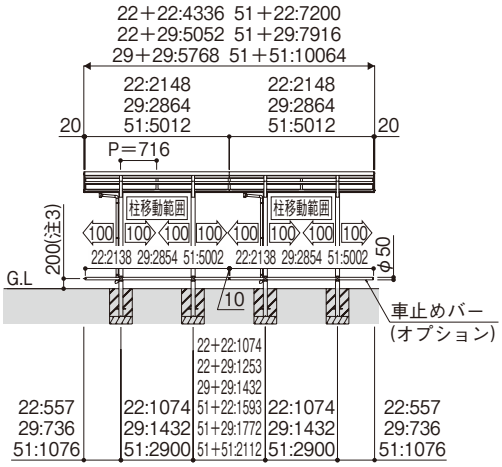

(注3)L51用以外の車止めバーは任意の高さに取付け可能です(図は参考寸法)。詳しくは、P.1480にてご確認ください。
(注4)ハイルーフで長さ51を含む連棟では、長さ51側の柱を14㎜深く埋込んでください。
(注5)(　)寸法は、長さ51サイズの場合です。他のサイズとの連棟施工では、柱サイズが異なります。

寸法図：(単位㎜)

注意
●耐荷重性能600N／㎡(61.2kgf／㎡、目安として積雪量20㎝相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損のおそれがあります。
※上の数値は積雪量1㎝あたり30N／㎡(3kgf／㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1㎝あたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。
●寸法図の表記に関しては0.5㎜単位にまとめて表記しております。