〈サイクルポート〉

エフルージュパークグラン 基本セット／たて(2)連棟セット

商品記号 JCY-FK

	材質	カラー							
本体	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー	W6* 桑炭	W7* ハニーチェリー	YF* キャラメルチーク	Z9* ショコラウォールナット
屋根ふき材・パネル材	ポリカーボネート板	アースブルー	スモークブラウン	トーメイマット					
	熱線遮断ポリカーボネート板	アースブルー（マット調）	クリアマット						

＊印は、側枠の中帯の色を示しています。その場合、それ以外の色はプラチナステン色となります（▶P.1478）。
※不燃認定屋根ふき材（アルミ樹脂複合板）、および熱線遮断FRP板（DR認定品）もご用意しています（▶P.1042）。詳しくは当社営業所にお問い合せください。

ハイルーフあり



積雪 ~20cm 地域用

基本セット		屋根ふき材 ポリカーボネート板	屋根ふき材 熱線遮断ポリカーボネート板	寸法（長さ×幅）	自転車収容台数（注1）
標準	22-21	¥429,300（¥432,600）	¥439,100（¥442,400）	2188×2119	3台
	29-21	¥467,400（¥470,700）	¥478,700（¥482,000）	2904×2119	4台
	51-21	¥625,300（¥628,600）	¥643,000（¥646,300）	5052×2119	8台
ハイルーフ	22-21H	¥481,300（¥484,600）	¥492,500（¥495,800）	2188×2119	3台
	29-21H	¥524,800（¥528,100）	¥537,100（¥540,400）	2904×2119	4台
	51-21H	¥720,900（¥724,200）	¥740,500（¥743,800）	5052×2119	8台

XJCYFK01

たて(2)連棟セット		屋根ふき材 ポリカーボネート板	屋根ふき材 熱線遮断ポリカーボネート板	寸法（長さ×幅）	自転車収容台数（注1）
標準	J22・22-21	¥ 778,800（¥ 782,100）	¥ 795,800（¥ 799,100）	4336×2119	7台
	J22・29-21	¥ 816,900（¥ 820,200）	¥ 835,400（¥ 838,700）	5052×2119	8台
	J29・29-21	¥ 856,400（¥ 859,700）	¥ 876,200（¥ 879,500）	5768×2119	9台
	J51・22-21	¥ 974,800（¥ 978,100）	¥ 999,700（¥1,003,000）	7200×2119	12台
	J51・29-21	¥1,014,300（¥1,017,600）	¥1,040,500（¥1,043,800）	7916×2119	13台
ハイルーフ	J22・22-21H	¥ 853,000（¥ 856,300）	¥ 871,400（¥ 874,700）	4336×2119	7台
	J22・29-21H	¥ 896,500（¥ 899,800）	¥ 916,000（¥ 919,300）	5052×2119	8台
	J29・29-21H	¥ 942,500（¥ 945,800）	¥ 964,500（¥ 967,800）	5768×2119	9台
	J51・22-21H	¥1,092,600（¥1,095,900）	¥1,119,400（¥1,122,700）	7200×2119	12台
	J51・29-21H	¥1,138,600（¥1,141,900）	¥1,167,900（¥1,171,200）	7916×2119	13台

XJCYFK01J

（注1）自転車収容台数は、自転車の間隔を約600㎜で計算した台数です。
●たて（2）連棟セットの価格は、長さの長い方を基本セットとして計算しています。

※屋根ふき材補強部品、または屋根ふき材補強部品と着脱式サポートを取付けることで強風時にも屋根ふき材は抜けにくくなります。
●L22／L29の場合（注2）／L51の場合（注3）
屋根ふき材補強部品（8個入り）¥4,800／1セット
（注2）屋根ふき材補強部品は、屋根ふき材1枚につき1個取付けてください。
（注3）L51サイズの中央の梁にのみ、着脱式サポートを使用します。着脱式サポート1本入りをお手配ください。

オプション			価格
パーク専用車止めバー	1本入り	長さ22用	¥23,200
		長さ29用	¥23,800
		長さ51用	¥35,900
すき間隠し（注4）	基本セット用	長さ22用	¥30,500
		長さ29用	¥33,900
		長さ51用	¥39,800
	たて連棟セット用	長さ22用	¥19,900
		長さ29用	¥23,300
着脱式サポート	1本入り	—	¥21,900
水平式物干し（カーポート柱用）	2本入り	標準	¥18,200
		ロング	¥24,600

XJCYFK02

（注4）背面パネルと本体後枠とのすき間をカバーしたい場合にご使用ください。
●車止めバーは、たて（2）連棟セットでは2セット必要です。

エフルージュパークグラン 用オプション ▶P.1106
外部コンセント、枯葉よけネット、雨水タンク

● L51の場合、強風が予測される場所では、中央の梁にのみ着脱式サポートをご使用ください。

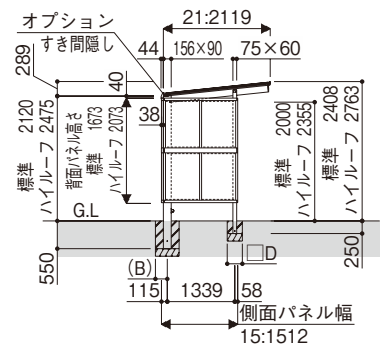

●基本セット(L22/L29の場合)

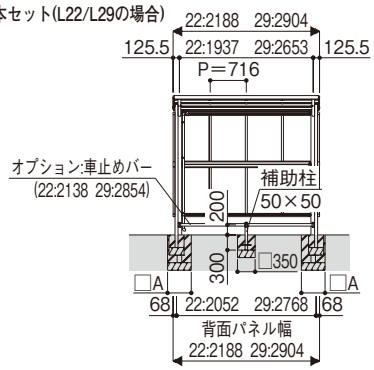

●基本セット(L51の場合)

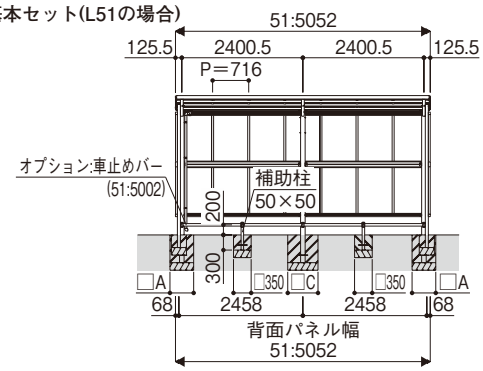

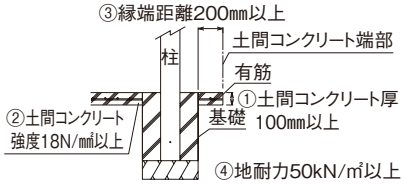

土間コンクリート考慮の基礎条件
①土間コンクリート厚100㎜以上、有筋
②土間コンクリート強度18N/㎟以上
③縁端距離200㎜以上
④地耐力50kN/㎡以上

●たて(2)連棟セット

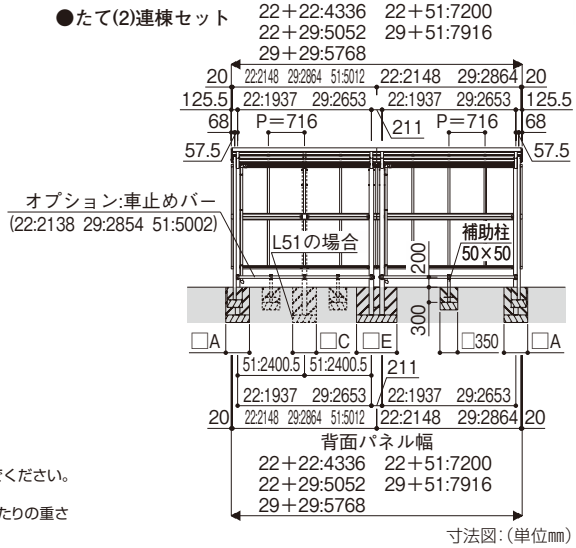

■基礎寸法

土間コンクリート考慮基礎				
サイクルポートサイズ	A（B）	C（B）	D	E（B）
2221・2921	470（235）	—	250	600（300）
5121	470（235）	530（265）	250	600（300）

土間コンクリートを考慮しない場合				
サイクルポートサイズ	A（B）	C（B）	D	E（B）
2221・2921	620（310）	—	490	1100（300）
5121	620（310）	1000（300）	490	1100（300）

注意
●耐荷重性能600N／㎡（61.2kgf／㎡、目安として積雪量20cm相当）以上の重さをかけないでください。商品に破損のおそれがあります。
※上の数値は積雪量1cmあたり30N／㎡（3kgf／㎡）で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

寸法図：（単位㎜）