〈サイクルポート〉

エフルージュ ミニ FIRST（ファースト） 600タイプ 基本セット

商品記号 JDS-A

		アルミ色				複合カラー					
セット色		B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー	AJ ハニーチェリー/ステン	51 キャラメルチーク/ステン	52 ショコラウォールナット/ステン	4D 桑炭/ステン	4F キャラメルチーク/ブラック	4E ショコラウォールナット/ブラック
本　体		B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー	H2 プラチナステン	H2 プラチナステン	H2 プラチナステン	H2 プラチナステン	B7 カームブラック	B7 カームブラック
側枠の中帯		―	―	―	―	W7 ハニーチェリー	YF キャラメルチーク	Z9 ショコラウォールナット	W6 桑炭	YF キャラメルチーク	Z9 ショコラウォールナット
屋根ふき材	ポリカーボネート板	2A アースブルー	2C スモークブラウン	2F トーメイマット							
	熱線遮断ポリカーボネート板	3B アースブルー(マット調)	3J クリアマット								
不燃認定屋根ふき材※	アルミ板＊	7L ブラック	7M シルバー								

※不燃認定屋根ふき材（アルミ樹脂複合板）、および熱線遮断FRP板（DR認定品）もご用意しています（▶P.1258）。詳しくは当社営業所にお問い合せください。
＊ブラック色の場合は本体がカームブラック色、シルバー色の場合は本体がプラチナステン色になります。

ハイルーフあり　セミハイルーフあり

耐風性能（自社基準）：風速38m/秒相当
耐風性能の数値は目安であり商品保証値ではありません。

耐積雪性能：積雪20cm相当（600N/㎡ 比重0.3）



熱線遮断ポリカーボネート板は、ポリカーボネート板の耐衝撃性はそのままに熱による屋根下温度の上昇を防ぎます。

ポリカーボネート板は、アクリル板に比べ約20倍衝撃に強く、また弾力性に富んだ材質です。

29-21　ショコラウォールナット/ステン色（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）／車止めバー　29用　　57-21　キャラメルチーク/ブラック色（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）／車止めバー　57用

基本セット		標　準(H20)	ハイルーフ(H24)	セミハイルーフ(H25)	寸　法（長さ×幅）	自転車収容台数
22-21	ポリカ板	¥171,500（¥175,100）	¥187,500（¥191,100）	¥189,400（¥193,000）	2188×2118	3台
	熱線遮断ポリカ板	¥175,000（¥178,600）	¥191,000（¥194,600）	¥192,900（¥196,500）		
	アルミ板	¥222,600（――）	¥238,600（――）	¥240,500（――）		
29-21	ポリカ板	¥185,100（¥188,600）	¥201,100（¥204,600）	¥203,000（¥206,500）	2904×2118	4台
	熱線遮断ポリカ板	¥190,000（¥193,500）	¥206,000（¥209,500）	¥207,900（¥211,400）		
	アルミ板	¥253,000（――）	¥269,000（――）	¥270,900（――）		
43-21	ポリカ板	¥233,500（¥237,100）	¥249,500（¥253,100）	¥251,400（¥255,000）	4336×2118	7台
	熱線遮断ポリカ板	¥240,500（¥244,100）	¥256,500（¥260,100）	¥258,400（¥262,000）		
	アルミ板	¥335,700（――）	¥351,700（――）	¥353,600（――）		
51-21	ポリカ板	¥248,600（¥252,100）	¥264,600（¥268,100）	¥266,500（¥270,000）	5052×2118	8台
	熱線遮断ポリカ板	¥257,000（¥260,500）	¥273,000（¥276,500）	¥274,900（¥278,400）		
	アルミ板	¥367,600（――）	¥383,600（――）	¥385,500（――）		
57-21	ポリカ板	¥271,100（¥274,600）	¥287,100（¥290,600）	¥289,000（¥292,500）	5768×2118	9台
	熱線遮断ポリカ板	¥280,900（¥284,400）	¥296,900（¥300,400）	¥298,800（¥302,300）		
	アルミ板	¥406,900（――）	¥422,900（――）	¥424,800（――）		

XJDSA001

＊（　）内は、側枠の中帯が桑炭色、ハニーチェリー色、キャラメルチーク色、ショコラウォールナット色の価格です。

自転車収容台数
（注1）自転車収容台数は、自転車の間隔を約600㎜で計算した台数です。

オプション			価　格
着脱式サポート（屋根ふき材補強部品入り）	2本入り（8個入り）	標準・ハイルーフ兼用	¥45,100
着脱式サポート	2本入り		¥39,500
車止めバー	1本入り	長さ22用	¥13,800
		長さ29用	¥16,800
		長さ43用	¥32,700
		長さ51用	¥37,300
		長さ57用	¥46,900
水平式物干し（カーポート柱用）	2本入り	標　準	¥19,700
		ロング	¥26,700
水平式物干し（テラス柱用）	2本入り	標　準	¥21,500
		ロング	¥28,500

XYDSA004A

着脱式サポート（屋根ふき材補強部品入り）
（注2）『屋根ふき材補強部品+着脱式サポート』は、柱本数と同数をご用意ください。
●屋根ふき材補強部品と着脱式サポートを取付けることで強風時にも屋根ふき材は抜けにくくなります。また、必ず着脱式サポートを取付け、強風時にご使用ください。

●オプション：サイドパネル、腰パネル、車止めバー、水平式物干し ▶P.1750

エフルージュ ミニ FIRST用オプション ▶P.1402
外部コンセント、枯葉よけネット、雨水タンク

●強風が予測される場所では、着脱式サポートをご使用ください。

基本セット

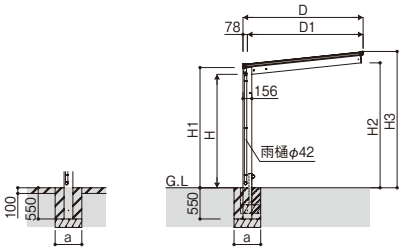

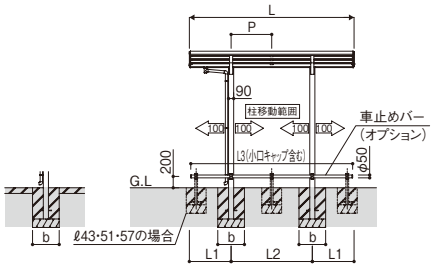

■間口・高さ寸法表

間口呼称	D	D1	高さ呼称	H	H1	H2	H3
21	2118	2040	20	2000	2120	2203	2403
			24	2355	2475	2558	2758
			25	2500	2620	2703	2903

■奥行寸法表

奥行呼称	L	L1	L2	L3	P
22	2188	557	1074	2138	716
29	2904	736	1432	2854	
43	4336	918	2500	4286	
51	5052	1076	2900	5002	
57	5768	1234	3300	5718	

■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎 地耐力(kN/㎡) 30 a・b	50 a・b	100 a・b	土間コンクリート考慮基礎（既設コンクリートに施工） 地耐力(kN/㎡) 30 a・b	50 a・b	100 a・b
21	22	730	610	470	470	470	470
	29						
	43	950	840	630			
	51						
	57	1030	930	720			

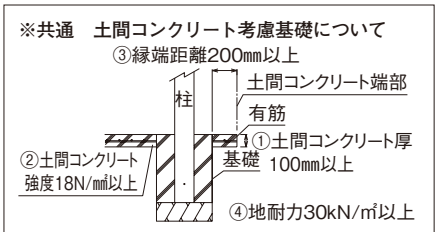

寸法図：（単位㎜）

注意
●耐荷重性能600N／㎡（61.2kgf／㎡、目安として積雪20cm相当）以上の重さをかけないでください。商品に破損のおそれがあります。
※上の数値は比重0.3：積雪量1cmあたり30N／㎡（3kgf／㎡）で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。