


サッシ色 (B・W・S・T・その他( ))

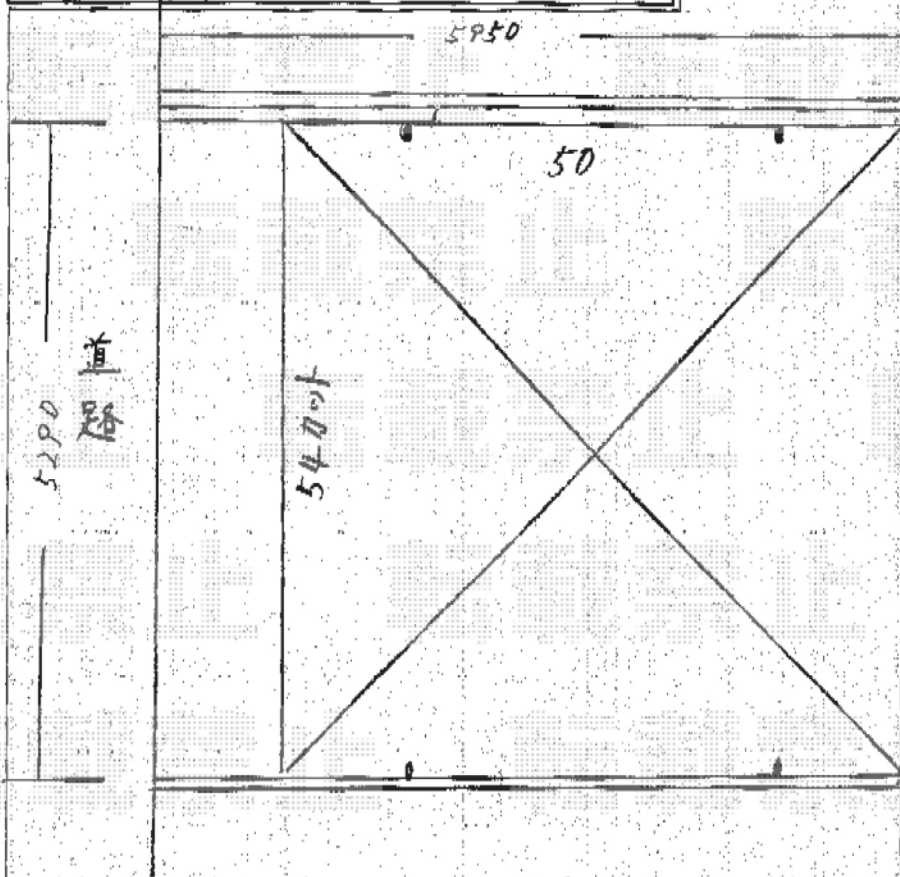

既存カーポート柱は  
GLで切断し  
丸詰め

特別部材記入欄

注意事項

1. 柱位置は、必ず記入すること。
2. 柱間の寸法は、必ず記入すること。
3. 切請は位置と寸法を記入すること。
4. 補強用アンゲル等は、記入欄に使用位置、数量、規格記号を記入すること。
5. オプション位置を明示すること。  
※戸袋逃げはH-60 OR 73記入  
※持出し金具は規格記号を記入  
X1Y90・X7V42・X1Y84

取付階	/				備考
商品区分	カーポートタイプ II				
商品区分	50-54				
柱形式	標準				
色	(B)・W・T	B・W・T	B・W・T	B・W・T	
タイプ	ワイド				
格子パネル(前面)					
格子パネル(側面)					
*屋根材	執持ポリカ				
	石折り手				
	アルミカーポート解体処分				

\*タイプ欄記入項目……テラス600・1500・3000型の区分を記入する。  
屋根材記入項目……塩ビ波板・アクリルパネル・ポリカの区分を記入する。