


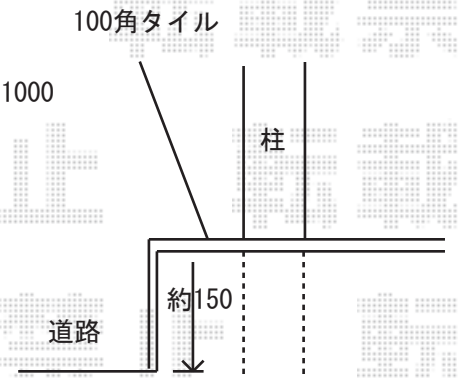
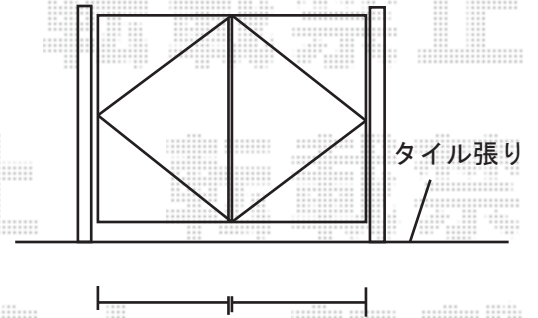


※ハツリ工事有り
 ※伸縮門扉の吊元柱位置は隣地境界側ブロック面より吊元柱外面で約300mm位内側に柱建てとなります。

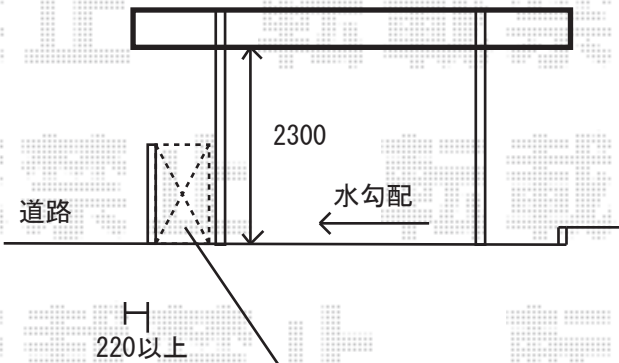

規格07×2の場合 1631
 特注サイズの場合 1765



規格 700 : 700
 特注 766.6 : 766.6

90度回転収納時