


レイナポート 基本+ハーフセット
7200mm×3002mm
熱線遮断ポリカーボネート（クールグレー）
標準柱仕様（有効高 約1,800mm）
プラチナステン

こちらを基準に設置致します。



※取付位置の詳細につきましては、施工当日必ずお立会い頂き、
最終のご確認とご指示を頂けますよう、宜しくお願い致します。

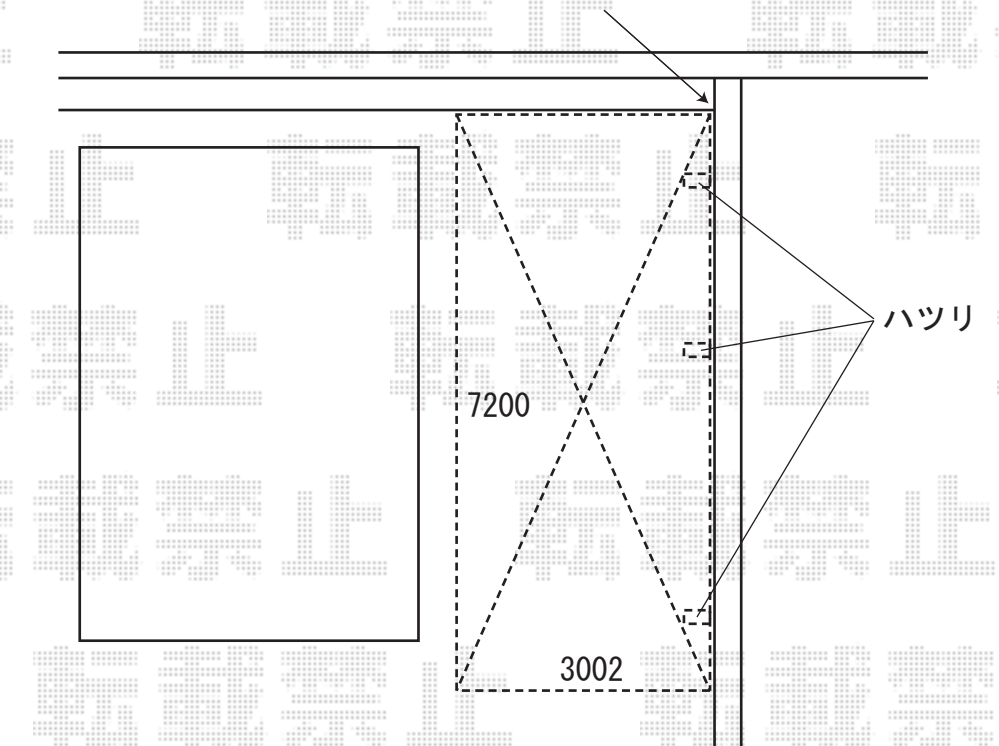

EX-SHOP

<http://www.ex-shop.net>

担当：角田