
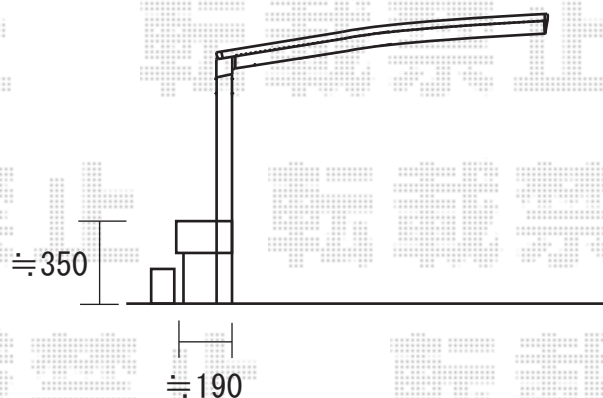


カーブポートシグマⅡ基本  
2401mm×5000mm  
ポリカーボネート（ブルースモーク）  
標準柱仕様（有効高 約1,800mm）  
オータムブラウン  
収納式補助柱 標準柱用（2本入）

間口の幅を出来るだけ  
確保するため、  
ブロックをカットして  
納めます。

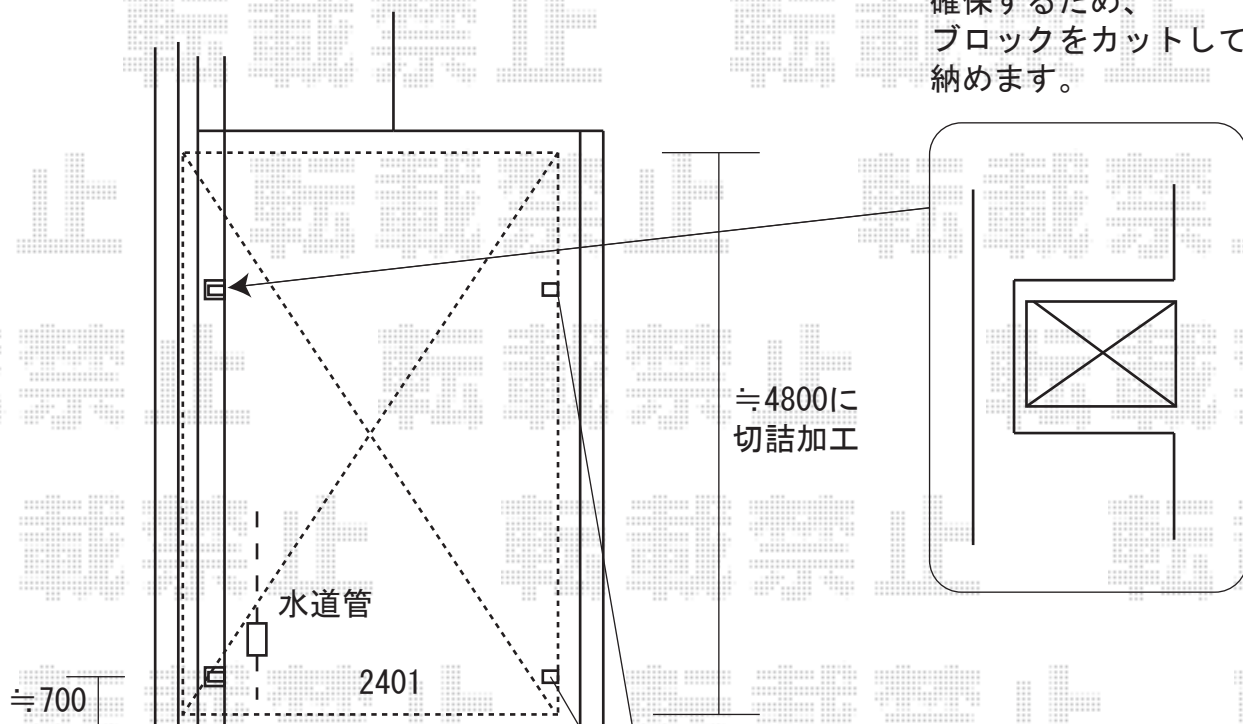

規格での柱納まりではありませんので、  
補助柱を設置致します。

※取り付け位置の詳細につきましては、施工当日必ずお立会い頂き、  
最終のご確認とご指示を頂けますよう、宜しくお願い致します。



EX-SHOP  
<http://www.ex-shop.net>

担当：角田