



ベランダの下にカーポート屋根を入れますと、玄関の開閉に支障がでると思われるので、ベランダから30mm~50mm離して、現場合わせてカーポートの奥行き切詰めを行います。
※斜線部奥行き切詰め予定です。

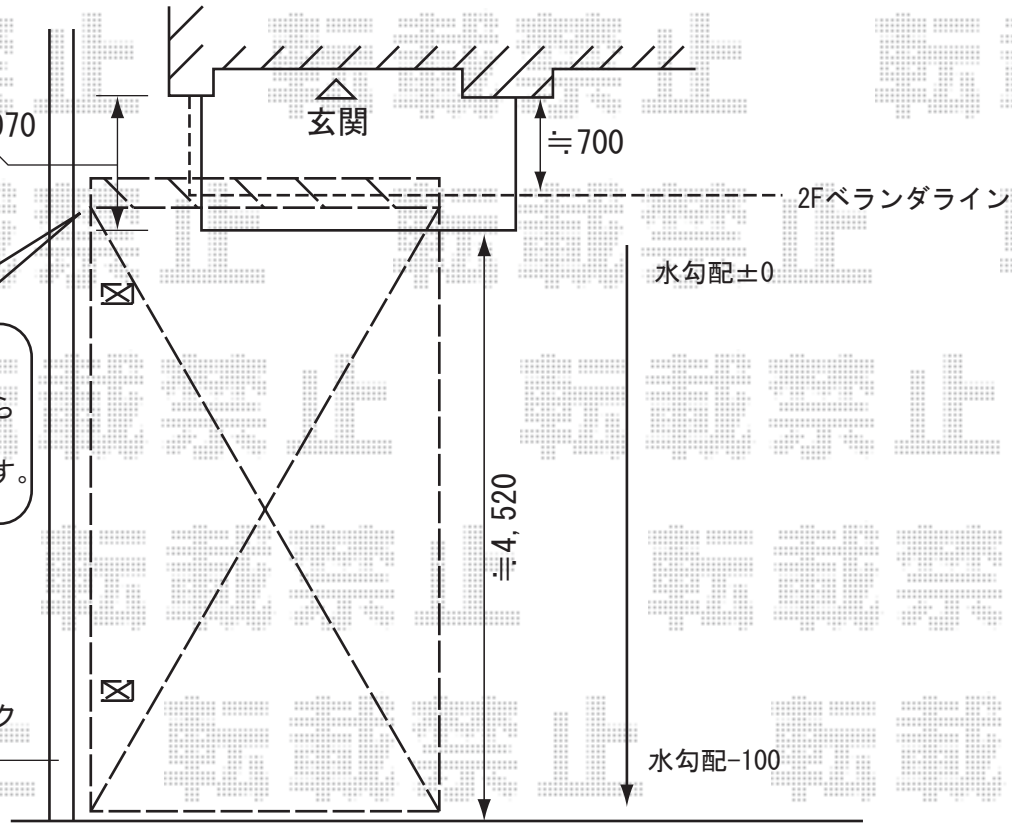

境界

サイドスクリーンは3段になります。

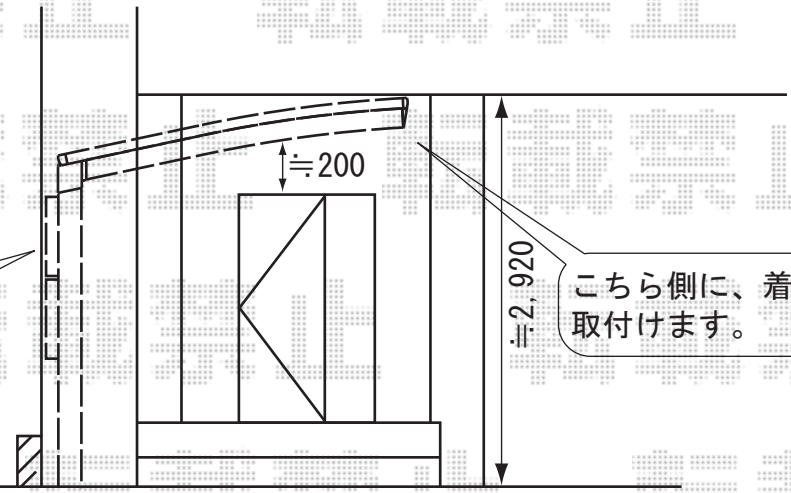

こちら側に、着脱式補助柱を取付けます。

トステム カーポートシグマII レギュラー
幅=3,000
奥行き=5,000
色：シャイングレー
屋根材：ポリカーボネート（ブルースモーク）
柱仕様：ロング柱28仕様（有効高 約2,800mm）
オプション：サイドスクリーン

施工当日は、お手数ではございますが、必ずお立会い頂き、取付位置の最終のご指示、ご確認を頂けます様、お願い致します。



EX-SHOP
HTTP://WWW.EX-SHOP.NET
担当：阿利