

カーポートシグマII 基本


5000mm×2701mm

熱線吸収ポリカーボネート (ブルースモークマット)

ロング柱23仕様 (有効高 約2,300mm)

シャイングレー

カーポートの揺れを考慮して、
建物の壁面にビス止めします。

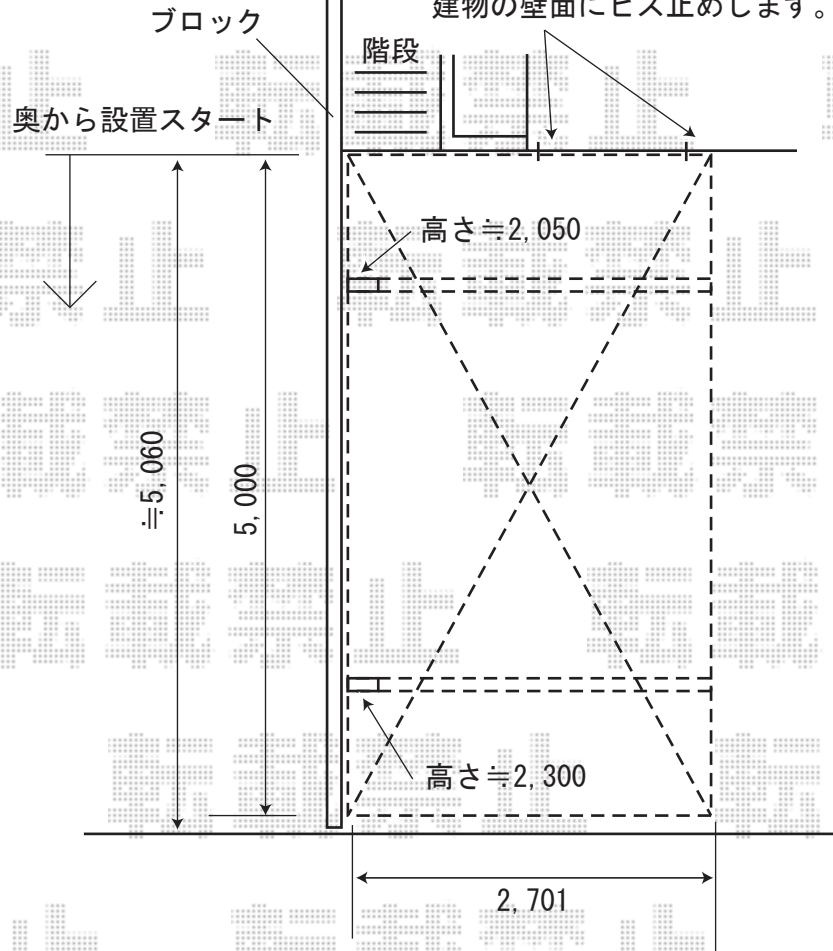

ライザーテラス 600 1階設置型

関東1.5間 (2755mm) ×4尺 (1185mm)


熱線遮断ポリカーボネート (クールグレー)

標準柱仕様、ロング柱 オータムブラウン

マルチスクリーン ルーバー×3 バロックチーク

エアコンパイプ

(テラス屋根には干渉致しません)

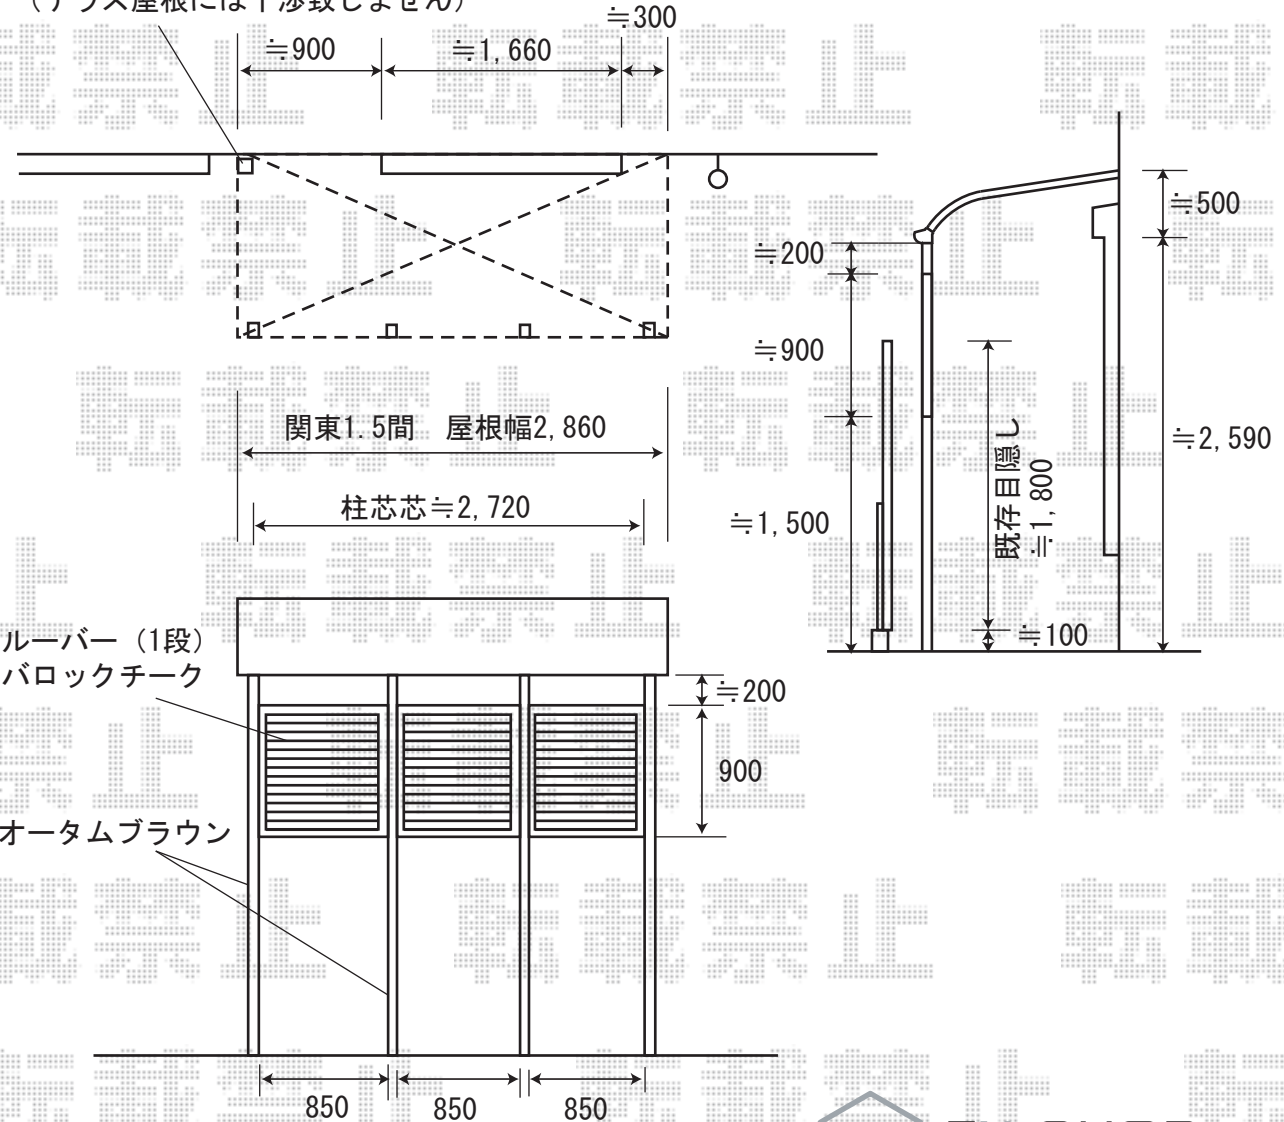

※取付位置の詳細につきましては、施工当日必ずお立会い頂き、
最終のご確認とご指示を頂けますよう、宜しくお願い致します。



EX-SHOP

<http://www.ex-shop.net>

担当: 角田