


カーブポートシグマⅡ 基本  
 5000mm×2401mmor2551mm  
 ポリカーボネート（クリアマット）  
 ロング柱23仕様（有効高 約2,300mm）  
 ブラック



※柱設置につきまして、水道配管まで、約165mmあることが予想されます。  
 配管状況が不明なため、施工の際は、奥側の柱を先行ハツリ致しまして、  
 深さ・位置等を確認し、どうしても柱位置の調整を行っても、設置が困難な場合、  
 埋設管部の柱を切り欠き、アングルにて補強の上施工致します。  
 ※取付位置の詳細につきましては、施工当日必ずお立ち合いの上、  
 最終のご指示を宜しくお願い致します。

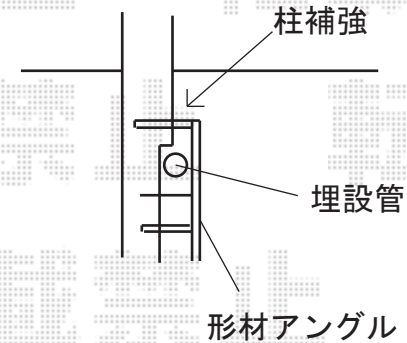

EX-SHOP  
<http://www.ex-shop.net>

担当:角田