
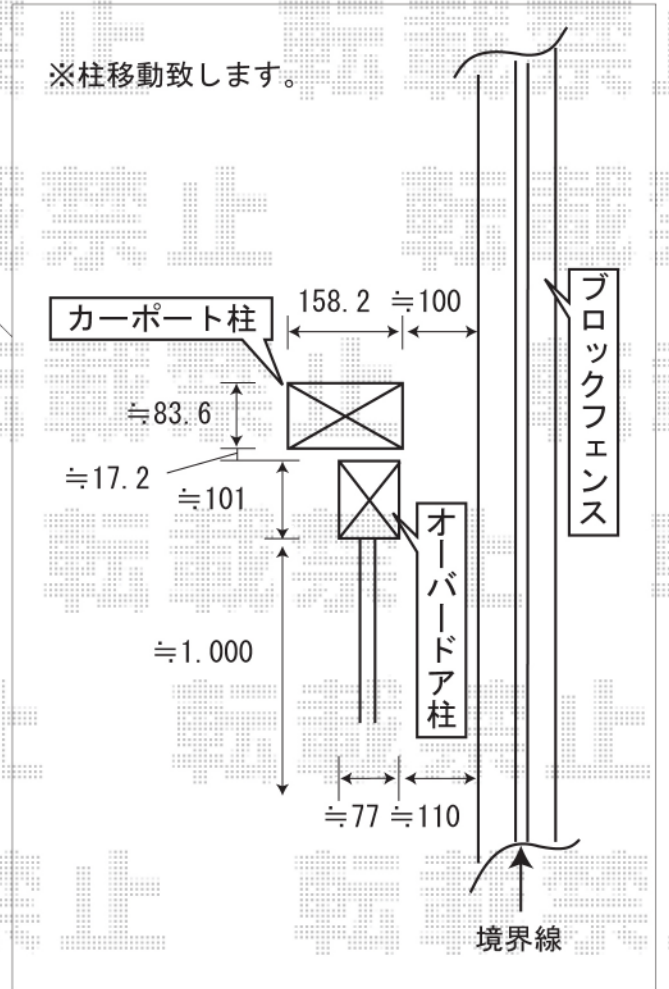
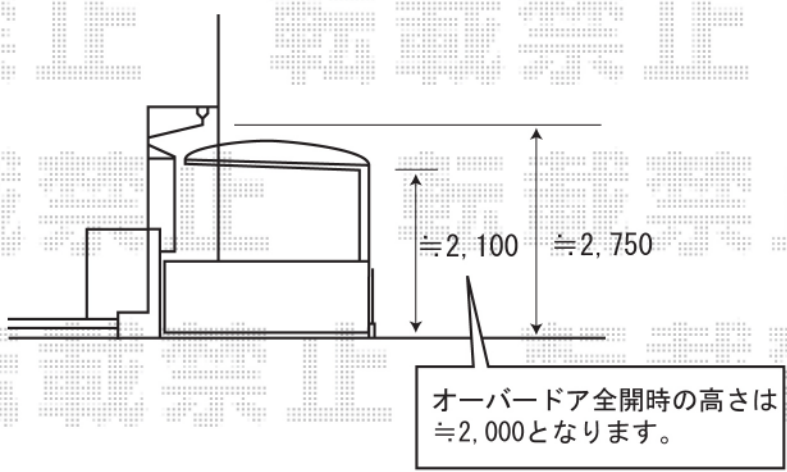


キューブポート レギュラー  
 4994mm×2406.5mm  
 熱線遮断ポリカーボネート（クールグレー）  
 標準柱仕様（有効高 約2,209mm）  
 シャイングレー

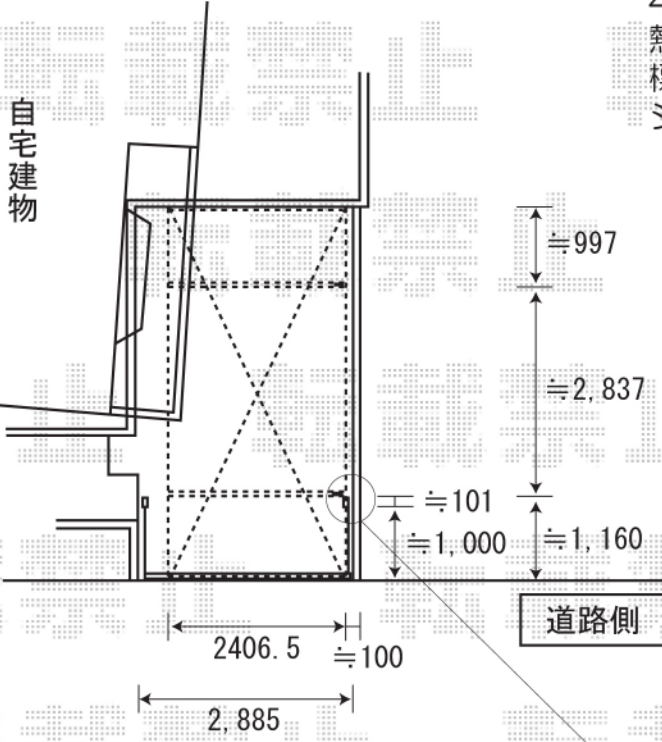

※取付位置の詳細につきましては、施工当日必ずお立会い頂き、最終のご確認とご指示を頂けますよう、宜しくお願い致します。